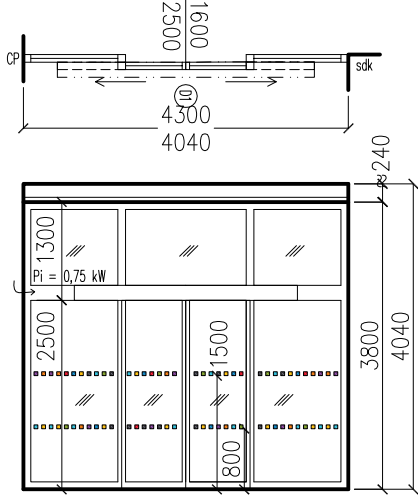
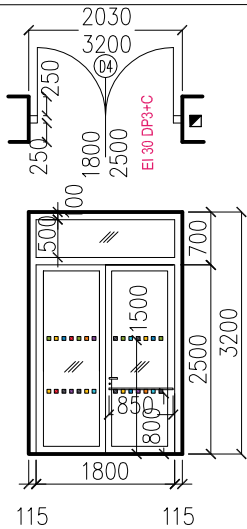
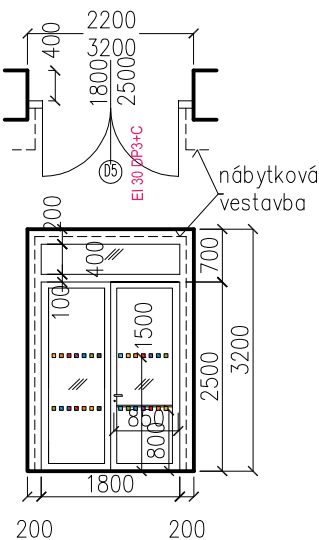


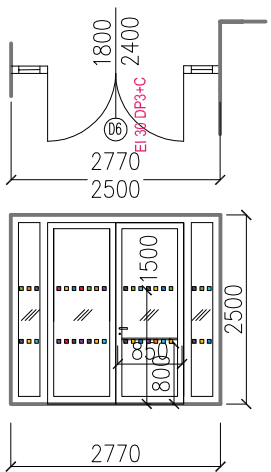




# VÝPIS VÝROBKŮ - VNITŘNÍ DVEŘE






Akce: Stavební úpravy přízemí budovy G, Ostravské univerzity, Mlýnská 5, Ostrava  
Stupeň: Prováděcí dokumentace  
vypracoval: Ing.arch. Petr Svoboda 733 357 521

**Poznámka:**

Veškeré výrobky budou provedeny dle skutečných rozměrů přeměřených na stavbě.  
Konečné provedení konzultovat s architektem projektu.


Ozn. na výkr.	Sklad. rozměr	Schéma zobrazení Popis	mn.	Zasklení	Barva	Poznámka
<b>D1</b> <b>S001</b>	1600X2500 (4300X4040 stav. otvor)	 <p>skleněná stěna zádveří – automatické dveře dvoukřídlé – konstrukční profily pohledová šířka 60–100 mm – povrchová úprava práškový nástřík – Otevrání a zabezpečení proti nárazu (bezpečnostní čidla) – vybaveno záložní baterií pro otevrění – Možnost mechanicky otevřít – Osazení dle výrobce (součástí dodávky)</p>	1	bezpečnostní sklo	černá antracit RAL 7026	<p>zřetelné označení prosklených dveří dle normy čtverečky: barevnost a oblé rohy dle logomanuálu Pantone: 7408C, 152C, 1795C, 526C, 640C, 377C, 311C, 432C</p> <p>Časovač pro dovršení nastavit pro vozíčkáře s doprovodem</p> <p>NOUZOVÉ OTEVŘENÍ MANUÁLNÍ+ ZÁLOŽNÍ BATERIE ostění zdivo / stěna suchá výstavba</p>
<b>D4</b> <b>S001</b>	1800X2500 (2030X3200 stav. otvor)	 <p>– skleněné dveře dvoukřídlé – konstrukční profil hliníkový rámový, pohledová šířka 60–100 mm – Povrchová úprava: práškový nástřík – Otevrání: klika–klika; kování chrom – Osazení dle výrobce (součástí dodávky) madlo na dveře pro invalidy integrovaný samozavírač křídel</p>	1	bezpečnostní sklo	černá antracit RAL 7026 kování chrom matný	<p>zřetelné označení prosklených dveří dle normy čtverečky: barevnost a oblé rohy dle logomanuálu Pantone: 7408C, 152C, 1795C, 526C, 640C, 377C, 311C, 432C</p> <p>EI 30 DP3+C ostění zdivo</p>
<b>D5</b> <b>S001</b>	1800X2500 (2200X3200 stav. otvor)	 <p>– skleněné dveře dvoukřídlé – konstrukční profil hliníkový rámový, pohledová šířka 200 mm – Povrchová úprava: práškový nástřík – Otevrání: klika–klika; kování chrom – Osazení dle výrobce (součástí dodávky) madlo na dveře pro invalidy integrovaný samozavírač křídel</p>	1	bezpečnostní sklo	černá antracit RAL 7026 kování chrom matný	<p>zřetelné označení prosklených dveří dle normy čtverečky: barevnost a oblé rohy dle logomanuálu Pantone: 7408C, 152C, 1795C, 526C, 640C, 377C, 311C, 432C</p> <p>EI 30 DP3+C ostění zdivo</p>

Ozn.na	Sklad.	Schéma zobrazení Popis	mn.	Zasklení	Barva	Poznámka
<b>D6</b> S001	1800X2400 (2770X2500 stav. otvor)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosklené dveře dvoukřídlé</li> <li>- konstrukční profil hliníkový rámový, pohledová šířka 60–100 mm</li> <li>- Povrchová úprava: práškový nástřik</li> <li>- Otevírání: klika–klika; kování chrom</li> <li>- Osazení dle výrobce (součástí dodávky)</li> </ul> <p>madlo na dveře pro invalidy integrován samozavírač křídel a elektrický zámek pro napojení na přístupový systém</p>	1	bezpečnostní sklo	černá antracit RAL 7026  kování chrom matný	<p>zřetelné označení prosklených dveří dle normy čtverečky: barevnost a oblé rohy dle logomanuálu Pantone: 7408C, 152C, 1795C, 526C, 640C, 377C, 311C, 432C</p> <p>EI 30 DP3+C ostění zdivo</p>
<b>D9/L</b> S001	800x2100 (900X2150 stav. otvor)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>dveře vnitřní, plné, hladké 800/2100</li> <li>- jednokřídlé, otevírání levé</li> <li>- materiál HPL bílá</li> <li>- zárubeň obložková, ostrá hrana</li> <li>- kování: klika–klika; chrom matný</li> <li>- zámek cylindrický</li> </ul>	1	plné	dveře i obložky – bílá RAL 9003 kování chrom matný	ostění SDK
<b>D10/L</b> S001	900x2100 (1000X2150 stav. otvor)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>dveře vnitřní, plné, hladké 900/2100</li> <li>- jednokřídlé, otevírání levé</li> <li>- materiál HPL bílá</li> <li>- zárubeň obložková ostrá hrana</li> <li>- kování: klika–klika; chrom matný</li> <li>- zámek cylindrický</li> </ul>	1	plné	dveře i obložky – bílá RAL 9003  kování chrom matný	ostění SDK  madlo na dveře pro invalidy
<b>D11</b> S001	900x2100 (1000X2150 stav. otvor)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>dveře vnitřní, plné, posuvné, hladké 900/2100</li> <li>- jednokřídlé, kapsa do SDK příčky</li> <li>- instalační kapsa viz. výpis zámečnických výrobků</li> <li>- materiál HPL černá</li> <li>- zárubeň obložková, ostrá hrana</li> <li>- kování: mušle pro posuvné dveře – zámek cylindrický pro posuvné dveře</li> </ul>	1	plné	dveře i zárubeň – černá RAL 7026 kování chrom matný	ostění SDK
<b>D12/p</b> S001	600x1970 (720X2030 stav. otvor)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>dveře vnitřní, plné hladké pravé 600/2000</li> <li>- jednokřídlé,</li> <li>- obložková zárubeň</li> <li>- materiál HPL černá</li> <li>- kování zapuštěné</li> <li>- zámek cylindrický</li> </ul>	1	plné	dveře i zárubeň – černá RAL 7026 kování černá RAL 7026	ostění zdivo  větrací mřížka černá

Ozn.na	Sklad.	Schéma zobrazení Popis	mn.	Zasklení	Barva	Poznámka
<b>D13</b> <b>S001</b>	800x2000 (1390X2500 stav. otvor)	 <p>dveře vnitřní, plné, hladké 800/2000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídle,</li> <li>- větší křídlo kyvné</li> <li>- menší otevíravé</li> <li>- materiál HPL bílá</li> <li>- zárubeň dřevěná rámová</li> <li>- kování 2x svislé madlo chrom matný</li> <li>- zámek cylindrický</li> </ul>	1	světlík: bezpečnostní sklo – mléčná fólie	dveře i obložky – bílá RAL 9003	ostění zdívo  možnost aretace dvěrních křidel
<b>D21</b> <b>S001</b>	750x2150 (700X2100 stav. otvor)	 <p>dveře vnitřní, plné, hladké 750/2150</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle, otevírání posuvné</li> <li>- nehořlavé cementovláknitá deska</li> <li>- kování mušle černá RAL 7026</li> <li>- zámek na posuvné dveře</li> <li>- kování na zavěsné posuvné dveře</li> </ul>	1	plné		ostění cementovláknité desky
<b>D22/L</b> <b>S001</b>	800x2100 (800X2100 stav. otvor)	 <p>dveře z cementovláknité desky tl. 8mm, plné, hladké brav RAL stejná jako stěna 700/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle, otevírání levé</li> <li>- zárubeň zavěsit na panty kotvené do desek</li> <li>- kování bez</li> <li>- zámek vnitřní kladka</li> </ul>	1	plné	stejný materiál jako ZN5	ostění ZN5 cementovláknité desky
<b>D23/L</b> <b>S001</b>	800x2100 (800X2100 stav. otvor)	 <p>dveře z cementovláknité desky tl. 8mm, plné, hladké barva RAL stejná jako stěna 700/2100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednokřídle, otevírání levé</li> <li>- zárubeň: zavěsit na panty kotvené do desek</li> <li>- kování zapuštěné</li> <li>- zámek cylindrický</li> </ul>	1	plné	stejný materiál jako ZN5	ostění ZN5 cementovláknité desky
<b>D24/P</b> <b>S001</b>	900x1970 (900X2030 stav. otvor)	 <p>dveře vnitřní, plné, hladké 900/1970– jednokřídle, otevírání levé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál HPL bílá</li> <li>- zárubeň ocelová</li> <li>- kování klika–klika</li> <li>- zámek cylindrický</li> </ul>	1	plné		ostění zdívo 1pp



Na všechny dveře D4, D5, D6, D9/L, D10/L, D24/P použít kování:  
rozetové kování  
rozeta kulatá 50x50mm  
klika dělak 130,6 mm  
montáž prošroubování FIX IN  
vratná pružina  
mechanismus pro 200 000 otevíracích cyklů  
chrom matný  
do místností PZ vložkový zámek



Na dveře D12/P, D21, D23/L použít kování:  
rozměry: v.š.t.= 190, 32, 14 mm  
zádlab 11 mm  
černá barva  
PZ vložkový zámek nasřik černou barvou



Na dveře D11 použít kování:  
rozměry: v.š.t.= 190, 32, 14 mm  
zádlab 11 mm  
chrom matný  
PZ vložkový zámek



Vodorovné i svislé madlo na dveře: oblé,  
chrom matný, délky a počet viz jednotlivé dveře



Na dveře D13 použít kování:  
madlo svislé  
rozměry: v.š.t.= 275, 25 mm  
chrom matný  
rozeta chrom matný pro PZ vložkový  
zámek