




PŮDORYS, M 1:10

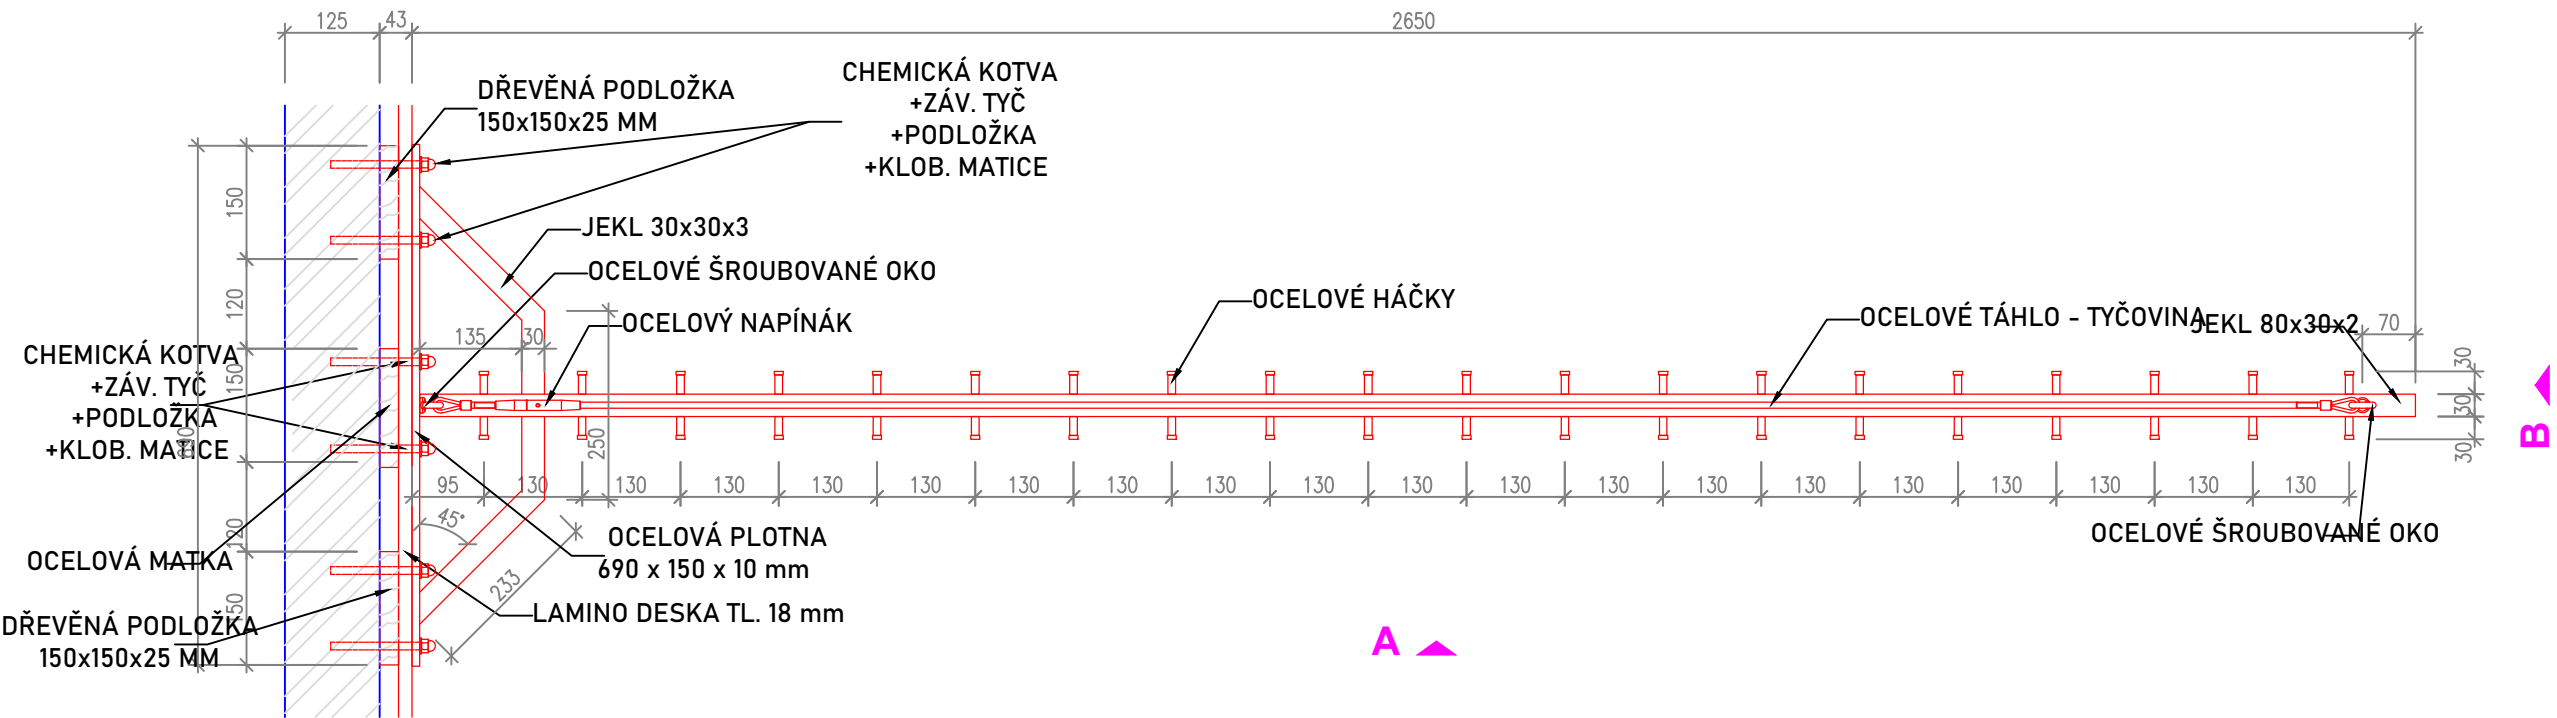

POHLED A, M 1:10

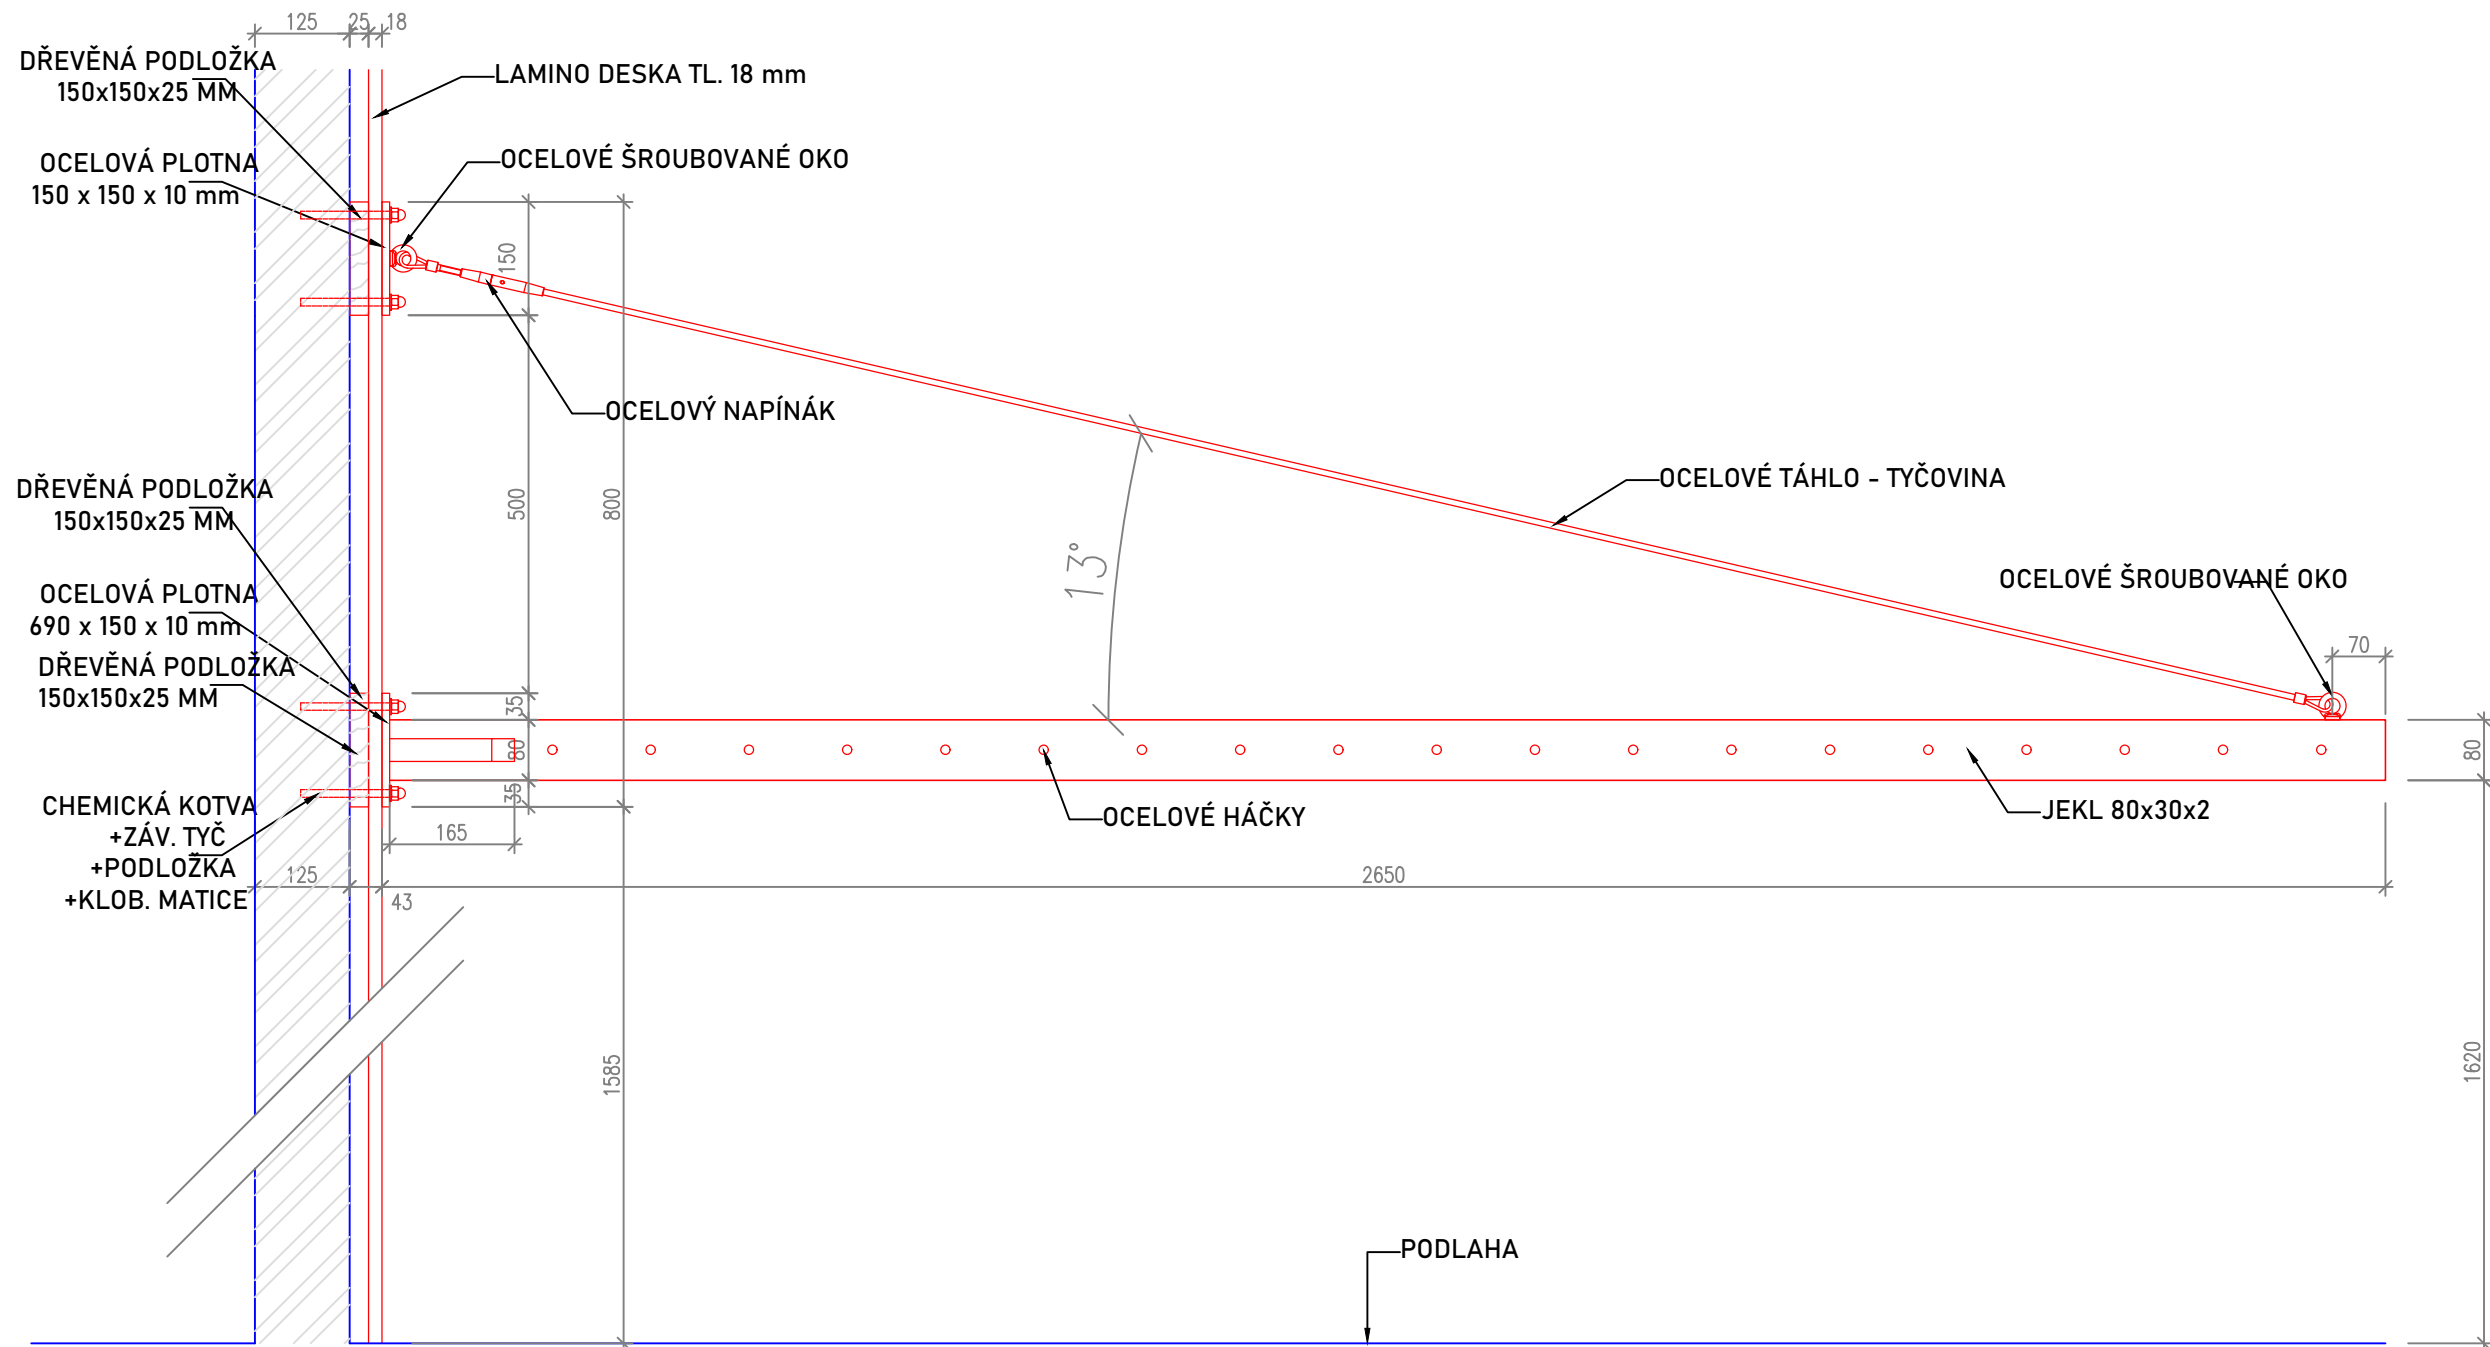

DETAIL HÁČKU

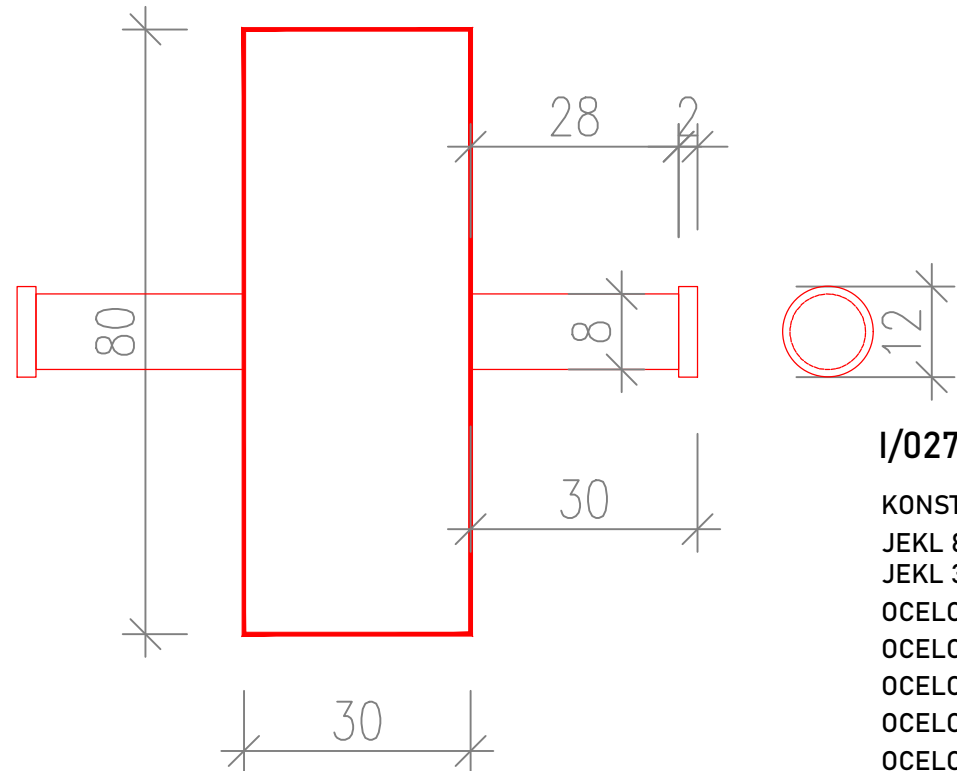

I/027a RAMENO S HÁČKY - ŠATNA, 7 ks

KONSTRUKCE:
JEKL 80x30x2 MM (ČELNÍ STRANA JEKLU NEBUDE OTEVŘENÁ, ALE UZAVŘENA NAVÁŘKOU), BARVA: RAL 9011
JEKL 30x30x3 MM, BARVA: RAL 9011
OCELOVÉ ŠROUBOVANÉ OKO NEREZ
OCELOVÉ NAVAŘENÉ OKO NEREZ
OCELOVÉ TÁHLO - TYČOVINA Ø 10mm, BARVA: RAL 9011
OCELOVÝ NAPÍNÁK, BARVA: RAL 9011
OCELOVÁ PLOTNA 150x150x10 MM, BARVA: RAL 9011
OCELOVÁ PLOTNA 690x150x10 MM, BARVA: RAL 9011
OCELOVÉ HÁČKY, BARVA: RAL 9011, 40 KS

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
CHEMICKÉ KOTVY
KLOBOUKOVÁ MATICE+PODLOŽKA, BARVA: NEREZ

HMOTNOST OCEL. K-CE: CCA 27 KG

LAMINO STĚNA:
LAMINO DESKA TL. 18 MM, BARVA: ORANŽOVÁ 0230 FUNDERMAX
POZOR!!! NUTNÁ KOORDINACE NA PODLOŽENÍ LAMINA DŘEV. DESKOU V MÍSTĚ KOTVENÍ !!!

POZNÁMKY:

- U NOVÝCH KONSTRUKCÍ V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ NEROZHODUJE KÓTA, ALE ZAROVNÁNÍ KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM
- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- PŘED VÝROBOU NUTNO DÍLENSKOU DOKUMENTACI ODSOUHLASIT V RÁMCÍ AD VČETNĚ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------------------------|--|
| generální projektant: Atelier Ostrava Sdružení společností: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. <div> ATELIER SIMONA GROUP</div> Arch. Design, s.r.o. <div></div> | | Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita | | | | objednatel a investor: <div> OSTRAVSKÁ UNIVERZITA</div> Ostravská univerzita Dvofákova 7 701 03 Ostrava |
| místo akce: k.ú. Moravská Ostrava | | autor projektu: Ing. arch. Roman Kuba | | podpis: | číslo zakázky: 1.17.127 | |
| hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hynčiča Ing. Václav Morava | | podpis: | | datum: 10/2019 | | |
| vypracoval: Ing. arch. Michal Kuba Ing. arch. Kateřina Kubová Ing. arch. Petr Podgorný | | podpis: | | formát: | | |
| | | | | změna: * | | |
| projektant profese: ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava, Mariánské Hory tel.: +420 597 479 488 e-mail: info@atelier-simona.cz www.atelier-simona.cz | | st. objekt: SO 02.1 - HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ | | měřítko: 1:10 | | |
| | | stupeň PD: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | číslo paré: | | |
| | | část: INTERIÉR | | | | |
| | | výkres: I/027a | | číslo výkresu: I - 027A | | |