



PŮDORYS, M 1:10

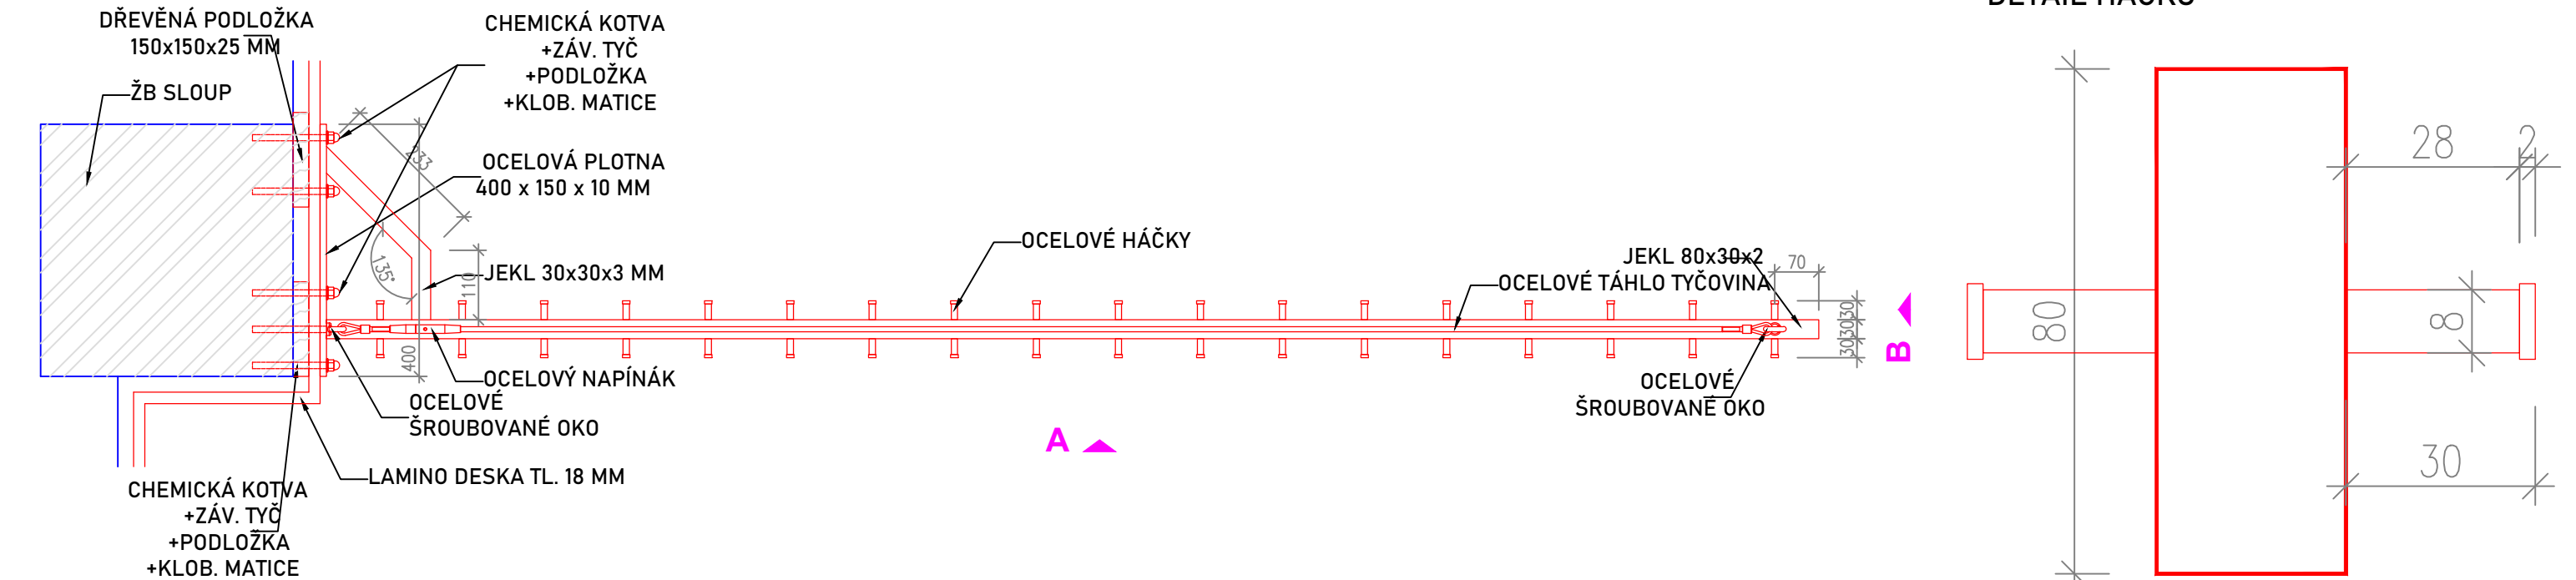

### DETAIL HÁČKU

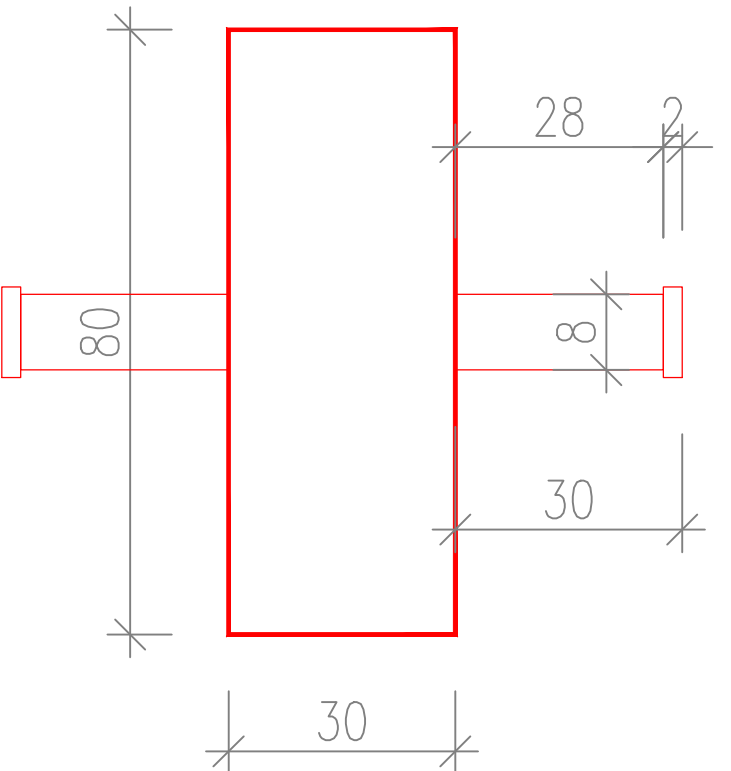

I/027b RAMENO S HÁČKY - ŠATNA, 1 ks

KONSTRUKCE:  
JEKL 80x30x2 MM (ČELNÍ STĚNA UZAVŘENA NAVÁŘKOU), BARVA: RAL 9011  
JEKL 30x30x3 MM, BARVA: RAL 9011  
OCELOVÉ ŠROUBOVANÉ OKO NEREZ  
OCELOVÉ ŠROUBOVANÉ OKO NEREZ  
OCELOVÉ TÁHLO - TYČOVINA Ø10mm, BARVA: RAL 9011  
OCELOVÝ NAPÍNÁK, BARVA: RAL 9011  
OCELOVÁ PLOTNA 150x150x10 MM, BARVA: RAL 9011  
OCELOVÁ PLOTNA 690x150x10 MM, BARVA: RAL 9011  
OCELOVÉ HÁČKY, BARVA: RAL 9011, 40 KS

PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
CHEMICKÉ KOTVY+ZÁVITOVÉ TYČE Ø12mm  
KLOBOUKOVÁ MATICE+PODLOŽKA, BARVA: NEREZ


HMOTNOST OCEL. K-CE: CCA 27 KG

LAMINO STĚNA:  
LAMINO DESKA TL. 18 MM, BARVA: ORANŽOVÁ 0230 FUNDERMAX  
POZOR!!! NUTNÁ KOORDINACE NA PODLOŽENÍ LAMINA DŘEV. DESKOU V MÍSTĚ KOTVENÍ !!!


## POZNÁMKY:




- U NOVÝCH KONSTRUKCÍ V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ NEROZHODUJE KÓTA, ALE ZAROVNÁNÍ KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM
- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ
- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- PŘED VÝROBOU NUTNO DÍLENSKOU DOKUMENTACI ODSOUHLASIT V RÁMCI AD VČETNĚ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

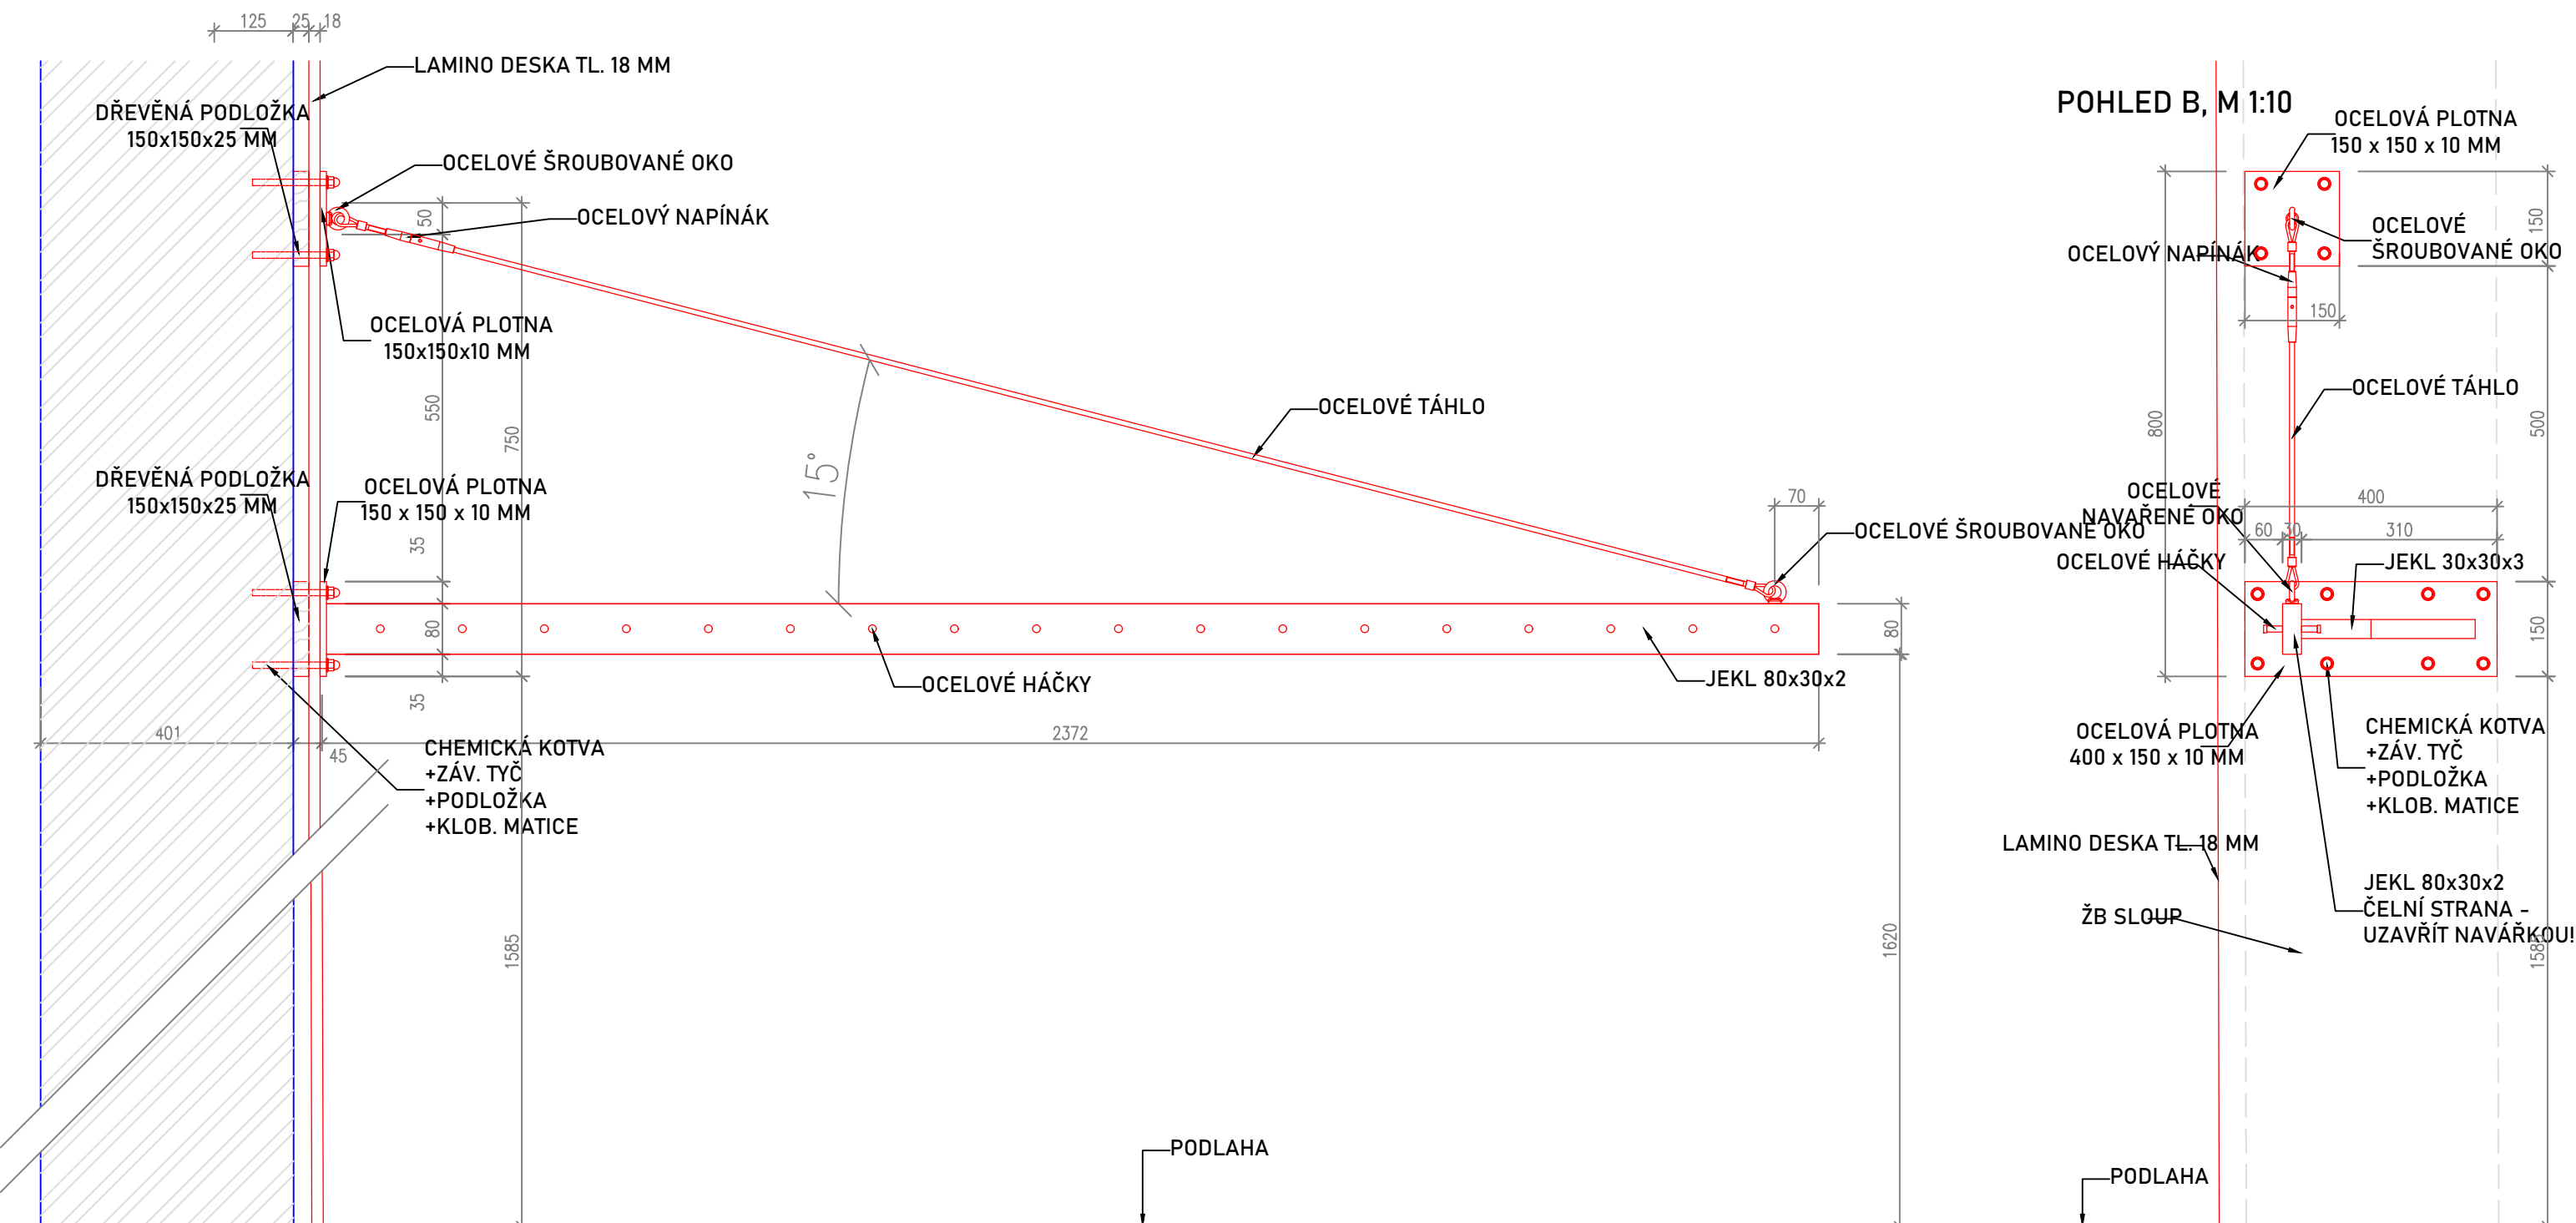POHLED A, M 1:10

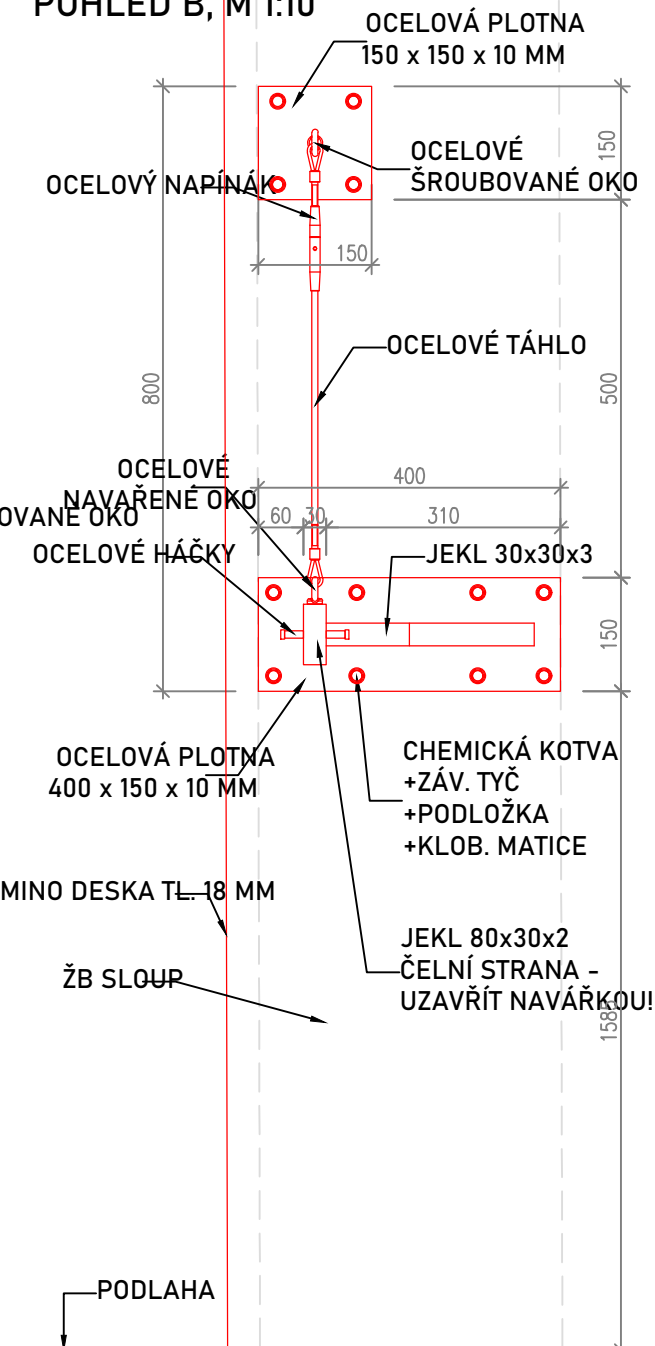

POHLED B, M 1:10 OCELOVÁ PLOTNA



<div>generální projektant:</div> <div>Atelier Ostrava</div> <div>Sdružení společností:</div> <div>ATELIER SIMONA</div> <div>- projekce a inženýrská činnost, s.r.o.</div> <div></div> <div>Arch. Design, s.r.o.</div> <div></div>	<div>Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví</div> <div>Ostravská univerzita</div>				<div>objednatel a investor:</div> <div></div> <div>OSTRAVSKÁ UNIVERZITA</div> <div>Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava</div>	
	místo akce:		k.ú. Moravská Ostrava			<div>číslo zakázky:</div> <div>1.17.127</div>
	autor projektu:	Ing. arch. Roman Kuba		podpis:		
	hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Hynčica Ing. Václav Morava		podpis:		
	vypracoval:	Ing. arch. Michal Kuba Ing. arch. Kateřina Kubová Ing. arch. Petr Podgorný		podpis:		
<div>projektant profese:</div> <div>ATELIER SIMONA</div> <div>- projekce a inženýrská činnost, s.r.o.</div> <div>Výstavní 2224/8</div> <div>709 00 Ostrava, Mariánské Hory</div> <div>tel.: +420 597 479 488</div> <div>e-mail: info@atelier-simona.cz</div> <div>www.atelier-simona.cz</div>	st. objekt:		SO 02.1 - HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ		<div>měřítko:</div> <div>1:10</div>	
	stupeň PD:		PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			<div>číslo paré:</div>
	část:		INTERIÉR			
	výkres:		I/027b		<div>číslo výkresu:</div> <div>I - 027B</div>	