

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2024-064192 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

„Dle PD části D1.2 Stavebně konstrukční řešení jsou sloupy ve 3-5 NP z betonu C 30/37, ve výkaze výměr jsou ovšem započteny v položce Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 35/45. Žádáme o opravu výkazu výměr.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel v reakci na dotaz vysvětluje a mírně upřesňuje výkaz výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

„Ve skladbách konstrukcí je uvedena skladba P81 Čistící zóna hrubá, kde konkrétně je možné na výkrese tuto skladbu najít? Dále je ve výpise prvků uvedena skladba P82 Čistící zóna venkovní, tato skladba ale není obsažena ve výkaze výměr. Žádáme o vysvětlení a opravu výkazu výměr.“

Vysvětlení Zadavatele:


Skladba P81 se nachází v 1.NP m.č. E1.02 (viz výkres č. 27 – Půdorys 1.np – C + společná část – podlahy). Skladba P82 byla upřesněná i do výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení

Dotaz č. 3

„V PD jsme nedohledali knihu svítidel, specifikaci nabíjecích stanic, bližší specifikace stožárů a „atypického“ výložník. Žádáme o jejich doplnění.

- Ve stavebně konstrukční části PD ve výkresech formátu PDF nelze najít prefa balkony a prefa schodišťové stupně, může nám prosím zadavatel sdělit, na kterých výkresech konkrétně máme tyto prvky hledat? Dále žádáme o výpis všech ŽB prefabrikovaných prvků, protože například výkres SO03.1 D1.1.01 Půdorys 1.PP západní část obsahuje zmínku prefa opěrné zdi v SO 05.1, ale ve výkaze výměr pro SO 05.1 žádný takový prvek není. PD a výkaz výměr nejsou v tomto směru ve shodě.“

Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava

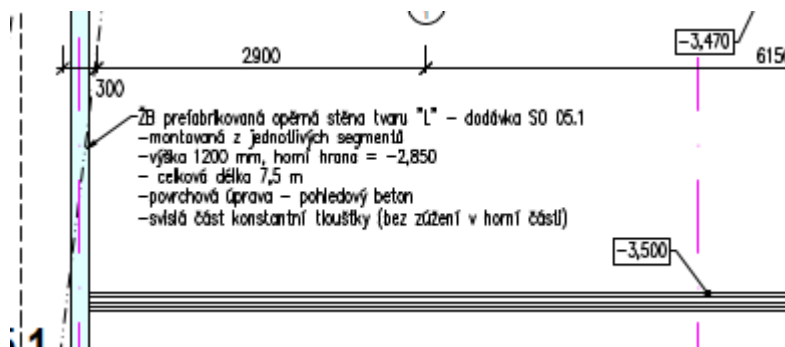


Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel pro úplnost doplňuje knihu svítidel, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení. Současně také uvádí doplňující technické informace pro nabíjecí stanici.


Zadavatel zároveň uvádí, že bližší specifikace stožárů je zřejmá i z TZ elektro:

Svítidla okruhů VO2 a VO9.3 budou umístěna na typizovaných kónických stožárech výšky 4m. Použité stožáry budou mít otvory pro přívod kabelů do dutiny stožáru a otvor bude uzavřen dvířky, stožár bude dále vybaven elektrovýstrojí. Stupeň krytí el. výstrojí ve stožárech bude min. IP 20. Všechny nové stožáry budou vyrobeny ze slitiny hliníku. Všechny nové sadové hliníkové stožáry VO budou natřeny v barevném odstínu antracit.

U svítidel EXT1/EXT2 se světelné hlavice umístí na vrch stožáru bez výložníku.



Svítidlo EXT7 je umístěno na „atypický“ výložník, který bude ukotven na fasádě. Délka výložníku 1,2m.



Byla provedena oprava názvu položky SO14 Areálové osvětlení na:

Pol. č. 9 - Atypický výložník, RAL antracit

Pol. č. 46 - Atypický výložník, RAL antracit

K doplňujícímu dotazu. Prefa Balkony jsou zakresleny v části D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ na výkresech D.1.2 – 24 a D.1.2 – 26. Zadavatel dále uvádí, že prefabrikované schodišťové stupně jsou součástí projektové dokumentace částí SO 05.1 a SO 05.2 a jejich soupis je zahrnut ve výkazu výměr. Stejně tak ostatní ŽB prefabrikované prvky související se zpevněnými plochami a komunikacemi jsou součástí výkazu výměr SO

Výstavba kolejí Jana Opletala, Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava

05.1 a SO 05.2. Např. zmiňovaná prefa opěrná stěna tvaru „L“ se nachází ve výkazu výměr části SO 05.1, tak jak uvádí projektová dokumentace – viz položka č. 135.

Dotaz č. 4

„Bourání stávajícího objektu – žádáme o doplnění položek týkajících se odstrojení objektu od stávajících rozvodů, demontáž nášlapných vrstev, výplní otvorů, osvětlení a podobně. Předpokládáme správně, že vyklizení objektu před započítáním bourání, není součástí veřejné zakázky?“

Vysvětlení Zadavatele:

Vyklizení objektu a demontáž výrobků pro opětovné použití není součástí Veřejné zakázky a toto bude zajištěno Zadavatelem před předáním staveniště. Náklady na demontáže nášlapných vrstev, výplní otvorů, instalací, zařizovacích předmětů, apod. jsou zahrnuty v ceníkových položkách demoličních prací, jež jsou součástí soupisu prací.

Dotaz č. 5

„Předpokládáme správně, že po odbourání objektu C budou objekty A a B schopné provozu samostatně a nebude třeba nijak provizorně upravovat napojení na vodu, elektřinu, plyn a podobně, mimo prací přímo uvedených ve výkazu výměr?“

Vysvětlení Zadavatele:

Veškeré činnosti nutné pro zajištění nezávislého provozu objektů A a B po demolici objektu C jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou součástí soupisu prací. Žádné další úpravy nad rámec projektové dokumentace nejsou v tuto chvíli známy.

S ohledem na charakter vysvětlení Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha vysvětlení:

- Aktualizovaný soupis prací
- Kniha svítidel
- Doplnující technické informace pro nabíjecí stanice

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností