

Kupní smlouva

uzavřená dle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Kupující: Ostravská univerzita v Ostravě

sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

jednající: Ing. Jana Poloková, kvestorka

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

bank. spojení: ČNB Ostrava

č. účtu: 931761/0710

2. Prodávající: TRIGON PLUS spol. s r.o.

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11127

sídlo: Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy

jednající: Ing. Martin Musil

IČ: 46350110

DIČ: CZ46350110

bank. spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 478524663/0300

IBAN: CZ86 0300 0000 0004 7852 4663

SWIFT: CEKOCZPP

II.

Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je dodávka kompletní dodávka přístrojů pro pracoviště analýzy genomu.

III.

Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje dodat kupujícímu věci uvedené v čl. III. odst. 2. této smlouvy (dále jen „zboží“) a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- Předmětem této smlouvy je následující zboží:

- 1 ks ochranného boxu tř. II s laminárním prouděním
- 1 ks ochranného boxu tř. II s laminárním prouděním
- Stolní chlazená centrifuga s příslušenstvím
- Stolní centrifuga s příslušenstvím
- Elektroforéza včetně zdroje
- CO2 inkubátor

- Přesná položková a technická specifikace zboží je uvedena v nabídce NA130813358 z 5.8.2013, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha 1.

IV.

Obchodní a platební podmínky

- Prodávající provede veškeré úkony, které jsou potřeba k uvedení přístroje do řádného provozu (doprava na místo plnění, instalace na místě určeném kupujícím atd.). Prodávající dále předá kupujícímu veškerou dokumentaci vztahující se k přístroji, která je potřebná pro nakládání s přístrojem a pro jeho provoz, nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN (návod k použití v českém jazyce, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, prohlášení o shodě, apod.)

2. Termín dodání předmětu plnění je stanoven nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy.
3. Prodávající je povinen provést zaškolení obsluhy (2 osoby) v rozsahu cca 8 hodin.
4. Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím se splatností do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu kupujícím.
5. Na dodaný předmět plnění poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce 24 kalendářních měsíců od jeho předání.
6. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o převzetí předmětu plnění.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět plnění užívat pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.
8. Pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem a zákonem č. 346/2003 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, budou prováděny v záruční době bezplatně.
9. Odstranění vady v záruční době je bezplatné. Oprávnění k bezplatné záruční opravě předmětu plnění zanikne v případě, kdy k závadě dojde prokazatelným mechanickým poškozením.
10. V případě závady vzniklé v záruční době, je prodávající povinen provést opravu do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.
11. V případě závady vzniklé v pozáruční době, je prodávající povinen provést opravu do 20 dnů od převzetí předmětu plnění.
12. Prodávající se zavazuje zapůjčit kupujícímu náhradní přístroj minimálně stejné kvality, a to pro případ převzetí předmětu plnění do opravy.
13. Prodávající je povinen zajistit dostupnost servisu a náhradních dílů nebo jejich ekvivalentů tak, aby životnost předmětu plnění spolu se zárukou činila minimálně 5 let.
14. Pokud se kupující dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, tj. s úhradou kupní ceny ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 900,-- Kč za každý započatý den prodlení.
15. Pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči kupujícímu, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu jako sankci smluvní pokutu ve výši 900,-- Kč za každý započatý den prodlení.

V.

Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba.

VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. III. této smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit celkovou

Kupní cenu ve výši 979 495,00 Kč včetně DPH

kteřá se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH: 809 500,00 Kč

DPH 21%: 169 995,00 Kč

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o kupní smlouvě a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího NA130813358 – položková a technická specifikace zboží.
3. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Čestlicích dne: 29. 8. 2013

Za prodávajícího:

Ing. Martin Musil
Jednatel TRIGON PLUS spol. s r.o.
Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy

V Ostravě dne: 10. 9. 2013

Za kupujícího:

Ing. Jana Poloková
kvestorka Ostravské univerzity v Ostravě


Nabídka – Podrobná specifikace

Číslo dokladu: NA130813358
 Garant: Ing. Martin Musil


Datum: 5.8.2013

Ceny obsahují slevu 18% a jsou platné v rámci uvedené nabídky


Katalog. číslo	Název - popis	Ks	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
a) 1 ks ochranného boxu tř. II s laminárním prouděním						
51022483	Herasafe KS 15 biohazard - laminární box biohazard box s laminárním prouděním třídy II typ 2, certifikace dle (ČSN) EN12469 HEPA filtrace, výstupní a hlavní HEPA filtry, účinnost filtrace >99.999% pro částice 0,3µm, garantovaná třída čistoty v pracovním prostoru lepší než ISO4, prachový předfiltr pod pracovní plochou rozměry pracovního prostoru minimálně šířka 1500 mm, výška 700 mm, hloubka 600 mm externí rozměry maximálně šířka 1600 mm, výška 1650, hloubka 799 mm, možnosti instalace do místnosti výšky 2500 mm, průchod dveřmi 800 mm, hmotnost 230 kg dva nezávisle řízené ventilátory - hlavní a výstupní - s možností nezávislého nastavení rychlosti proudění (možnost připojení na odtah) automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů, měření rychlosti proudění v pracovním prostoru (hlavním HEPA filtrem) i pracovním oknem pracovní plocha, vana a interiér z austenitické chromnikomolybdenové oceli dle ČSN 17346., neperforovaná, modulová vyjímatelná pracovní plocha, perforace pouze v přední části a ve svislé zadní části opěrky na ruce, vyjímatelné, fixovatelné v pracovní ploše, výška opěrky 50 mm nerezová vana pod pracovní plochou, s výpustným ventilem a spádem pro snadné čištění vnitřní prostor beze spár, kulaté rohy, snadno čistitelný přípojka pro dop. test podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy minimálně 750 až 950 mm, s volným prostorem pro nohy přední okno z netřítivého skla, motorický posun, automatické utěsnění okna v pracovní poloze a při zavření výška pracovního otvoru minimálně 250 mm, zkosení předního okna mezi 10° pro pohodlnou práci, spodní hrana okna bez rámu, možnost úplného vyklacení předního okna do vodorovné polohy pro čištění boční stěny osazené okny z netřítivého skla možnost propojení více laminárních boxů do linky s prokládacím oknem mezi boxy UV výbojka s programovatelným časováním, osazené v zadní části nerušící laminární proudění, s homogenním osvětlením pracovní plochy osvětlení výbojkou mimo pracovní prostor, vnitřní osvětlení pracovní plochy >1250 Lx elektrické zásuvky, se samostatným jištěním, umístění nalevo a napravo v boxu boční stěny osazené čtyřmi průchodkami pro montáž ventilů pracovní komora hermeticky utěsnitelná, těsnost okna zajištěna i při výpadku proudu tichý chod - do 60 dB(A) při plném výkonu mikroprocesorová regulace, měření rychlosti proudění u hlavního i výstupního filtru, tlakový senzor, indikace tlakové ztráty a stavu filtrů, měření času provozu a času provozu UV výbojky možnost přepnutí do polovičního výkonu automaticky po zavření okna a manuálně displej zobrazující parametry (stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění, alarmy stavu proudění, filtrů a pozice okna), akustický a optický alarm, možnost připojení externího alarmu a monitorovacího systému možnost externího řízení boxu přes interface displej parametrů na zadní stěně pracovního prostoru ovládání boxu - obsluhou na ovládání umístěném v pracovním prostoru, externě na ovládání umístěném mimo pracovní prostor (dálkové ovládání), možnost blokace a uzamčení funkcí ovládání průchodky prům. 20 mm, alespoň dvě v levé a dvě v pravé boční stěně maximální příkon 275 W při plném výkonu a osvětlení, 75 W při polovičním výkonu Možnost dalšího rozšíření (není předmětem dodávky) o kohouty pro plyny, vakuum a vodu s možností instalace v bočních a zadní stěně, dřež do pracovní plochy, další výstupní HEPA a uhlíkové filtry, možnost připojení na odtah s možností komunikace se vzduchotechnikou, zálohový zdroj pro dokončení práce a uzavření boxu po výpadku proudu, prokládací okna	1	203 934,00	203 934,00	21%	246 760,14
50072142T	stojan pro KS 15, 750-950 mm	1	6 051,00	6 051,00	21%	7 321,71
T57240240	UV-C fixní germicidní zářič na zadní stěně s časovačem	1	5 502,00	5 502,00	21%	6 657,42



51022483	b) 1 ks ochranného boxu tř. II s laminárním prouděním Herasafe KS 15 biohazard - laminární box	1	203 934,00	203 934,00	21%	246 760,14
	<i>biohazard box s laminárním prouděním třída II typ 2, certifikace dle (ČSN) EN12469 HEPA filtrace, výstupní a hlavní HEPA filtry, účinnost filtrace >99.999% pro částice 0,3µm, garantovaná třída čistoty v pracovním prostoru lepší než ISO4, prachový předfiltr pod pracovní plochou rozměry pracovního prostoru minimálně šířka 1500 mm, výška 700 mm, hloubka 600 mm externí rozměry maximálně šířka 1600 mm, výška 1650, hloubka 799 mm, možnosti instalace do místnosti výšky 2500 mm, průchod dveřmi 800 mm, hmotnost 230 kg dva nezávisle řízené ventilátory - hlavní a výstupní - s možností nezávislého nastavení rychlosti proudění (možnost připojení na odtah) automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů, měření rychlosti proudění v pracovním prostoru (hlavním HEPA filtrem) i pracovním oknem pracovní plocha, vana a interiér z austenitické chromniklomolybdenové oceli dle ČSN 17346., neperforovaná, modulová vyjímatelná pracovní plocha, perforace pouze v přední části a ve svislé zadní části opěrky na ruce, vyjímatelné, fixovatelné v pracovní ploše, výška opěrky 50 mm nerezová vana pod pracovní plochou, s výpustným ventilem a spádem pro snadné čištění vnitřní prostor bez spár, kulaté rohy, snadno čistitelný připojka pro dop. test podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy minimálně 750 až 950 mm, s volným prostorem pro nohy přední okno z netřítivého skla, motorický posun, automatické utěsnění okna v pracovní poloze a při zavření výška pracovního otvoru 250 mm, zkosení předního okna mezi 10° pro pohodlnou práci, spodní hrana okna bez rámu, možnost úplného vykllopení předního okna do vodorovné polohy pro čištění boční stěny osazené okny z netřítivého skla možnost propojení více laminárních boxů do linky s prokládacím oknem mezi boxy UV výbojka s programovatelným časováním, osazené v zadní části nerušící laminární proudění, s homogenním ozáření pracovní plochy osvětlení výbojkou mimo pracovní prostor, vnitřní osvětlení pracovní plochy >1250 Lx elektrické zásuvky, se samostatným jištěním, umístění nalevo a napravo v boxu boční stěny osazené čtyřmi průchodkami pro montáž ventilů pracovní komora hermeticky utěsnitelná, těsnost okna zajištěna i při výpadku proudu tichý chod - do 60 dB(A) při plném výkonu mikroprocesorová regulace, měření rychlosti proudění u hlavního i výstupního filtru, tlakový senzor, indikace tlakové ztráty a stavu filtrů, měření času provozu a času provozu UV výbojky možnost přepnutí do polovičního výkonu automaticky po zavření okna a manuálně displej zobrazující parametry (stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění, alarmy stavu proudění, filtrů a pozice okna), akustický a optický alarm, možnost připojení externího alarmu a monitorovacího systému možnost externího řízení boxu přes interface displej parametrů na zadní stěně pracovního prostoru ovládání boxu - obsluhou na ovládání umístěném v pracovním prostoru, externě na ovládání umístěném mimo pracovní prostor (dálkové ovládání), možnost blokáce a uzamčení funkcí ovládání průchodky prům. 20 mm, alespoň dvě v levé a dvě v pravé boční stěně maximální příkon 275 W při plném výkonu a osvětlení, 75 W při polovičním výkonu</i>					
	<i>Možnost dalšího rozšíření (není předmětem dodávky) o kohouty pro plyny, vakuum a vodu s možností instalace v bočních a zadní stěně, dřež do pracovní plochy, další výstupní HEPA a uhlíkové filtry, možnost připojení na odtah s možností komunikace se vzduchotechnikou, zálohový zdroj pro dokončení práce a uzavření boxu po výpadku proudu, prokládací okna.</i>					
50072142T	stojan pro KS 15, 750-950 mm		6 051,00	6 051,00	21%	7 321,71
T57240240	UV-C fixní germicidní zářič na zadní stěně <i>s časovačem</i>	1	5 502,00	5 502,00	21%	6 657,42
T50073773N	nástavec pro výstupní uhlíkový filtr, pro MSC12/15Adv, KS/KSP12/15, včetně filtru <i>verze bez výstupního ventilátoru výška nástavce 430 mm možnost připojení odtahu (příruba prům 200 mm)</i>	1	15 990,00	15 990,00	21%	19 347,90

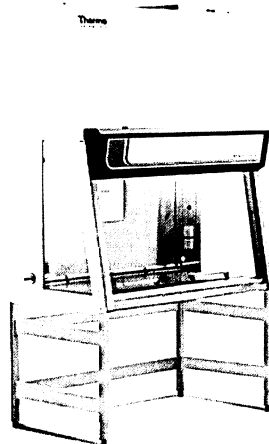


75004250	c) Stolní chlazená centrifuga s příslušenstvím THERMO Multifuge X1R, chlazená multifunkční centrifuga <i>stolní provedení</i> <i>výkon centrifugy 25 830 x g</i> <i>kapacita 4x400 ml výkyvný rotor, 6x100 ml úhlový rotor</i> <i>programovatelná - otáčky/g, akcelerace a brždění (9 a 10 stupňů), teplota, čas centrifugace až 9 hodin 99 min a trvalý chod, počítání času od startu nebo od dosažení nastavených otáček, automatický přesný přepočít g/otáčky a naopak</i> <i>LCD displej zobrazující najednou aktuální i předvolené parametry a další parametry centrifugace, programování s pamětí pro 99 programů, 5 s přímou volbou funkce krátkého točení s aktivací jedním tlačítkem</i> <i>ochrana proti nevyvážení, automatické rozpoznávání rotorů</i> <i>rychlá výměna rotoru bez použití nástroje - západkový systém upínání rotorů bez klíče (Autolock III)</i> <i>chlazení: nastavení -10°C až +40°C, krok 1°C, regulace podle teploty v centrifuze, s kompenzací na teplotu vzorku, funkce rychlého předchlazení, dosažitelná teplota 4°C pro maximální výkon rotorů</i> <i>imbalační detektor pro všechny rotory</i> <i>automatický motorický zámek víka</i> <i>možnost hermetického krytování rotorů a bucketů u výkyvných rotorů, krytování bucketů západkovým systémem bez závitů a krytů, certifikát bakteriologické bezpečnosti krytování</i> <i>tichý chod do 55 dBA pro výkyvný rotor a maximální otáčky</i> <i>rozměry (výška x šířka x hloubka) 360 x 623 x 605 mm</i> <i>centrifuga umožňuje vybavení úhlovými rotory a adaptory pro centrifugaci zkumavek 0,25 ml až 100 ml - s parametry:</i> <i>úhlový rotor alespoň 6x100 ml, minimálně 24652 g, 8 x 50 ml minimálně 24446 g, 50 ml kónické i kulaté zkumavky, rotory alespoň pro větší objemy (8x 50 ml, 6 x 100 ml) jsou v provedení z uhlíkových vláken z důvodu nižší hmotnosti, hermetické krytování rotorů s možností vyjmutí uzavřeného rotoru z centrifugy</i> <i>centrifuga musí umožňovat vybavení výkyvnými rotory a adaptory pro centrifugaci zkumavek 0,25 ml až 400 ml - minimálně s parametry</i> <i>výkyvný rotor 4 x 200 ml minimálně 5580 g, rotor 4 x 400 ml, minimálně 4696 g</i> <i>výkyvný rotor 4 x 200 ml, minimálně 7188 g, rotor 6 mikrodětiček nebo 2 deepwell bloky, minimálně 2272 g</i> <i>hermetické krytování výkyvných nosičů nebo celých rotorů s možností vyjmutí uzavřeného rotoru z centrifugy</i>	1	106 116,00	106 116,00	21%	128 400,36
75003629	TX-400 výkyvný rotor, 4 x 400 ml <i>pro řadu Multifuge X1/R a Megafuge 160/R, max 5000 ot, 4696 x g</i>	1	19 663,00	19 663,00	21%	23 792,23
75003655	kulaté buckety pro rotor TX-400, sada 4 ks <i>krytovatelné, výkon max 5000 ot, 4696 x g</i>	1	17 687,00	17 687,00	21%	21 401,27
75003656	hermetické kryty pro TX-400, sada 4 ks <i>zavírání integrovanou klipsnou, garantovaná těsnost</i>	1	5 789,00	5 789,00	21%	7 004,69
75003683	adaptor 4 x 50 ml, kónické, sada 4 ks <i>celková kapacita 16 ks zkumavek</i>	1	5 887,00	5 887,00	21%	7 123,27
75003682	adaptor 9 x 15 ml, kónické, sada 4 ks <i>maximální kapacita rotoru 36 zkumavek</i>	1	5 887,00	5 887,00	21%	7 123,27
T76000081	stojan pro chlazenou centrifugu např. Multifuge, Megafuge 16R/40R/X1R/X3R <i>(výška x šířka x hloubka) 600 x 750 x 650 mm</i>	1	3 198,00	3 198,00	21%	3 869,58

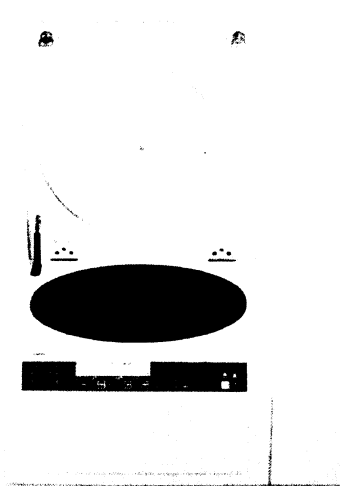

75007211	d) Stolní centrifuga s příslušenstvím Megafuge 8, univerzální centrifuga, ventilovaná <i>stolní centrifuga pro stáčení odběrových zkumavek</i> <i>digitální ovládání</i> <i>16000 ot./min.</i> <i>možnost volby otáček, g</i> <i>volba času rychlosti rozběhu a brzdění</i> <i>pulsní točení</i> <i>parametry zobrazeny na displeji bez přepínání zobrazení</i> <i>hlučnost < 58dB</i> <i>hmotnost 29 kg</i> <i>rozměry (výška x šířka x hloubka): 310 mm x 370 mm x 480 mm</i> <i>příslušenství: výkyvný rotor, buckety 15ml (min. 8ks), buckety 7 ml (min. 8ks), redukce pro 5 ml (min. 8 ks),</i> <i>stojan pod centrifugu odpovídající rozměrům centrifugy</i>	1	40 401,00	40 401,00	21%	48 885,21
75005701	TX-150, výkyvný rotor, 4x145 ml <i>max. 4500 ot./min. (3260 x g)</i>	1	16 309,00	16 309,00	21%	19 733,89
75005702	univerzální buckety pro výkyvný rotor TX-150	1	10 127,00	10 127,00	21%	12 253,67
75005737	bucket pro 2 x 15 ml kónická, sada 4 ks	1	4 879,00	4 879,00	21%	5 903,59
75005739	bucket pro 6 x 5/7 ml, sada 4 ks	1	4 879,00	4 879,00	21%	5 903,59
75005740	redukce pro 6 x 3/5 ml, sada 4 ks	1	4 879,00	4 879,00	21%	5 903,59
T76000082	stojan pro chlazenou centrifugu např. Multifuge, Megafuge 8 <i>(výška x šířka x hloubka) 600 x 500 x 500 mm</i>	1	3 198,00	3 198,00	21%	3 869,58




B1A-BP	e) Elektroforéza včetně zdroje horizontální Mini Gel systém B1A-BP, 7x8 cm, recirkulace elektrolytu <i>horizontální systém, 7x 8 cm</i> <i>recirkulace elektrolytu</i> <i>objem elektrolytu 400 ml</i> <i>počet pozic pro hřebeny : 2</i> <i>maximální počet vzorků 24</i> <i>sada obsahuje elektroforetickou vanu, bezpečnostní víko s integrovanými přívodními</i> <i>kabely, UV transparentní podložka pro gel, 2ks oboustranného hřebenu 1/1,5 mm</i>	1	6 822,00	6 822,00	21%	8 254,62
--------	---	---	----------	----------	-----	----------



EC1000XL2	EC1000XL2, zdroj pro elektroforézu	1	22 984,00	22 984,00	21%	27 810,64
-----------	---	---	-----------	-----------	-----	-----------

programovatelný elektroforetický zdroj
 ideální pro DNA / RNA, proteiny i blotting
 4 dvojice výstupních svorek
 časovač 0 až 99 hod. 59 min.
 časovač 0 až 9999 Volthodin
 provozní režimy :
 - konstantní napětí (5 až 1000V, krok 1V)
 - konstantní proud (1 až 500mA, krok 1mA)
 - konstantní výkon (1 až 250W, krok 1W)
 - konstantní teplota (0 až 90°C, krok 1°C)
 automatický restart po výpadku napájení
 velký LCD displej
 odolná, membránou krytá klávesnice




3404	CO2 inkubátor MIDI 40, CO2 inkubátor, nerez, přímý ohřev	1	79 527,00	79 527,00	21%	96 227,67
------	---	---	-----------	-----------	-----	-----------

inkubátor s CO2 atmosférou vhodný pro všechny kultivace
 vnitřní prostor vyroben ze slitiny nerez s celoplošným ohřevem
 homogenní vnitřní prostředí
 nerez police, minimální počet 3 ks
 vnitřní skleněné dveře s ohřevem pro vyloučení kondenzace par
 HEPA filtrace u přívodu atmosféry
 možnost instalace několika inkubátorů na sebe
 relativní vlhkost 95 % při 37°C
 rozsah CO2 atmosféry 0 – 20 %, regulace po 0,1 %
 rozsah teploty +5 stupňů nad teplotu okolí až 60°C, regulace po 0,1°C, homogenita ±0,4°C
 nastavitelný alarm atmosféry i teploty
 rozměry vnější min. (v x š x h) 465 x 470 x 597
 rozměry vnitřní min. (v x š x h) 355 x 305 x 360
 objem 40 l

T0761484	redukční ventil CO2	1	4 304,00	4 304,00	21%	5 207,84
----------	----------------------------	---	----------	----------	-----	----------

výst. tlak 0-4 BAR, se závitem na láhev G3/4" pravý (DIN9), výstupní hadice 6-8mm

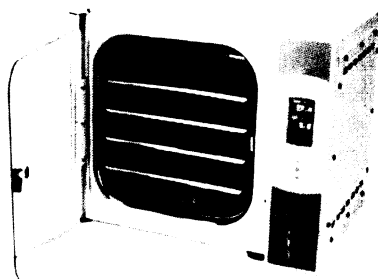

servisní podmínky

dojezdová vzdálenost 175 km

nástup na opravu do 48 hodin

S5200148	doprava 1 km, jízda technika	1	8,00	8,00	21%	9,68
----------	-------------------------------------	---	------	------	-----	------

čas strávený na cestě se neúčtuje,
 v případě více zakázek na adrese se účtuje poměrná část



ISO 9001 QSC - 5866
certified by VDA 6.3

S5200147	Servis, 1 hodina práce <i>kalkulace po 1.hodině každých započatých 15 min</i>	1	600,00	600,00	21%	726,00
----------	---	---	--------	--------	-----	--------

jednatel TRIGON PLUS spol. s r.o