


ZÁPADNÍ POHLED - BOURANÉ KONSTRUKCE

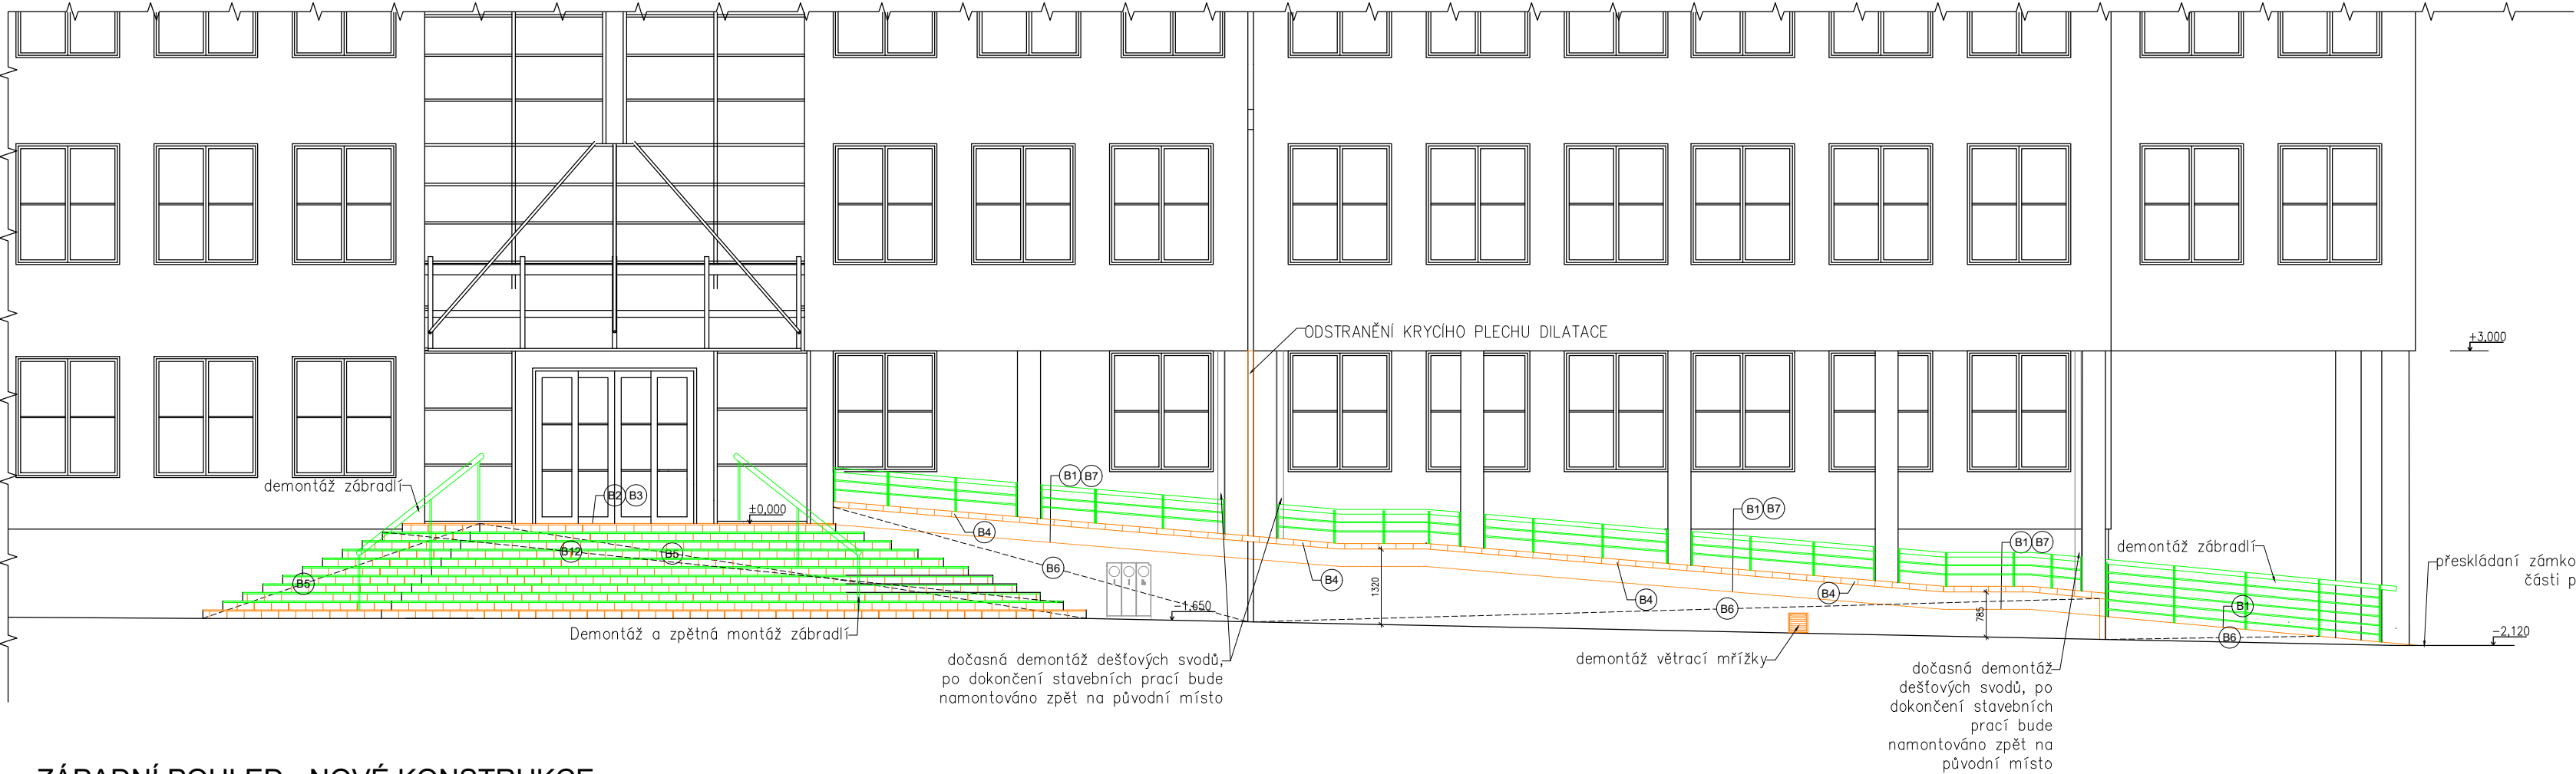

LEGENDA


OZNAČENÍ PRVKŮ

- ZNAČENÍ BOURANÝCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)
- ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)
- ZNAČENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)
- ZNAČENÍ REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ (BEZ ROZLIŠENÍ)

OSTATNÍ ZNAČENÍ

- Nx OZNAČENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- Sx SKLADBY KONSTRUKCÍ
- Px ZNAČENÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

ZÁPADNÍ POHLED - NOVÉ KONSTRUKCE

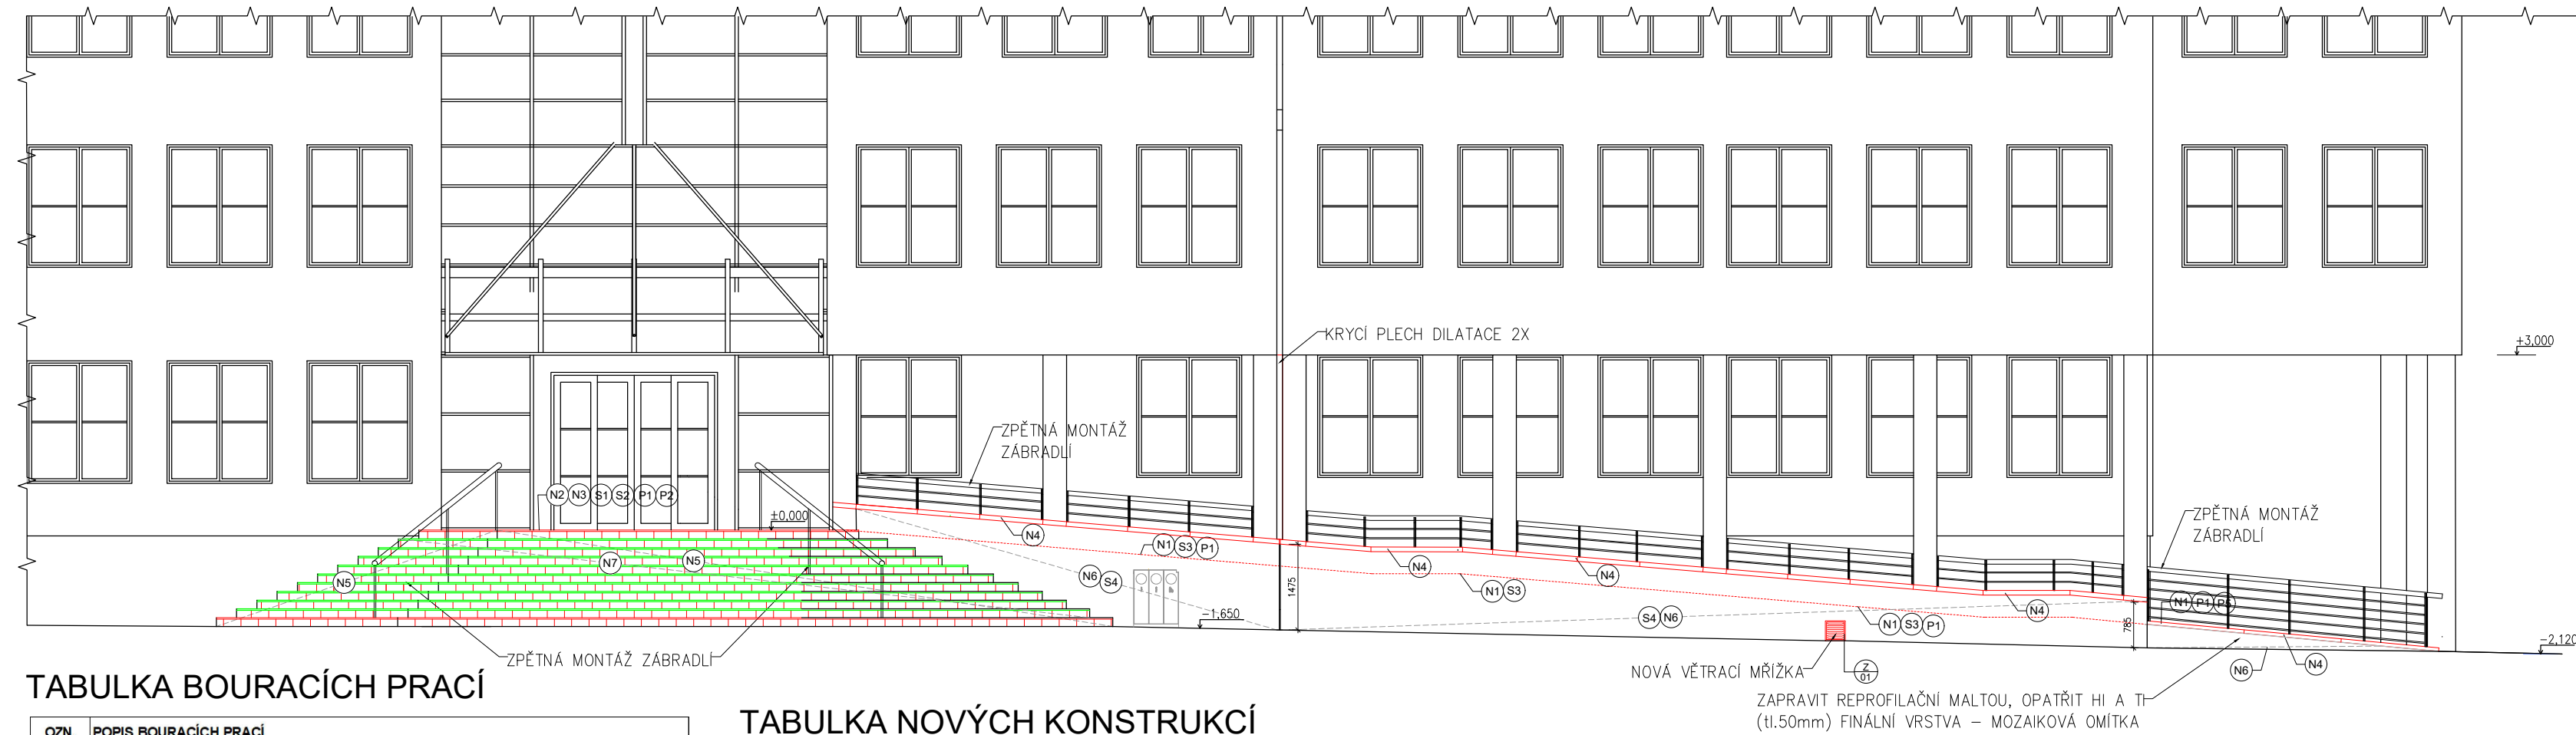


TABULKA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS BOURACÍCH PRACÍ
B1	ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE RAMPY, VČETNĚ LEPIDLA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY, PŘÍPRAVA PODKLADU NA POKLÁDKU NOVE DLAŽBY
B2	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ČISTÍZÍ ZÓNY NA HLAVNÍ PODESTĚ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ
B3	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, VČETNĚ LEPIDLA, HI STĚRKY A TELEPNÉ ISOLACE XPS VČETNĚ LEPIDLA NA HLAVNÍ PODESTĚ
B4	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU/DLAŽBY ATKY VČETNĚ ROHOVÉ UKONČOVACÍ LIŠTY A ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ APOD. (ZE VSECH STRAN)
B5	ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ NA PODSTUPNICÍCH SCHODIŠTĚ VČETNĚ REPROFILAČNÍ MALTY AŽ NA ŽB KCI, OČIŠTĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A PŘÍPRAVA PODKLADU
B6	ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH OMÍTEK VČETNĚ TEPELNÉ ISOLACE A PŘÍPRAVA NA PROVEDENÍ NOVE VRSTVY (OČIŠTĚNÍ, BROUŠENÍ A ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ APOD.
B7	ODSTRANĚNÍ SOKLU Z KERAMICKÉ DLAŽBY
B8	ODSTRANĚNÍ ŽULOVÉ DESKY NA PRVNÍM A POSLEDNÍM SCHODIŠŤOVÉM STUPNI VČETNĚ LEPIDLA APOD.
B9	ODSTRANĚNÍ DILATAČNÍ LIŠTY
B10	ODSTRANĚNÍ SKLADBY NEZASTŘEŠENÉ ČÁSTI RAMPY AŽ NA ŽB KONSTRUKCI, PŘÍPRAVA PODKLÁDKU NA ZŘÍZENÍ NOVE SKLADBY
B11	ODSTRANĚNÍ SKLADBY NEZASTŘEŠENÉ ČÁSTI RAMPY AŽ NA ŽB KONSTRUKCI, PŘÍPRAVA PODKLÁDKU NA ZŘÍZENÍ NOVE SKLADBY
B12	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NÁŠLAPNÝCH ŽULOVÝCH DESEK, PŘEBROUŠENÍ, OČIŠTĚNÍ, VYFRÉZOVÁNÍ OKAPOVÉ DŘÁŽKY



TABULKA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

OZN.	POPIS NOVÝCH KONSTRUKCÍ
N1	POKLÁDKA PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY RAMPY VČETNĚ VYTAŽENÍ SOKLU NA STĚNU; KERAMICKÁ DLAŽBA NAPŘ. RAKO Taurus Granit TRM25076 dlaždice slinutá 30x30mm, neglazovaná, odstín antracitová šedá
N2	MONTÁŽ ČISTÍCÍ ROHOŽ NAPŘ. TOPWELL 27 SUPER
N3	NOVÁ SKLADBA PODLAHY NA PODESTĚ VSTUPNÍHO SCHODIŠŤ + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY NAPŘ. RAKO TAURUS GRANIT dlaždice 30x30mm slinutá, neglazovaná TRM34076 , antracitové šedá
N4	BETONOVÁ DESKA S OKAPNÍČKOU S PŘESAHEM VE SMĚRU VEN OD RAMPY, tl. 5cm
N5	NOVÝ OBKLAD PODSTUPNIC NA HLAVNÍM SCHODIŠŤI NAPŘ. KERAMICKÁ DLAŽBA NAPŘ. RAKO TAURUS GRANIT dlaždice 30x30mm slinutá, neglazovaná TRM34076, odstín: antracitové šedá, lepidlo a hydroizolační stěrka
N6	ZATEPLENÍ POLYSTYREMEM XPS A OMÍTNUTÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU NAPŘ. Baumit Mosaik TOP M325
N7	ZPĚTNÁ MONTÁŽ ŽULOVÝCH NÁŠLAPOVÝCH DESEK VČETNĚ VYFRÉZOVÁNÍ OKAPOVÉ DŘÁŽKY, lepidlo a hydroizolační stěrka

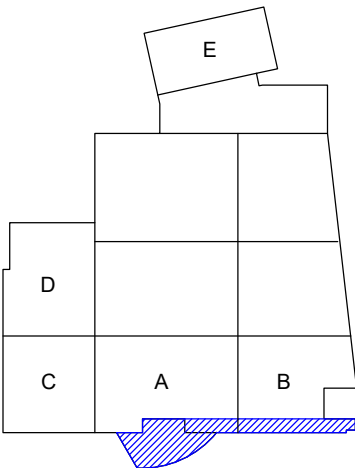PŮDORYSNÉ SCHÉMA  
1.NP



±0,000= 284,8 m.n.m

generální projektant:		projekt:		Oprava vstupního prostoru Chittussiho 10	
 ATELIER SIMONA GROUP ATELIER SIMONA - architektonické a designové studio ATELIER SIMONA - projektová a inženýrská činnost, s.r.o. ATELIER SIMONA - KONEJKA, s.r.o.  www.atelier-simona.cz		místo akce:		Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava	
autor projektu		podpis:	datum:	objednatel:	
ATELIER SIMONA GROUP			květen 2024 změna: březen 2025	 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA	
hlavní inženýr projektu:		číslo zakázky:		Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava 1	
Ing. Pavel Hynčiča		1.24.107			
vypracoval:		podpis:	formát:	měřítko:	
Ing. Terezie Šénová			4xA4	1:100	
projektant profese:		část:		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
Atelier Simona - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Výstavní 8 709 00 Ostrava - Mar. Hory tel.: 597 479 488, fax: 597 479 499 e-mail: info@atelier-simona.cz www.atelier-simona.cz		stupeň PD:		Projektová dokumentace pro provádění staveb	
		výkres:		POHLEDY - NOVÉ KONSTRUKCE / BOURANÉ KONSTRUKCE	
				číslo výkresu:	
				D.1.1.6	