

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL:

Zadavatel Ostravská univerzita
Sídlem: Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava
IČO: 619 88 987
(„Zadavatel“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy objektu Botanická zahrada PřF OU – skleníky – Na Souvratí 12, Slezská Ostrava“, ev. č. VVZ: Z2026-010070 („Veřejná zakázka“).

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci je ve skladbách uvedeno

11	Soklové izolační desky (XPS/Perimeter) s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí - soklů nad terénem a přiléhající částí pod terénem do hloubky až 3 m. $\lambda = 0,035 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
----	--

Ve výkaze výměr je použita položka, která v pevnosti v tlaku neodpovídá specifikaci uvedené v PD.


283763986R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 25 kg/m ³ ; $\lambda = 0,034 \text{ W/(m.K)}$; pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná
------------	---

Vysvětlení Zadavatele:

V popisu dle projektové dokumentace je uvedeno „s vysokou odolností proti průrazu“, pevnost v tlaku přesně specifikována není, běžná pevnost XPS je 300kPa. S touto hodnotou se pracuje i u tohoto XPS. V rámci výpisu skladeb proběhlo doplnění hodnot (pevnost v tlaku: 300 kPa, $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$ pro tl. 100 mm a pevnost v tlaku: 300 kPa, $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$ pro tl. 160 mm). S ohledem na výše uvedené zadavatel provedl úpravu výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

„V projektové dokumentaci je v půdoryse m.č. 1.12 Plošina:

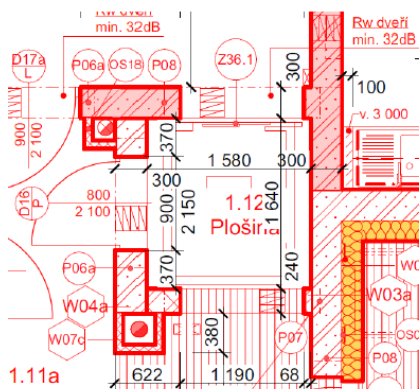

Dle půdorysu se jedná o šachtu přístupnou ze tří stran. Je to správně? Ze dvou stran pak volný přístup do šachty?“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že je šachta přístupná ze tří stran, pro nástup a výstup slouží protilehlé otvory (zde budou umístěny dveře plošiny – dodávka dodavatele plošiny), kdežto dveřní otvor D16/P slouží zejména pro osazení, servis a údržbu.

Dotaz č. 3

„Ve výkaze výměr SO 02 02-02 je uvedena položka:

21	28655991R	Díl plastový šachtový - šachta kontrolní, 3x vtok DN 200, s dvojitým dnem; materiál: PVC; tvar: kruhový; průměr = 315 mm; v = 800 mm; příslušenství: lapač písku, 3x záslepka, poklop z PP	kus	13,40625
viz tabulka ostatních prvků - drenáže OS01.03+04 : (6,025+4,7)/0,8				13,40625

Nerozumíme výpočtu. Jedná se o drenážní šachtu, kdy podle PD je 11 kusů.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že platí počet 11 ks, tak jak je navrženo v projektové dokumentaci. Zadavatel položku upravil ve výkazu výměr v souladu s projektovou dokumentací. Aktualizovaný výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4

„Ve výkaze výměr SO 02 02-02 jsou uvedeny položky:

8	58330000.AR	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; typ: tříděný; OH = 1,62 Mg/m ³	t	15,03117
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,02078*1,5				15,03117
13	58330000.AR	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; typ: tříděný; OH = 1,62 Mg/m ³	t	15,61680
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,41120*1,5				15,61680

V jejím popisu je uvedená objemová hmotnost 1,62 Mg/m³, ve výpočtu je však použito pouze 1,5.“

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že u položky bude užitá hodnota OH = 1,62 Mg/m³. Zadavatel položku upravil v aktualizovaném výkazu výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení. Změna byla provedena po telefonické i písemné konzultaci s technickou podporou programu. Poslední aktualizace rozpočtářského programu (na cenovou hladinu 25/II) tuto hodnotu v popisu položky již neudává.

Vysvětlení z vůle Zadavatele:

Zadavatel zároveň z vlastní vůle uveřejňuje aktualizovanou smlouvu o dílo. Zadavatel provedl opravu v čl. 37.5 smlouvy, která spočívá v nahrazení cenové soustavy „ÚRS“ cenovou soustavou „RTS“. Změna byla provedena z důvodu, že výkaz výměr byl zpracován v cenové soustavě RTS.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Informace o aktuální lhůtě pro podání nabídek je uvedena na Profilu Zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Příloha vysvětlení:

- *Aktualizovaný soupis prací*
- *Výpis skladeb TAB*
- *Aktualizovaná smlouva o dílo – v revizním i čistém znění*

Ostravská univerzita, zadavatel