

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 11/90930/2014

1. Smluvní strany

Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. RNDr. Jiřím Močkořem, DrSc.,
rektorem
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel: OSA-INVEST s.r.o.
adresa: Mastného 1035/6,
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku:
KS Ostrava, oddíl C, vložka 12609
zastoupený: Luborem Chválkem, jednatelem-ředitelem
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Vítězslava Šedá, přípravařka zakázek
IČ: 623 00 652
DIČ: CZ 623 00652
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 4200177634/6800
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo ze dne 28. 5. 2014 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**OU – Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC**“ (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

Čl. 2. odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.1.4 následujícího znění:

- 2.1.4 Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací a snižuje o odpočet méněprací. Méněpráce a vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele (rozpočet méněprací a víceprací). Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

Čl. 4. odst. 4.1. Výše sjednané ceny se mění a doplňuje takto:

Čl. 4.1.1 Cena díla se v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi stanovuje následovně:

	Kč bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
Cena dle SoD	5 910 843 Kč	1 241 277 Kč	7 152 120 Kč
Cena dle Dodatku č.1	725 491 Kč	152 353 Kč	877 844 Kč
Cena dle SoD vč. Dodatku č.1 CELKEM	6 636 334 Kč	1 393 630 Kč	8 029 964 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. Oceněný položkový rozpočet D1


V Ostravě dne 15.8.2014

V Ostravě dne 15.8.2014



prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
rektor Ostravské Univerzity v Ostravě

Objednatel

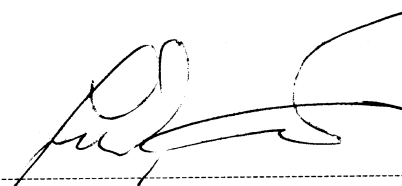

Lubor Chválek
jednatel-ředitel OSA-INVEST s.r.o.

Zhotovitel

4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OU-Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka	JKSO	
Název objektu	02 Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC - více a méně práce	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Mariánské Hory
		IČ	DIČ
Objednatel	Ostravská univerzita v Ostravě	61988987	CZ61988987
Projektant	OSA projekt s.r.o.	47155337	CZ47155337
Zhotovitel	OSA - INVEST s.r.o.	62300652	CZ62300652
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Miroslav Hubáček	30.07.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -9 290,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 713 317,47	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 3 868,49	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 17 594,95		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 725 490,91	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 725 490,91
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 725 490,91 DPH 152 353,10
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 877 844,01
<i>S.Š. 5.8.2014</i>		E Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OU-Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka
Objekt: 02 Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC - více a méně práce
Část:
JKSO:

Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě
Zhotovitel: OSA - INVEST s r.o.
Datum: 30.7.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	713 317,49
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	614 686,14
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	74 206,55
9501	Dokončovací konstrukce - ostatní výrobky	20 930,00
99	Staveništní přesun hmot	3 494,80
PSV	Práce a dodávky PSV	-5 421,51
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	-9 290,00
771	Podlahy z dlaždic	3 868,49
M	Práce a dodávky M	17 594,95
21-M	Elektromontáže	3 810,00
C	Instalační materiál	296,00
D	Kabeláž	264,00
F	Ostatní	3 250,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	13 784,95
SK	SK - Strukturovaná kabeláž	9 288,91
PZTS	PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém	663,48
EPS	EPS - Elektrická požární signalizace	3 832,56
	<u>Celkem</u>	<u>725 490,93</u>

ROZPOČET

Stavba: OU-Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka
 Objekt: 02 Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC - více a méně práce
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Ostravská univerzita v Ostravě
 Zhotovitel: OSA - INVEST s.r.o.
 Datum: 30.7.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
D			HSV	Práce a dodávky HSV					713 317,49	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					614 686,14	
1	K	011	632477105	Samonivelační stěrka SikaFloor Level T2 tl. 15 mm	m2	463,760	1 160,00		537 961,60	21,0
2	K	011	632481112	Vložka do samonivelační stěrky ze pleťva sklolaminátového	m2	463,760	131,00		60 752,56	21,0
3	K	011	634501001	Oprava trhlin v podlahách vložením výztuže se zalitím maltou SikaGrout-311	m	286,400	343,00		98 235,20	21,0
4	K	011	634501002	Oprava trhlin v podlahách zalitím epoxidovou pryskyřicí Sikafloor 156	m	429,600	126,00		54 129,60	21,0
5	K	PK	6306	Dod+mont samonivelační stěrka tl. 10mm	m2	-463,760	222,00		-102 954,72	21,0
6	K	PK	6304	Oprava prasklin a trhlin stávaj. podlah sponkovaním a zalitím trhlin pryskyřicí ski. P03+P04	m2	-351,980	95,00		-33 438,10	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					74 206,55	
7	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,459	2 090,00		23 949,31	21,0
8	K	013	965049115	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se stěrkou a linem tl do 100 mm	m3	11,459	1 020,00		11 688,18	21,0
9	K	PK	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	27,085	95,00		2 573,08	21,0
10	K	PK	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,085	185,00		5 010,73	21,0
11	K	PK	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	243,765	15,00		3 656,48	21,0
12	K	PK	97908211R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	27,085	89,00		2 410,57	21,0
13	K	PK	97908212R00	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	54,170	15,00		812,55	21,0
14	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,085	890,00		24 105,65	21,0
D		9501		Dokončovací konstrukce - ostatní výroby					20 930,00	
15	K	PK	400004	Dod+mont akustická SDK předstěna viz popis AKUp1	m2	13,000	1 610,00		20 930,00	21,0
D		99		Staveništní přesun hmot					3 494,80	
16	K	PK	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 12 m	t	17,474	200,00		3 494,80	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV					-5 421,51	
D		735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					-9 290,00	
17	M	MAT	7351501R	PANEL OT S BOC PRIPOJ 10/600/700	KUS	2,000	1 200,00		2 400,00	21,0
18	M	MAT	7351505R	PANEL OT S BOC.PRIPOJ 11/600/600	KUS	-7,000	1 670,00		-11 690,00	21,0
D		771		Podlahy z dlaždic					3 868,49	
19	K	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic teracových	m	123,990	31,20		3 868,49	21,0
D		M		Práce a dodávky M					17 594,95	

D	21-M	Elektromontáže				3 810,00
D	C	Instalační materiál				296,00
20	PK C003	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=125mm,h=50mm) pod omítku	ks	4,000	12,00	48,00
21	PK C004	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	4,000	55,00	220,00
22	PK C007	Swortka bezšroubová Wago 3 x 2,5 mm2 s páčkou	ks	4,000	7,00	28,00
	D	Kabeláže				264,00
23	PK D.002	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	12,000	10,00	120,00
24	PK D.012	Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně)	m	12,000	12,00	144,00
	D	Ostatní				3 250,00
25	PK F.004	Sekání drážek, kapes a průvlaků	ks	1,000	2 150,00	2 150,00
26	PK F.006	Zednické práce - zapravení děr po vrtání a sekání	hod	4,000	200,00	800,00
27	PK F.007	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení	hod	2,000	150,00	300,00
D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				13 784,95
D	SK	SK - Strukturovaná kabeláže				9 288,91
28	PK A.005	Instalační materiál, popisky pro PP, pro kabeláže, drobný uchycovací montážní materiál	ks	0,050	1 000,00	50,00
29	PK A.007	U/UTP cat 6 LSZH, 4pár, drát, 23 AWG	m	300,000	6,00	1 800,00
30	PK A.008	zás. 2xRJ45,UTP, Cat.6, uložení na přístrojovou krabici pod omítku	ks	3,000	160,00	480,00
31	PK A.012	Keystone RJ45, Cat.6, UTP, Tool Free	ks	6,000	43,00	258,00
32	PK A.013	PC-U 2m-C6, PatchCord	ks	6,000	30,00	180,00
33	PK A.014	PVC Chranička/trubka 23mm,ohěbná	m	9,000	10,00	90,00
34	PK A.015	PVC chranička/trubka 16mm, ohěbná	m	14,000	6,00	84,00
35	PK A.016	PVC Chranička/trubka 36mm,ohěbná	m	4,000	16,00	64,00
36	PK A.023	Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku	ks	3,000	12,00	36,00
37	PK A.027	Instalační materiál	ks	0,050	4 000,00	200,00
38	PK A.028	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod	m	300,000	11,00	3 300,00
39	PK A.029	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod.	m	27,000	20,00	540,00
40	PK A.034	Zapojení vývodů zásuvek a v Racku	ks	12,000	70,00	840,00
41	PK A.035	Montáž zásuvek	ks	3,000	60,00	180,00
42	PK A.036	Montáž keystone	ks	6,000	60,00	360,00
43	PK A.037	Měření na vývodu + certifikace cat.6	ks	1,000	80,00	80,00
44	PK A.041	Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. zacištění	ks	2,000	70,00	140,00
45	PK A.045	Pomocné stavební práce	h	1,000	150,00	150,00
46	PK A.047	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	kplt	1,000	347,40	347,40
47	PK A.048	Mimotostav. doprava 3,6% z dodávky	kplt	1,000	109,51	109,51
	D	PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém				663,48
48	PK B.015	Sběrníkový kabel stíněný U/FTP Cat5e	m	30,000	6,00	180,00
49	PK B.027	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod	m	30,000	10,00	300,00
50	PK B.044	Pomocné stavební práce	h	1,000	150,00	150,00
51	PK B.045	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	ks	1,000	27,00	27,00
52	PK B.046	Mimotostav. doprava 3,6% z dodávky	ks	1,000	6,48	6,48

D	EPS	EPS - Elektrická požární signalizace									
53	K	PK C.008	Požární ucpávky	m2	0,100	3 650,00				3 832,56	21,0
54	K	PK C.010	Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH-V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8	m	40,000	20,00				800,00	21,0
55	K	PK C.014	Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti při požáru, určena pro kabely s prokázanou funkčností při požáru vč. svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 16 mm2	ks	1,000	560,00				560,00	21,0
56	K	PK C.015	Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) vč. kotvicího materiálu	ks	132,000	7,00				924,00	21,0
57	K	PK C.027	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdí, na příchytky apod.	m	40,000	22,00				880,00	21,0
58	K	PK C.035	Pomocné stavební práce	h	1,000	150,00				150,00	21,0
59	K	PK C.036	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	kpl	1,000	61,80				61,80	21,0
60	K	PK C.037	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	kpl	1,000	91,76				91,76	21,0
			<u>Celkem</u>							<u>725 490,93</u>	