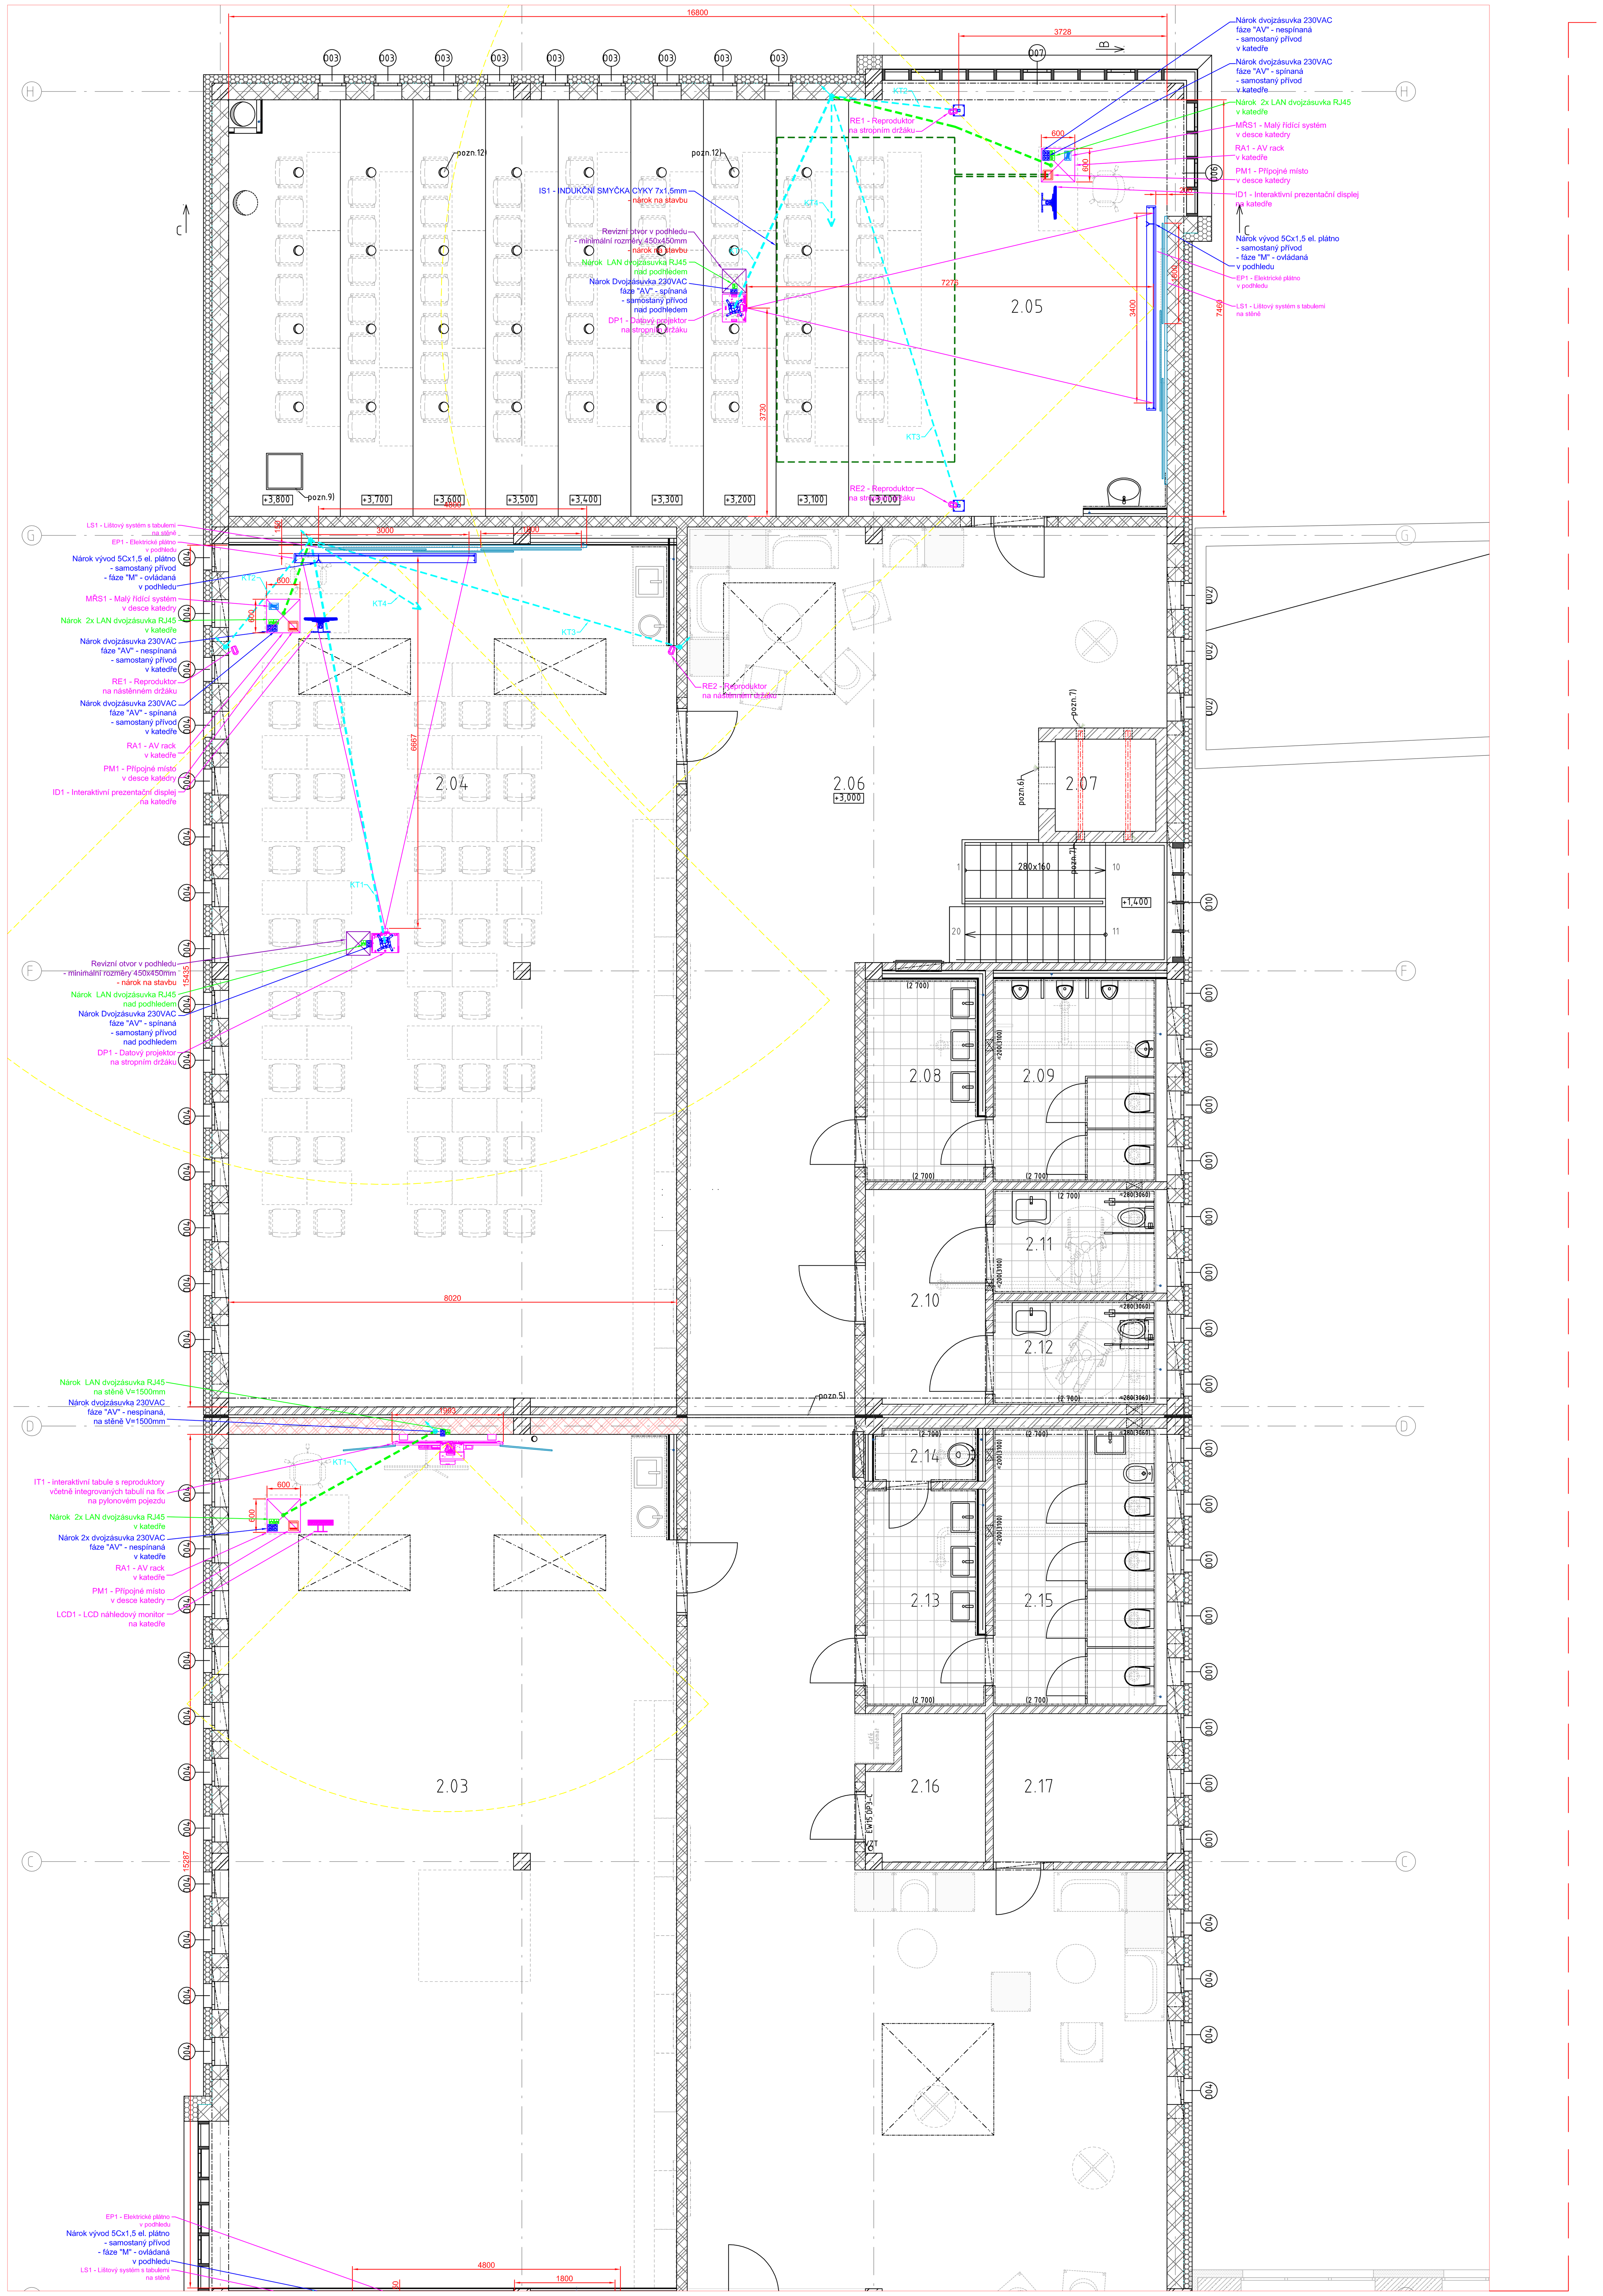

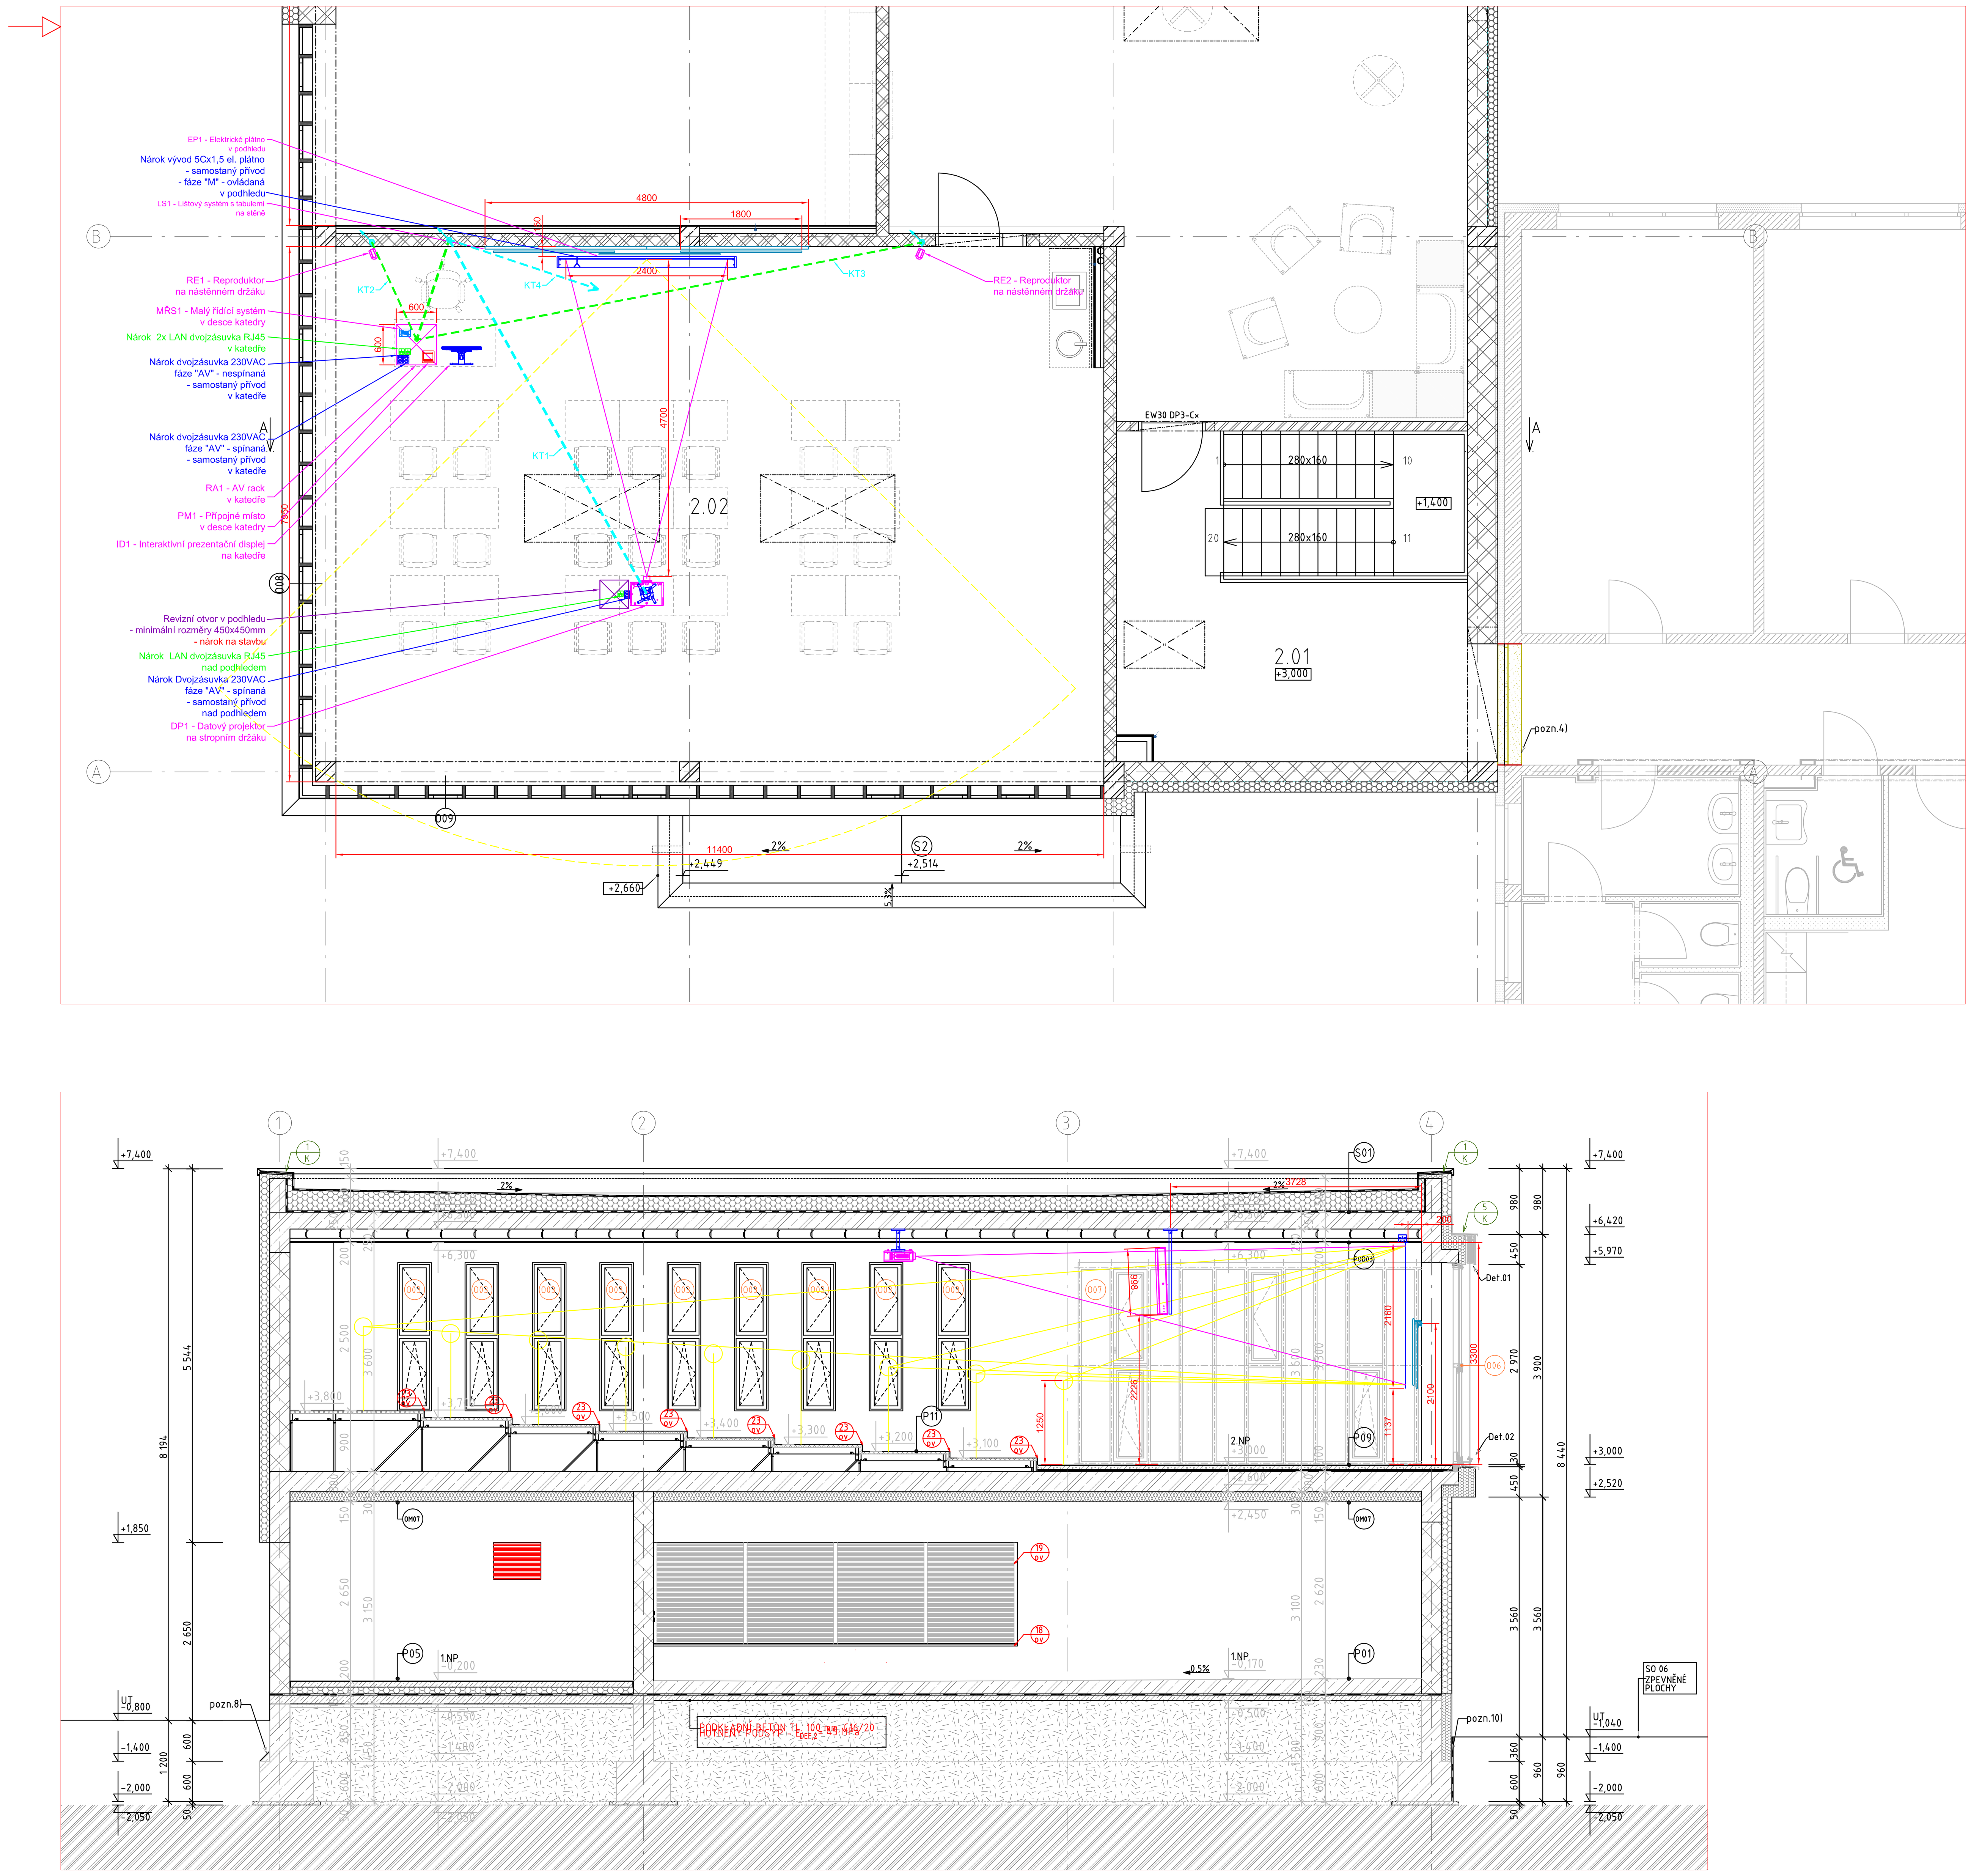

NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ

SILNOPROUD

Legenda:

- Dvojzásuvka 230VAC
- Zásuvka 230VAC
- Vývod 230VAC
- Zásuvka 380VAC

SLABOPROUD

Legenda:

- Dvojzásuvka LAN / vývod

NÁROKY POPSÁNY V TABULCE STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

NÁROKY 230VAC
1. VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
2. NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
3. VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PAPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO - NE PŘES VYPÍNAČ).

KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA V PODLAZE

KABELOVÁ TRASA PRO AV, VEDENA NAD PODHLEDEM A ZDECH

VEDENÍ CHRÁNIČEK JE IDEOVÉ, JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE SKUTEČNÉHO STAVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
CHRÁNIČKY BUDOU REALIZOVÁNY CO NEJKRATŠÍ A NEJPŘÍMĚJŠÍ CESTOU
NENÍ NUTNÉ DODRŽOVAT KOLMÉ SMĚRY. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

PODROBNĚJŠÍ POPIS VIZ TABULKA NÁROKŮ!!!

KT = kabelová trasa, viz tabulka nároků

VYPRACOVAL: Antonín Turek, DiS	VED. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Havlíček	SCHVÁLIL: Pavel Zvara
MÚ - OÚ: OSTRAVA		AV MEDIA a.s., 102 00 PRAHA 10, Pražská 63, tel.: +420 / 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648
INVESTOR: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA		A4: 16
STAVBA - OBJEKT: **PEDAGOGICKÁ FAKULTA** **OU - Pedagogická fakulta, areál na ulici Fráni Šrámka Objekt "B"**		DATUM: 02/2014
		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: 1:50
		ČÍS. ZAK.: 12-033-5
OBSAH: **D1-6-9-2 ROZVRŽENÍ AV TECHNIKY 2.NP AV TECHNIKA**		ČÍSLO VÝKRESU: 2 / REV.: 0