

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N16-060
Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

KSO:
Místo: Ostrava
CC-CZ:
Datum: 27.03.2016

Zadavatel:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Uchazeč:
soutěž prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Projektant:
OSA PROJEKT s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

1 291 362,95

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 291 362,95
	15,00%	0,00

Výše daně
271 186,22
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 562 549,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N16-060

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Místo: Ostrava

Datum:

27.03.2016

Zadavatel: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Projektant:

OSA PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	62 200,00	75 262,00	VON
D.1.1	Architektonicko stavební řešení (soupis prací dle stupně DSP)	633 445,33	766 468,85	STA
D.1.3	Elektroinstalace (soupis prací dle stupně DSP)	410 143,00	496 273,03	STA
D.1.4	Vzduchotechnika (soupis prací dle stupně DSP)	146 736,00	177 550,56	STA
D.1.5	Zdravotně technické instalace (soupis prací dle stupně DSP)	38 838,62	46 994,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Ostrava

Zadavatel:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Uchazeč:
soutpis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Projektant:
OSA PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

Soutpis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

62 200,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
62 200,00
0,00

Výše daně
13 062,00
0,00

75 262,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava

Zadavatel: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Uchazeč: soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Datum: 27.03.2016
Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

	62 200,00
	62 200,00
	40 500,00
	21 700,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava Datum: 27.03.2016

Zadavatel: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Drobníctví: OSA DROBNÍCTVÍ s.r.o.

Uchazeč: soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Místo: Ostrava
Datum: 27.03.2016

Zadavatel: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	VRN	VRN					
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				62 200,00	
1	K VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení stavenišť <i>Poznámka k položce:</i> <i>(kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)</i>	soubor	1,000	21 000,00	40 500,00	
P						21 000,00	
2	K VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
W		-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie					
W		-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště					
W		-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace					
W		-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů					
W		-uvedení podminek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti					
W		-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě					
W		-dodržování podmínek - možnosti nakládání s odpady					
W		-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření					
W		-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)					
W		1,0		1,000			
W		Součet		1,000			
3	K VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	

Poznámka k položce:

p (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY								
D		VRN91	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost				21 700,00	
4	K	VRN91-01	Práce prováděné za nepřerušeno nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném provozu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	VRN91-02	Zajištění všech dokladů a revizi nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
6	K	VRN91-11	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	VRN91-12	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	K	VRN91-13	Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentaci - (VVZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000	200,00	200,00	
9	K	VRN91-14	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
10	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání kolizi se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizi stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvidat.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
11	K	VRN91-22	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	VRN91-23	Provedení všech zkoušek a revizi předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodu k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
13	K	VRN91-31	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
14	K	VRN91-41	Náklady na projekční práce	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
15	K	VRN91-51	-vypracování realizační dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS					
	W		-vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS					
	W		-vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS					
	W		VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
16	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
17	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40
Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení (soutpis prací dle stupně DSP)

KSO: CC-CZ: 27.03.2016
Místo: Ostrava
Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Uchazeč: IČ: DIČ:
soutpis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby
Projektant: IČ: DIČ:
OSA PROJEKT s.r.o.

Poznámka: Soutpis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		633 445,33	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	633 445,33	21,00%	133 023,52
			0,00
Cena s DPH		766 468,85	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení (soupis prací dle stupně DSP)

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Uchazeč:

soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Datum: 27.03.2016

Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

761 - Konstrukce prosvětlovací

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

633 445,33

209 424,76

31 567,11

585,00

76 679,68

37 887,01

45 000,00

15 067,18

2 638,78

424 020,57

30 354,64

178 183,50

73 090,95

27 406,96

7 819,10

69 706,67

3 993,30

33 465,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení (sopsis prací dle stupně DSP)

Místo:

Ostrava

Datum: 27.03.2016

Zadavatel:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

sopsis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				209 424,76	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				31 567,11	
1	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,075	6 200,00	465,00	CS ÚRS 2015 02
2	K	317944321	Válcované nosníky do č.12. dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,365	33 150,00	12 099,75	CS ÚRS 2015 02
W			"1120 + ostatní"					
W			11,1/1000*((3*1,91*2)+(2*1,91*4)+(2*0,92*1))		0,317			
W			Mezisoučet		0,317			
W			"Ztratné, ostatní prvky, kotevní prvky, povrchová úprava" 0,15*(0,317)		0,048			
W			Součet		0,365			

3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	7,620	245,00	1 866,90	CS ÚRS 2015 02
W			"viz přísekání konstrukcí" 6,296+1,324		7,620			
W			Součet		7,620			
4	K	326312511	Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 16/20 objemu do 3 m3	m3	0,062	2 890,00	179,18	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: V jednotkové ceně započítány náklady na příslušné bednicí dílce.					
W			"betonové podklady"					
W			(0,15*0,25*0,2*4)+(0,32*0,25*0,2*2)		0,062			
W			Součet		0,062			
5	K	331238R44	Zdivo z cihel keramických broušených P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m3	0,562	4 690,00	2 635,78	
W			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
W			(1,91*0,475*0,32)+(1,91*0,475*0,15*2)		0,562			
W			Součet		0,562			
6	K	340001001	Řezání stěnových konstrukcí tl 150-350 mm	m	26,211	310,00	8 125,41	CS ÚRS 2015 02
W			"viz vybourání otvorů ve svislých konstrukcích"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava						
W			(0,3+0,35)*2		1,300									
			(0,8+0,45)*2		2,500									
			(0,56+0,475)*2		2,070									
			(1,55+2,615+2,615)*2		13,560									
			Mezisoučet		19,430									
			(1,55+2,616+2,615)		6,781									
			Mezisoučet		6,781									
			Součet		26,211									
			7	K	342248140	Příčky z cihel broušených (keramických) tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry (3,605*1,0)+(1,535*0,41)+(0,4*2*2,525)	m2	6,254	547,00	3 420,94	CS ÚRS 2015 02			
			W			Součet		6,254						
8	K	342291121	Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,070	95,00	481,65	CS ÚRS 2015 02						
			9	K	346244R81	Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami / ocelové pletivo / MC	m2	3,500	655,00	2 292,50				
D	4		Vodorovné konstrukce				585,00							
			10	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,036	3 000,00	108,00	CS ÚRS 2015 02			
			P											
			Poznámka k položce: Specifikace - XC1											
			W			(3,605*0,08*0,125)		0,036						
			W			Součet		0,036						
			11	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,000	270,00	270,00	CS ÚRS 2015 02			
						12	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2015 02
									13	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,004
						W						"předpoklad" 0,036*100/1000		0,004
W			Součet		0,004									
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				76 679,68							
			14	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,420	190,00	1 789,80	CS ÚRS 2015 02			
			15	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	188,400	89,00	16 767,60	CS ÚRS 2015 02			
			16	K	611403399	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou	m2	9,420	375,00	3 532,50				
			17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,840	175,00	3 297,00	CS ÚRS 2015 02			
			18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	20,640	99,00	2 043,36	CS ÚRS 2015 02			
			19	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,640	150,00	3 096,00	CS ÚRS 2015 02			
			W			"viz zděné konstrukce"								
			W			(2*2,72)+(2*6,254)		17,948						
			W			Mezisoučet		17,948						
W			"ostatní související" 0,15*(17,948)		2,692									
			Součet		20,640									
			20	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	41,280	55,00	2 270,40	CS ÚRS 2015 02			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			20,64*2 Přepočtené koeficientem množství		41,280			
21	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	376,847	99,20	37 383,22	CS ÚRS 2015 02
22	K	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	18,840	345,00	6 499,80	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				- 37 887,01	
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	188,400	42,10	7 931,64	CS ÚRS 2015 02
W			(27,21+52,25+50,99+23,62+34,33)		188,400			
W			Součet		188,400			
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	250,000	78,00	19 500,00	CS ÚRS 2015 02
25	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,386	650,00	1 550,90	CS ÚRS 2015 02
W			(3,605*0,16*3,31)+(0,32*0,45*3,31)		2,386			
W			Součet		2,386			
26	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,296	99,00	623,30	CS ÚRS 2015 02
W			0,15*(16,66+1,3+2,5+2,07)		3,380			
W			0,35*(8,33)		2,916			
W			Součet		6,296			
27	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,324	119,00	157,56	CS ÚRS 2015 02
W			(0,2*3,31*2)		1,324			
W			Součet		1,324			
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,000	231,00	2 310,00	CS ÚRS 2015 02
W			5*2 Přepočtené koeficientem množství		10,000			
29	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2015 02
30	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,626	192,00	120,19	CS ÚRS 2015 02
W			(0,8*0,45)+(0,56*0,475)		0,626			
W			Součet		0,626			
31	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	8,107	105,00	851,24	CS ÚRS 2015 02
W			(1,55*2,615*2)		8,107			
W			Součet		8,107			
32	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,419	869,00	1 233,11	CS ÚRS 2015 02
W			(1,55*2,615*0,35)		1,419			
W			Součet		1,419			
33	K	978011111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	188,400	5,90	1 111,56	CS ÚRS 2015 02
34	K	978013111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	376,847	6,50	2 449,51	CS ÚRS 2015 02
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				45 000,00	
35	K	950015R01	Lokální vyspravení nástapných vrstev stávajících podlah	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: Vyspravení stávajících podlah po bouracích pracích a po provedení nových svislých konstrukcí. -MNOŽSTVÍ (VÝMĚRA) = ZÁVISLA NA KONKRETNÍM PROVEDENÍ DLE SKUTEČNOSTI.					
W			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
36	K	950015R02	Repase povrchů stávající okenní sestavy v m.č. 108B	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> -odstranění stávajících povrchových úprav opdlením -vypravení podkladů -základní + vrchní ochranný nátěr					
W			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
W			1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
D		997	Přesun sutě				15 067,18	
37	K	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	13,017	559,00	7 276,50	
38	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	13,017	98,00	1 275,67	CS ÚRS 2015 02
39	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	195,255	24,70	4 822,80	CS ÚRS 2015 02
W			13,017*15 'Přepočtené koeficientem množství		195,255			
40	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,017	130,00	1 692,21	CS ÚRS 2015 02
D		998	Přesun hmot				2 638,78	
41	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné	t	9,492	278,00	2 638,78	CS ÚRS 2015 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				424 020,57	
D		761	Konstrukce prosvětlovací				30 354,64	
42	K	761114791	Montáž stěny zděné ze skleněných tvárníc 190x190x100 mm	m2	4,480	3 080,00	13 798,40	CS ÚRS 2015 02
W			"konstrukce - S1c" 1,6*1,4*2		4,480			
W			Součet		4,480			
43	M	634820R50	tvárnice skleněná 190x190x100 mm -čírá - specifikace dle PD a TZ	kus	123,200	125,00	15 400,00	
W			4,48*27,5 'Přepočtené koeficientem množství		123,200			
44	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech	%	291,980	3,96	1 156,24	CS ÚRS 2015 02
D		763	Konstrukce suché výstavby				178 183,50	
45	K	763015R00	Dodávka a montáž dělicí montované stěny tl. 100 mm , 6000/3316 mm - specifikace S2 - vč. výplní otvorů, doplňků a komponentů dle specifikace	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	
W			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
W			1,0		1,000			
W			Součet		1,000			
46	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech	%	1 650,000	7,99	13 183,50	CS ÚRS 2015 02
D		766	Konstrukce truhlářské				73 090,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	766521R01	T1 - D+M dveře 1450/1970 mm - EW30 DP3-C	ks	3,000	21 000,00	63 000,00	
	W		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					
	W		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"					
	W		"kompletní specifikace viz výpis prvků"					
	W		3,0		3,000			
	W		Součet		3,000			
48	K	766521R02	T2 - D+M dveře 900/1970 mm - EW30 DP3-C	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	
	W		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu"					
	W		"v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava"					
	W		"kompletní specifikace viz výpis prvků"					
	W		1,0		1,000			
	W		Součet		1,000			
49	K	766691914	Yvčšení nebo zavčšení dřevčných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	22,00	110,00	CS ÚRS 2015 02
50	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	723,100	1,08	780,95	CS ÚRS 2015 02
D		767	Konstrukce zámečnické				27 406,96	
51	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	750,000	35,90	26 925,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"předpoklad - ZM3,ZM4" 750,0		750,000			
	W		Součet		750,000			
52	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	269,250	1,79	481,96	CS ÚRS 2015 02
D		776	Podlahy povlakové				7 819,10	
53	K	776111116	Odstančnění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	86,550	49,00	4 240,95	CS ÚRS 2015 02
54	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	86,550	41,00	3 548,55	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: v jednotkové ceně započítány náklady na demontáž obvodových soklů.					
	W		"m.č. 108,111" 52,25+34,3		86,550			
	W		Součet		86,550			
55	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech	%	77,895	0,38	29,60	CS ÚRS 2015 02
D		777	Podlahy lité				69 706,67	
56	K	777015R00	D+M kompletní skladby lité podlahy - P01, včetně přípravy podkladu dle specifikace		86,550	799,00	69 153,45	
	P		Poznámka k položce: KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA DLE POŽADAVKŮ PD A TZ.					
			V jednotkové ceně započítány náklady na vytažení skladby na svislé konstrukce.					
	W		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	W		52,25+34,3		86,550			

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	K	998777202	Součet		86,550			
			Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech	%	691,530	0,80	553,22	CS ÚRS 2015 02
D	781	Dokončovací práce - obklady						
58	K	7814141R2	Montáž vnitřních obkladačků stěn pravouhlých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných listel, bombát, příslušenství, doplňků	m2	2,300	790,00	1 817,00	
W			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				3 993,30	
W			-kompletní pokládka obkladů vč. dodávky lepicího tmelu a spárovací hmoty					
W			"OB1" 1,0*2,3		2,300			
W			Součet		2,300			
59	M	597611200	obklady keramické 200/200 mm (specifikace OB1) , vč. příslušných listel , doplňků, příslušenství - specifikace dle PD, TZ	m2	3,000	500,00	1 500,00	
W			2,727272727273*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,000			
60	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování	m2	2,300	30,00	69,00	CS ÚRS 2015 02
61	K	781494515	Plastové profily ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu obkladů	m2	2,300	95,40	219,42	
62	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,300	39,00	89,70	CS ÚRS 2015 02
63	K	781495115	Spárování obkladu silikonem	m	5,600	30,00	168,00	CS ÚRS 2015 02
64	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	38,630	3,37	130,18	CS ÚRS 2015 02
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety						
65	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	565,247	25,00	14 131,18	CS ÚRS 2015 02
W			(27,21+52,25+50,99+23,62+34,33)		188,400			
W			3,3*(21,1+23,11+22,9+16,6+19,88)+(35,0)		376,847			
W			Součet		565,247			
66	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	585,887	33,00	19 334,27	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40
Objekt:

D.1.3 - Elektroinstalace (soupis prací dle stupně DSP)

KSO: CC-CZ: 27.03.2016
Místo: Ostrava
Datum: 27.03.2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Uchazeč: IČ: DIČ:
soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby
Projektant: IČ: DIČ:
OSA PROJEKT s.r.o.

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

410 143,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
410 143,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 130,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

496 273,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt:

D.1.3 - Elektroinstalace (soupis prací dle stupně DSP)

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Uchazeč:

soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Datum: 27.03.2016

Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

410 143,00

410 143,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40
Objekt: D.1.3 - Elektroinstalace (sopsis prací dle stupně DSP)
Místo: Ostrava
Zadavatel: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Uchazeč: sopsis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

Datum: 27.03.2016
Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D M			Práce a dodávky M				410 143,00	
1	K	001011	Elektroinstalace - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	410 143,00	410 143,00	

Císlo položk	Císelné zatříděn	Popis položky	Měrná jednotk	Jednotkov á cena v	Počet celkem	Celková cena v Kč
A		Svítlidla				
		V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i poplatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci				
		Cena celkem za oddíl				32 536,-
A.001		Poplatek za likvidaci zdrojů a elektroodpadu	kmpl	900,-	1	900,-
A.002	A	AQUAFORCE T16 2x49W HF L840 IP65	ks	801,-	36	28 836,-
A.003	N1	VOYAGER COMPACT + niktogram	ks	560,-	5	2 800,-

Císlo položky	Císelné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
B		Přístroje				
		Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalaci v ČR a označeny známkou shody. Instalace vypínačů, jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nastěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investoř z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena				
		Cena celkem za oddíl				26 974,-
B.001		Tlačítkový spínač s doutnavkou, IP65	ks	110,-	5	550,-
B.002		Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	45,-	5	225,-
B.003		Vypínač č 1 IP44, včetně přístrojové krabice	ks	65,-	2	130,-
B.004		Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	101,-	2	202,-
B.005		Vypínač 400V/25A, 3p, IP 65 v uzamykatelném provedení	ks	480,-	16	7 680,-
B.006		Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	175,-	16	2 800,-
B.007		Zásuvka 400V/16A, 5p, IP 44	ks	108,-	6	648,-
B.008		Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	105,-	6	630,-
B.009		Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 44, včetně přístrojové krabice	ks	90,-	37	3 330,-
B.010		Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	220,-	37	8 140,-
B.011		Bezpečnostní STOP tlačítko s červenou hlavou v kovovém žlutém krytu, včetně nadřezného nřislušenství	ks	680,-	3	2 040,-
B.012		Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	43,-	3	129,-
B.013		Hlavní ochranná svorka MET	ks	290,-	1	290,-
B.014		Montáž zapojení a ukončení vodičů.	ks	180,-	1	180,-

Císlo položky	Císelné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
C		Instalační materiál				
		Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žláby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál				
		Cena celkem za oddíl				71 541,-
C.001		Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítkou	ks	25,-	55	1 375,-
C.002		Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	101,-	55	5 555,-
C.003		Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítkou	ks	135,-	65	8 775,-
C.004		Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	115,-	65	7 475,-
C.005		Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku IP44	ks	89,-	16	1 424,-
C.006		Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	119,-	16	1 904,-
C.007		Instalační krabice s funkcí při požáru 105x105x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic IP54	ks	480,-	3	1 440,-
C.008		Montáž, zapojení a ukončení vodičů	ks	121,-	3	363,-
C.009		Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a srovnávací materiál	m	4,-	120	480,-
C.010		Montáž	m	25,-	120	3 000,-
C.011		Instalační trubka pevná z PVC d=40mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a srovnávací materiál	m	32,-	130	4 160,-
C.012		Montáž	m	29,-	130	3 770,-
C.013		Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a srovnávací materiál	m	7,-	320	2 240,-
C.014		Montáž	m	25,-	320	8 000,-
C.015		Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a srovnávací materiál	m	11,-	95	1 045,-
C.016		Montáž	m	25,-	95	2 375,-
C.017		Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství	ks	9,-	180	1 620,-
C.018		Montáž	ks	18,-	180	3 240,-
C.019		Podružný materiál	ks	3 500,-	1	3 500,-
C.020		Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	9 800,-	1	9 800,-

Císlo položk	Císelné zařídě	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
D		Kabeláž				
		Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděcích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YV, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V-JZ slouží pro ořizování a ochranné pospojování. Kabeláž				
		Cena celkem za oddíl				91 042,-
D.001		Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	11,-	360	3 960,-
D.002		Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	16,-	190	3 040,-
D.003		Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	16,-	455	7 280,-
D.004		Kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	29,-	615	17 835,-
D.005		Kabel H07RN-F 5x2,5 mm2	m	40,-	65	2 600,-
D.006		Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně)	m	15,-	1 620	24 300,-
D.007		Kabel CYKY 4x25 mm2	m	197,-	15	2 955,-
D.008		Montáž kabelů o průřezu 25 - 70mm2 (včetně)	m	34,-	15	510,-
D.009		Vodič H07V-U žz 6 mm2	m	14,-	850	11 900,-
D.010		Vodič H07V-R žz 25 mm2	m	55,-	15	825,-
D.011		Montáž vodičů do průřezu 35mm2 (včetně)	m	15,-	865	12 975,-
D.012		Kabel CSKH 3x1,5 mm2 RE PH120-R	m	28,-	54	1 512,-
D.013		Montáž kabelů do průřezu 6mm2 (včetně)	m	25,-	54	1 350,-

10	Císlné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
E		Rozvaděče				
		Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvaděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štičků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v kryti uvedeném příslušným popise. Stavební příprava – otvor pro rozvaděč, průrazy				
		Cena celkem za oddíl				102 500,-
E.001		Rozvaděč R1	ks	100 000,-	1	100 000,-
		Výzbroj dle v.č. 16-009-4-3-03 Schéma rozvaděče R1 Rozvaděč r-HR-B				
E.002		<i>Tento rozvaděč bude upraven - doplněno jištění pojistkový odpínač včetně pojistek a C-3x63A včetně materiálu a montáže</i>	ks	2 500,-	1	2 500,-

Císlo položk	Císelné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
F		Ostatní				
		Cena celkem za oddíl				85 550,-
F.001		Kompletační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese.	ks	6 400,-	1	6 400,-
F.002		Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	ks	1 550,-	1	1 550,-
F.003		Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy.	ks	4 800,-	1	4 800,-
F.004		Sekání dráček, kapes a průvlaků	ks	21 000,-	1	21 000,-
F.005		Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	7 000,-	1	7 000,-
F.006		Autorský dozor	ks	1 000,-	1	1 000,-
F.007		Demontáž stávající elektroinstalace, ekologická likvidace	kmpl	10 000,-	1	10 000,-
F.008		Přemístění stávajícího nástěnného svítidla pro osvětlení chodby do nové pozice, kabeláž, kabelové spojky, napojení	ks	800,-	1	800,-
		- Offline,				
		- 230V, 50Hz,				
		- doba zálohy min 5minut,				
		- min. 800W,				
		- doba náběhu max. 0,5s				
F.009		D+M do rozvaděče	ks	33 000,-	1	33 000,-

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40
Objekt:

D.1.4 - Vzduchotechnika (soupis prací dle stupně DSP)

KSO: CC-CZ: 27.03.2016
Místo: Ostrava
Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Uchazeč: IČ: DIČ:
soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby
Projektant: IČ: DIČ:
OSA PROJEKT s.r.o.

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nediinou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		146 736,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	146 736,00	21,00%	30 814,56
		0,00	0,00
Cena s DPH		177 550,56	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40
Objekt: D.1.4 - Vzduchotechnika (soutis práci dle stupně DSP)
Místo: Ostrava
Zadavatel: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Uchazeč: soutis práci dle DSP-neslouží k provedení stavby

Datum: 27.03.2016
Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soutisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	146 736,00
	146 736,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt:

D.1.4 - Vzduchotechnika (soupis prací dle stupně DSP)

Místo:

Ostrava

Datum: 27.03.2016

Zadavatel:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 736,00	
1	K	001001	Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	146 736,00	146 736,00	

Pol.č Item no.	Název Title	Parametry Parameters	Jednotka Unit	Množství dle Quantity	Jednotková cena price			Cena			Price	Poznámka Notice	
					Dodávka	Montáž	Kč	Dodávka	Kč	Montáž			
													6
1	2		3	4	6	7	8	9					
VZDUCHOTECHNIKA													
1	Odsávací hadice pro odsávání hoblin a pilin, antistatická FLEXADUR PU-2M 0	d200 mm	bm	15	687		75	10 305		1 125			
2	Odsávací hadice pro odsávání hoblin a pilin, antistatická FLEXADUR PU-2M 0	d125 mm	bm	15	550		75	8 250		1 125			
3	Odsávací hadice pro odsávání hoblin a pilin, antistatická FLEXADUR PU-2M 0	d100 mm	bm	15	410		75	6 150		1 125			
4	Soupátko kruhové ploché, materiál tl 1mm	d160 mm	ks	1	950		350	950		350			
5	Soupátko kruhové ploché, materiál tl 1mm	d140 mm	ks	1	874		350	874		350			
6	Soupátko kruhové ploché, materiál tl 1mm	d125 mm	ks	2	800		350	1 600		700			
7	Soupátko kruhové ploché, materiál tl 1mm	d100 mm	ks	5	790		375	3 950		1 875			
8	Nástavec na hadici d125 ve tvaru lopatky kruhové potrubí z pozinkovaného plechu sk.II,	atyp	ks	2	438		375	876		750			
9	tloušťka plechu 0,8 - 1,5 mm dle dimenze potrubí, poloměr oblouků R = 1,5D, tvarovky dle PA 12 N350, srolované na dřevě	do d 250 mm	bm	52	994		200	51 688		10 400			
10	Požární stěnový uzávěr v provedení s ručním a tepelným spouštěním	400x315	ks	4	4 520		1 000	18 080		4 000			
11	Stěnová mřížka jednořadá, rozteč lamel 20mm	800x400	ks	2	1 514		190	3 028		380			
	Repase stávajících vrustek ve stávající VZT		ks	9			650			5 850			
	Montážní materiál Materiál na zhotovení závěsů, konzol a podpěr Srolovací a těsnící materiál Dopravné		kg kg kpl.	20 25 1	169 203 3 000		75	3 380 5 075 3 000		1 500			
SOUCET											117 206	29 530	
VZT CELKEM - DODAVKA + MONTÁŽ											146 736		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40
Objekt:

D.1.5 - Zdravotně technické instalace (soupis prací dle stupně DSP)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ostrava	Datum:	27.03.2016
Zadavatel:		IČ:	
	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
	soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	OSA PROJEKT s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		38 838,62
DPH základní snižovaná	Základ daně	Výše daně
	38 838,62	8 156,11
Cena s DPH		
		0,00
v CZK		46 994,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt:

D.1.5 - Zdravotně technické instalace (soupis prací dle stupně DSP)

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Uchazeč:

soupis prací dle DSP-nestouží k provedení stavby

Datum: 27.03.2016

Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

38 838,62

38 838,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OU - PEDAGOGICKÁ FAKULTA - UČEBNÝ DÍLEN V OBJEKTU VARENSKÁ 40

Objekt:

D.1.5 - Zdravotně technické instalace (soupis prací dle stupně DSP)

Místo:

Ostrava

Datum: 27.03.2016

Zadavatel:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Projektant: OSA PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

soupis prací dle DSP-neslouží k provedení stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 838,62	
1	K	001001	Zdravotně technické instalace - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	38 838,62	38 838,62	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 169 - Učebny dílen v objektu Várenská 40

Objekt: 1 - Zdravotechnika

Místo: Ostrava

Datum: 22.03.2016

Objednavatel:
Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Kudlík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jugová

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	38 838,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	38 838,62
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena bez DPH	v	CZK	38 838,62
---------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 169 - Učebny dílen v objektu Várenská 40
Objekt: 1 - Zdravotechnika

Místo: Ostrava

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	38 838,62
PSV - Práce a dodávky PSV	29 838,62
713 - Izolace tepelné	991,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 734,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 347,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 965,62
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 800,00
N00 - Nepojmenované práce	9 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	9 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 838,62

ROZPOČET

Stavba: 169 - Učebny dílen v objektu Várenská 40
Objekt: 1 - Zdravotechnika

Místo: Ostrava

Datum: 22.03.2016

Objednavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant: Ing. Petr Kudlík

Zhotovitel:

Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 838,62

PSV - Práce a dodávky PSV

29 838,62

713 - Izolace tepelné

991,75

1	K	7134711211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	9,500	35,00	332,50
			9,5		9,500		
2	M	631545110	pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s Al fólií 27/25 mm	m	9,500	69,00	655,50
			STV - pouzdro potrubní izolační z minerální vlny 27/25 mm - izolace dle Vyhl.č.193/2007Sb. potrubí vedené pod stropem				
			8*1,15		9,200		
			Součet		9,200		
			9,5		9,500		
3	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,005	750,00	3,75

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 734,00

4	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 odbočka 110/50-87,5° dodávka + montáž	kus	1,000	608,00	608,00
			1		1,000		
5	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	1,000	310,00	310,00
			0,5*1,15		0,575		
			Součet		0,575		
			1		1,000		
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	5,000	328,00	1 640,00
			4*1,15		4,600		
			Součet		4,600		
			5		5,000		
7	K	7212901235	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	6,000	29,00	174,00
			včetně materiálu - pro kouř				
			6		6,000		
8	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,004	500,00	2,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 347,25

9	K	551400001	Závěsný a kotevní materiál pro uchycení potrubí dodávka + montáž	kus	10,000	69,00	690,00
			10		10,000		
10	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	1,000	598,00	598,00
11	K	72213193292	Propojení se stávajícím s rozvodem vody dodávka+montáž včetně propojovacího a těsnícího materiálu	kus	1,000	325,00	325,00
			1		1,000		
12	M	7Y1ZLSP25XXXX	Žlab pozinkovaný PPR (dodáváme v délce 2000mm - cena za kus) D 25	ks	5,000	680,00	3 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5		5,000		
13	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5,000	249,00	1 245,00
			4*1,15		4,600		
			Součet		4,600		
			5		5,000		
14	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	9,500	299,00	2 840,50
			8*1,15		9,200		
			Součet		9,200		
			9,5		9,500		
15	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	5,000	55,00	275,00
			5		5,000		
16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	1,000	159,00	159,00
			1		1,000		
17	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	59,00	59,00
			1		1,000		
18	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	185,00	185,00
			1		1,000		
19	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	298,00	298,00
			1		1,000		
20	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,500	45,00	652,50
			5+9,5		14,500		
21	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,500	42,00	609,00
			14,5		14,500		
22	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,025	450,00	11,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							12 965,62
23	K	7252191021	Montáž umyvadla	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
24	M	642110120	umyvadlo keramické závěsné MIO 55 x 43 cm bílé	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
			typ umyvadla bude vzorkován a konzultován s architektem a investorem				
			1		1,000		
25	M	642110150	kryt na sifon MIO bílý	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
			1		1,000		
26	K	725531101111	Elektrický průtokový ohřivač umístěný pod umyvadlo 3,5 kW	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00
			1		1,000		
27	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
28	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	128,00	128,00
			1		1,000		
29	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková s keramickou kartuší	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
			typ baterie bude vzorkován				
			1		1,000		
30	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	270,00	270,00
			1		1,000		
31	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,033	534,00	17,62

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	727111406	Prostup vodovodního potrubí utěsnění protipožárním tmelem dodávka + montáž	kus	2,000	900,00	1 800,00
			2		2,000		

N00 - Nepojmenované práce

9 000,00


N01 - Nepojmenovaný díl

9 000,00

33	K	999998	Stavební výpomoc - sekání drážek, prostupy, vrtání otvorů, zaomítání drážek, výmalba po montážích,	hod	8,000	250,00	2 000,00
			8		8,000		
34	K	999999111	Pomocné rozebiratelné lešní pro montáže potrubí	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
			1		1,000		

HARMONOGRAM PROVEDENÍ PRACÍ

Učebny dílen v objektu Varenská 40

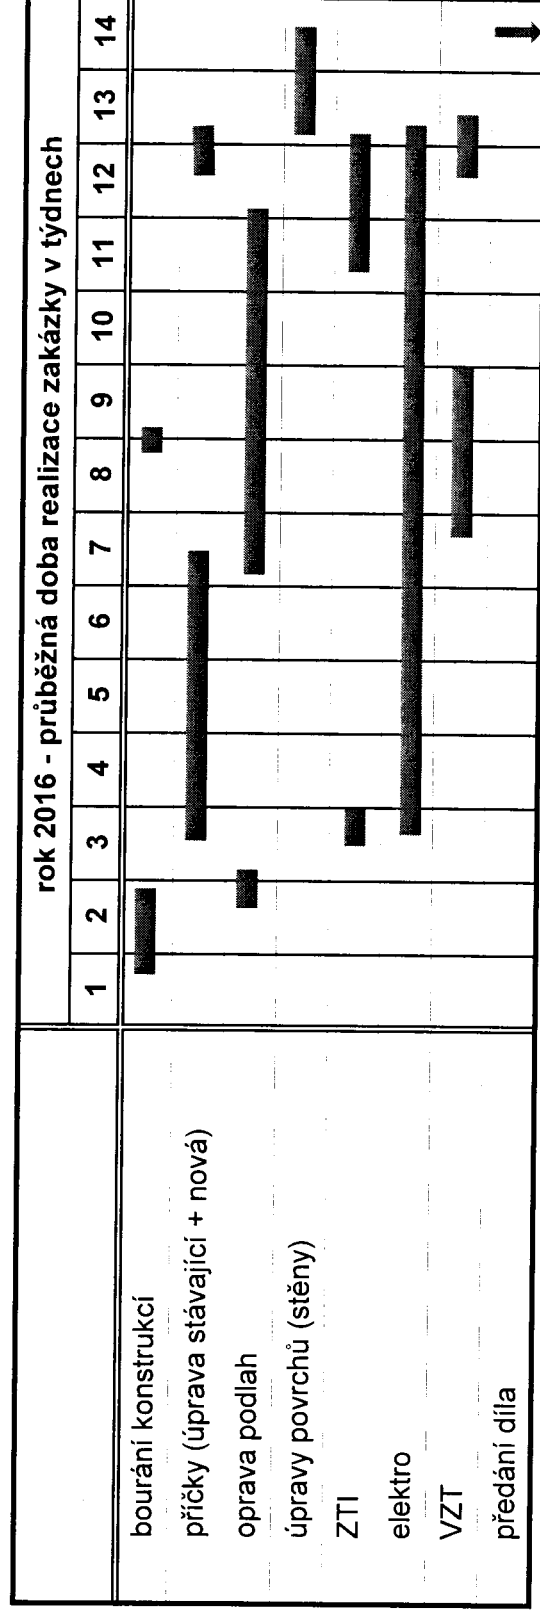

Předpoklad zahájení : 1.6.2016

Průběžná lhůta výstavby 14. týdnů - tj. do 31.8.2016

V Ostravě 6.5.2016

FEST
OSTRAVA