

KNIHA SVÍTIDEL

Název projektu: OSU koleje



Vypracoval: Ing. Dominik Rampák,

Datum zpracování: 29.11.2024

KARTA SVÍTIDLA A1

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Závěsné prstencové svítidlo, LED 45.9W, 4450lm, 4000K, IP20, CRI>80, opálový difúzor, nestmívatelné, rozměry $\varnothing 1140 \times 65\text{mm}$, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

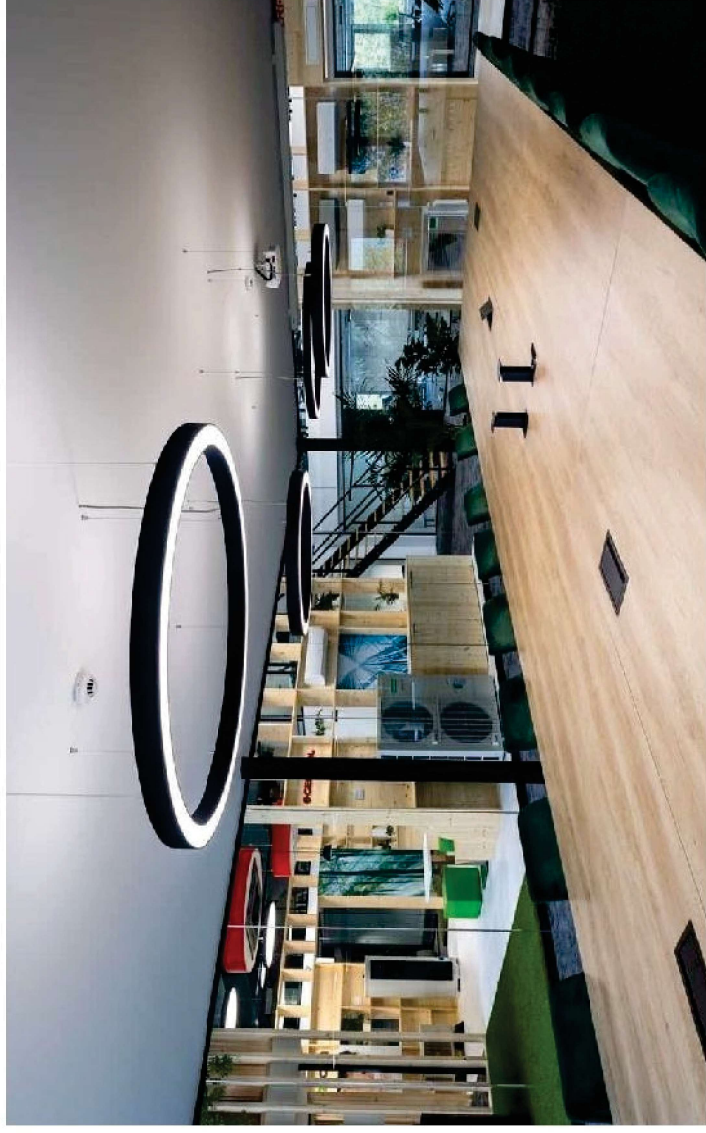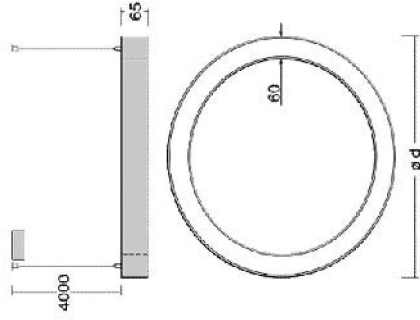

KARTA SVÍTIDLA A2

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Závěsné prstencové svítidlo, LED 42.4W, 4060lm, 4000K, IP20, CRI>80, opálový difúzor, nestmívatelné, rozměry $\varnothing 800 \times 65 \text{ mm}$, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

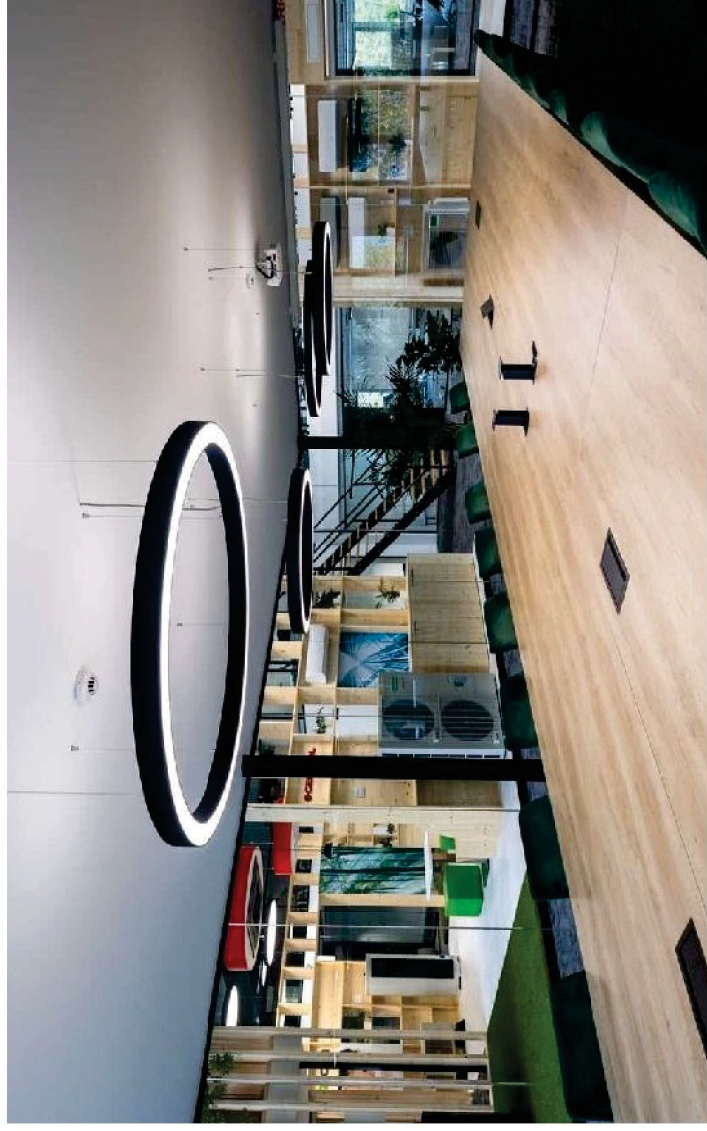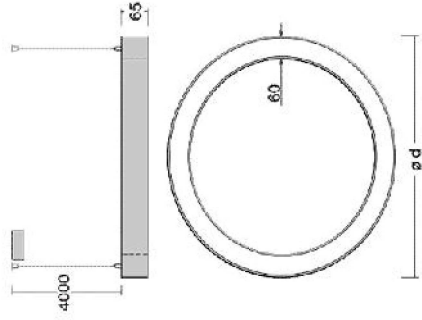

KARTA SVÍTIDLA **B1**

Název projektu: OSU koleje




Popis svítidla: Vestavné bodové svítidlo, LED 12.8W, 1330lm, 4000K, IP20, CRI>90, široký vyzařovací úhel, nestmívatelné, rozměry ø8379mm, bílé provedení, životnost L80B10 při 50 000hod, záruka 5let.

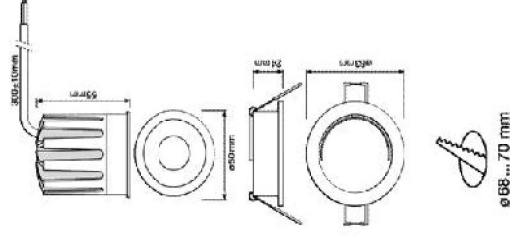

KARTA SVÍTIDLA **B2**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Závěsné svítidlo ve tvaru válečku, LED 20.4W, 1990lm, 4000K, IP20, CRI>90, reflektor, nestmívatelné, rozměry $\varnothing 90 \times 195 \text{mm}$, černé provedení, životnost L80B10 při 50 000hod, záruka 5let.

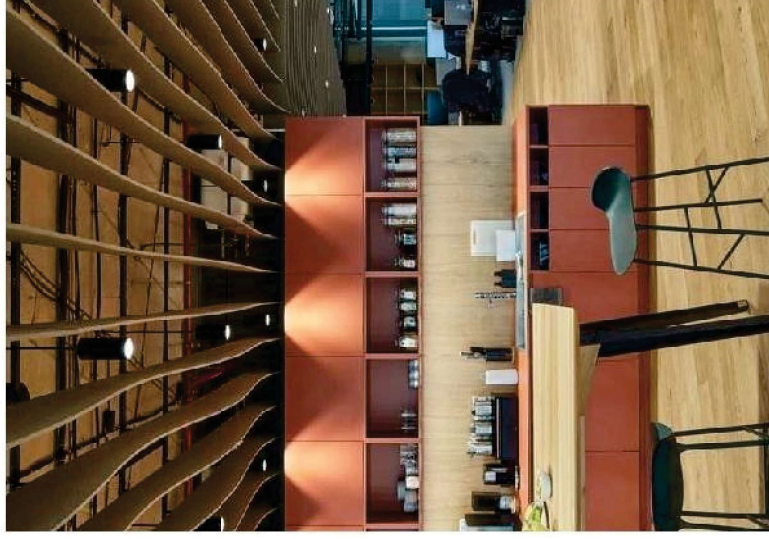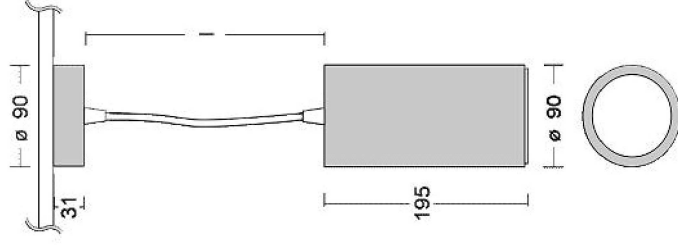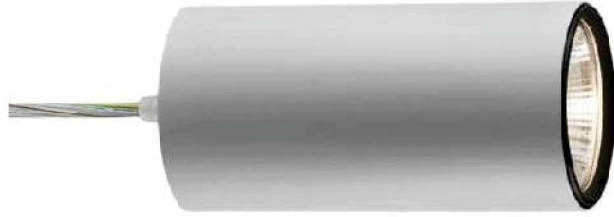

KARTA SVÍTIDLA C1

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Vestavný downlight, LED 15W, 1300lm, 3000K, IP54, CRI>80, nestmívatelné, rozměry ø110x79mm, bílá provedení, životnost L80B10 při 50 000hod, záruka 5let.

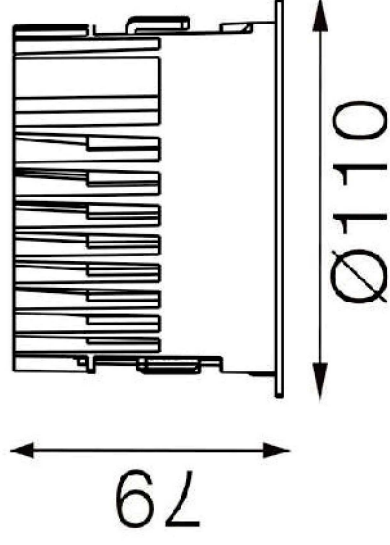

KARTA SVÍTIDLA C2

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Vestavný downlight, LED 9.6W, 1170lm, 3000K, IP54, CRI>80, nestmívatelné, rozměry ø226x110mm, bílé provedení, životnost L80B10 při 50 000hod, záruka 5let.

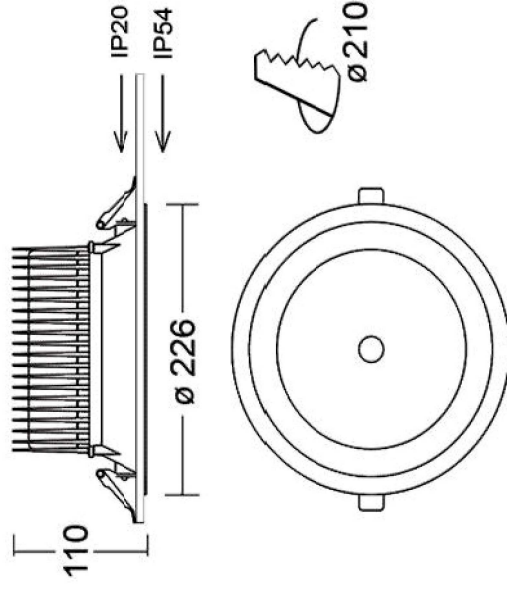

KARTA SVÍTIDLA D1

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Vestavné kruhové svítidlo, LED 28W, 3060lm, 4000K, IP20, CRI>80, opálový difuzor, nestmívatelné, rozměry ø435x125mm, bílé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

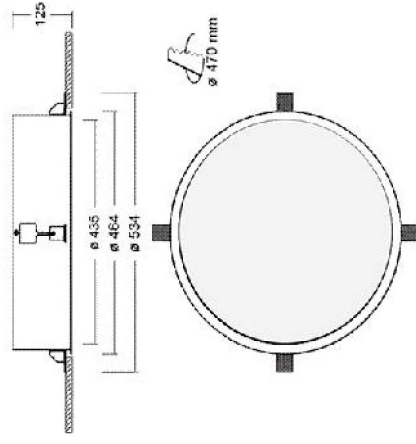

KARTA SVÍTIDLA **E1**

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Přisazené liniové svítidlo, LED 12.4W, 1550lm, 4000K, IP40, CRI>80, opálový difuzor, nestmívatelné, rozměry 566x57x67mm, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

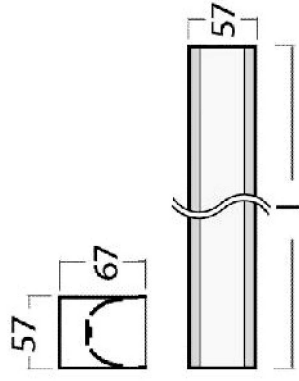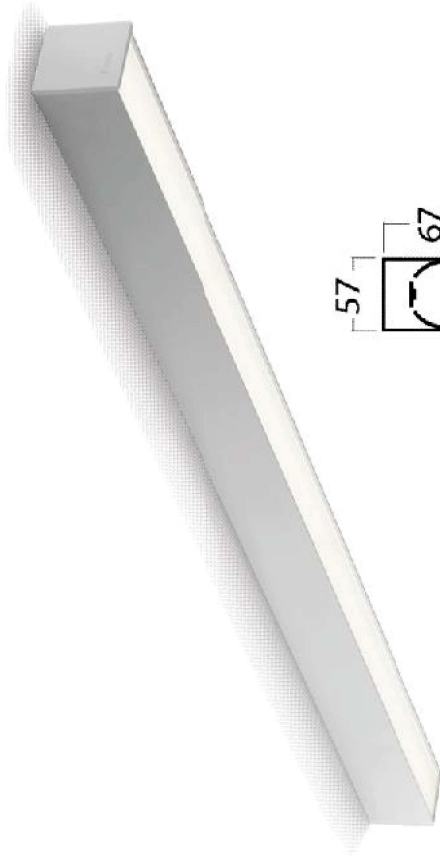

KARTA SVÍTIDLA **E1v**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Vestavné liniové svítidlo, LED 12.4W, 1550lm, 3000K, IP40, CRI>80, opálový difuzor, nestmívatelné, rozměry 581x76x67mm, bílé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

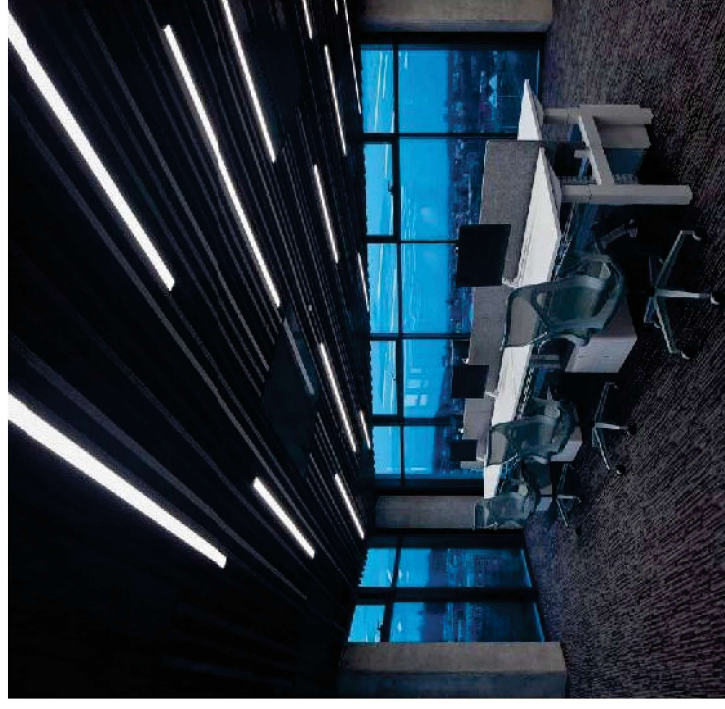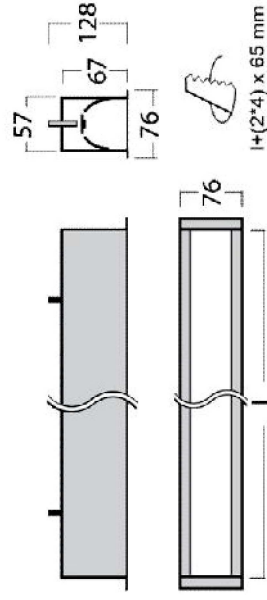

KARTA SVÍTIDLA E2

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Vestavné liniové svítidlo, LED 18.5W, 2540lm, 3000K, IP40, CRI>80, opálový difuzor, nestmívatelné, rozměry 1423x76x67mm, bílé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

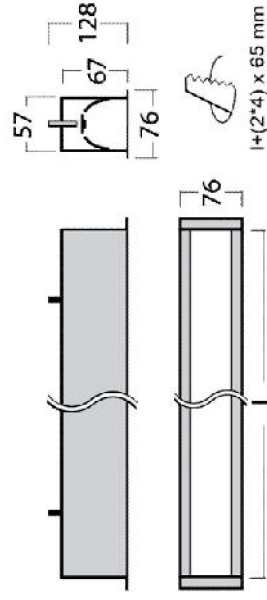

KARTA SVÍTIDLA **E3**

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Přisazené kruhové svítidlo, LED 24W, 2350lm, 4000/3000/2700K, IP54 IK10, CRI>80, opálový difuzor, nestmívatelné, rozměry Ø280x48mm, bílé provedení, životnost L80B10 při 50 000hod, záruka 5let.

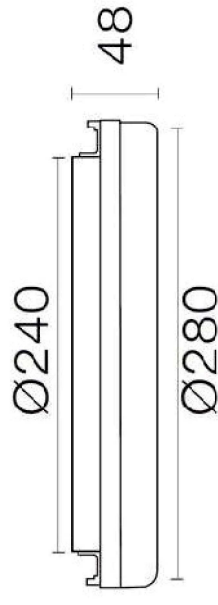

KARTA SVÍTIDLA **E4**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Přisazené liniové svítidlo, LED 31W, 4090lm, 4000K, IP40, CRI>80, opálový difuzor, nestmívatelné, rozměry 1408x57x67mm, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

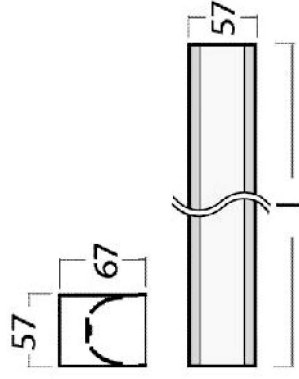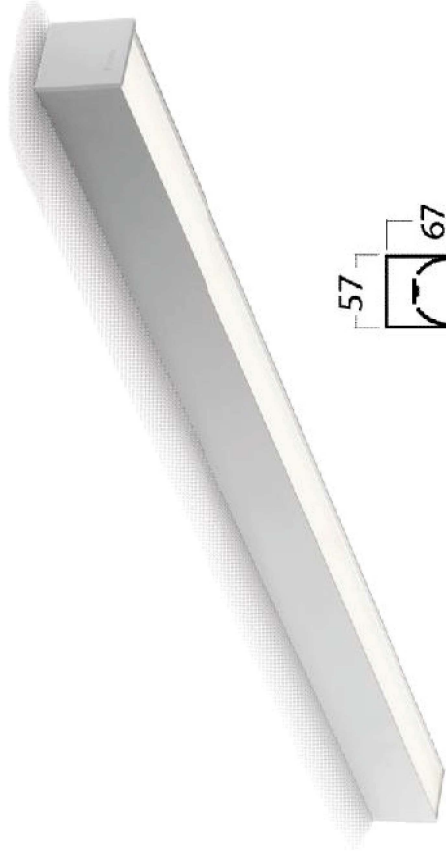

KARTA SVÍTIDLA **E5**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Závěsné liniové svítidlo, LED 12.2W, 1870lm, 4000K, IP20, CRI>80, opálový difuzor, dir/indir, nestmívatelné, rozměry 566x47x69mm, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

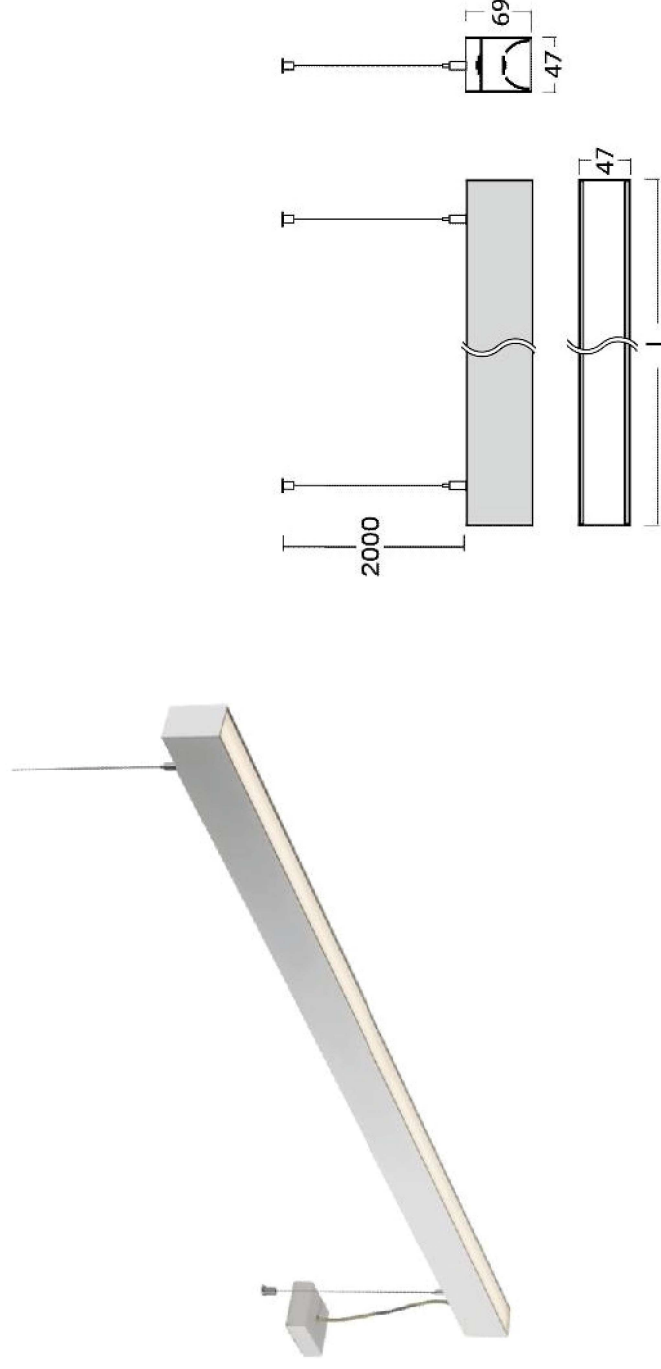

KARTA SVÍTIDLA F1

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Závěsné liniové systémové svítidlo, LED 24.9W/m, 3560lm/m, 4000K, IP20, CRI>80, mikroprismatický difuzor, nestmívatelné, rozměry obdélníku 3000x1000mm, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

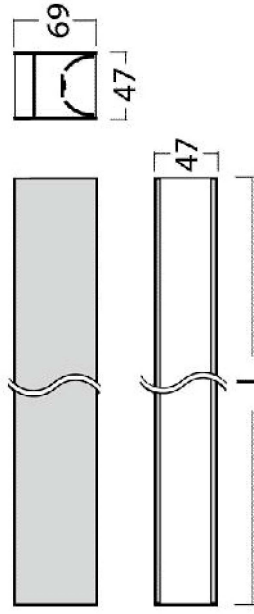

KARTA SVÍTIDLA F2

Název projektu: OSU koleje




Popis svítidla: Závěsné liniové svítidlo, LED 56.5W, 8930lm, 4000K, IP20, CRI>80, mikroprismatický difuzor, svítící přímo/hepřmo, nestmívatelné, rozměry 2249x47x69mm, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod., záruka 5let.

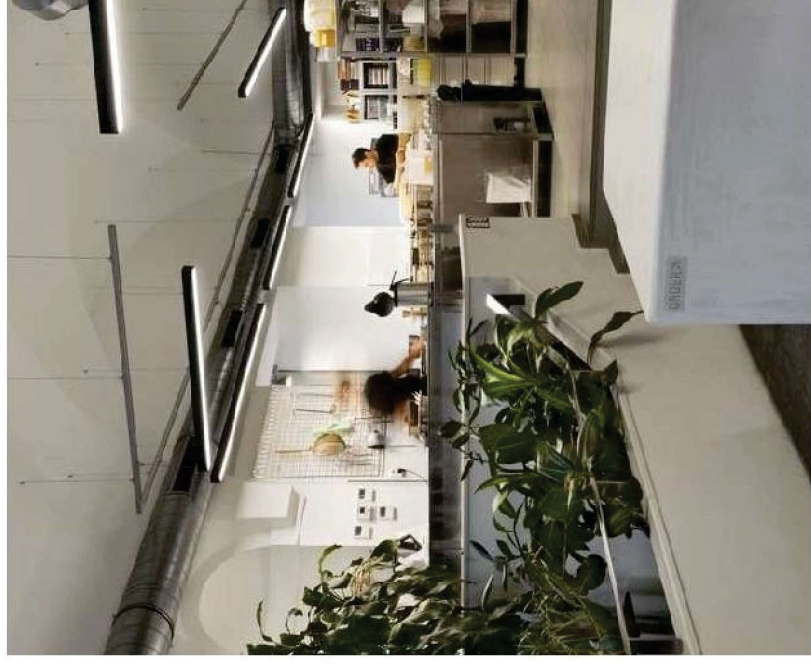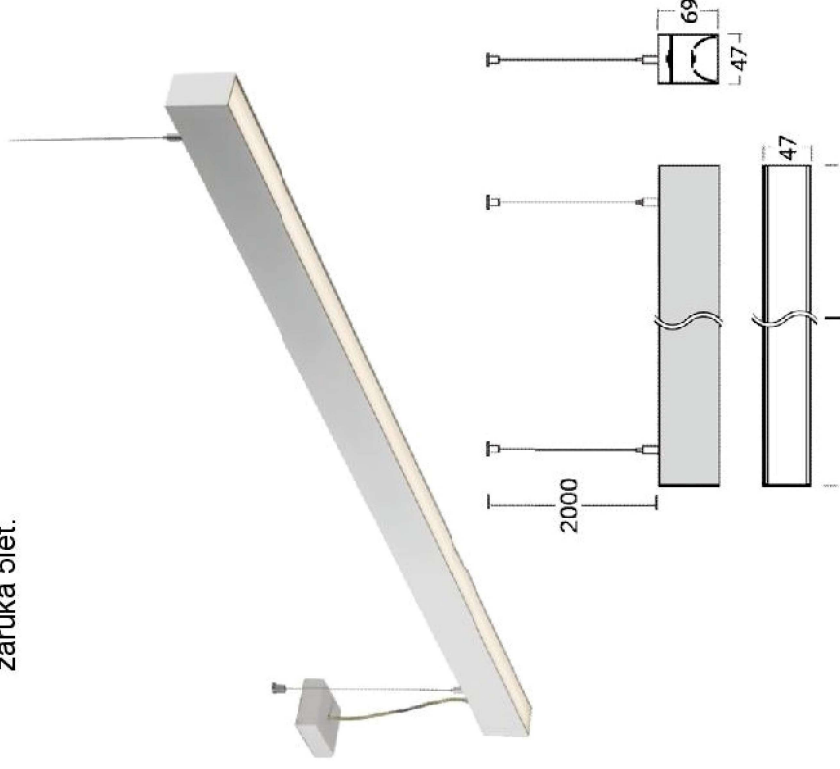

KARTA SVÍTIDLA F3

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Přisazené liniové svítidlo, LED 30.5W, 4980lm, 4000K, IP20, CRI>80, opálový difuzor, nestmívatelné, rozměry 2249x47x69mm, černé provedení, životnost L80B20 při 50 000hod, záruka 5let.

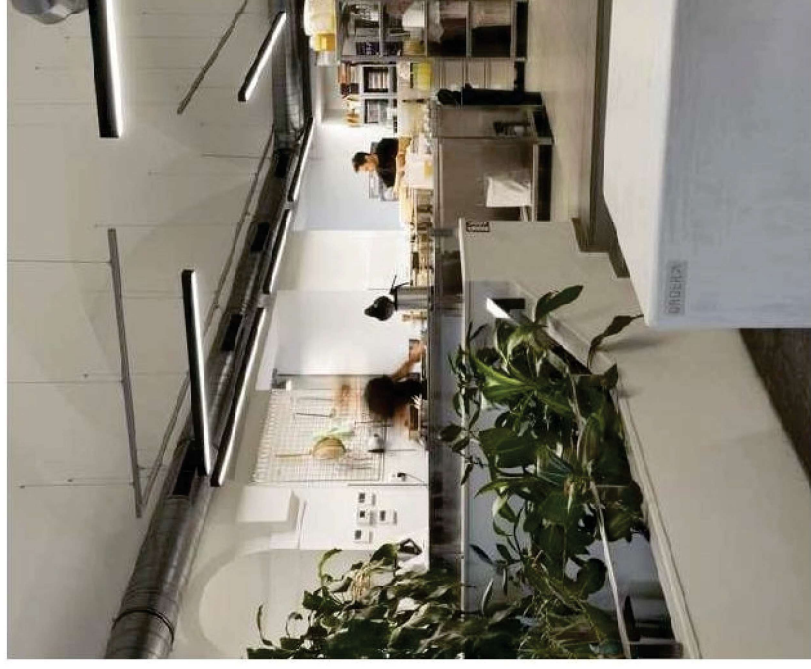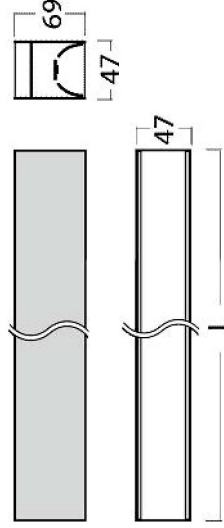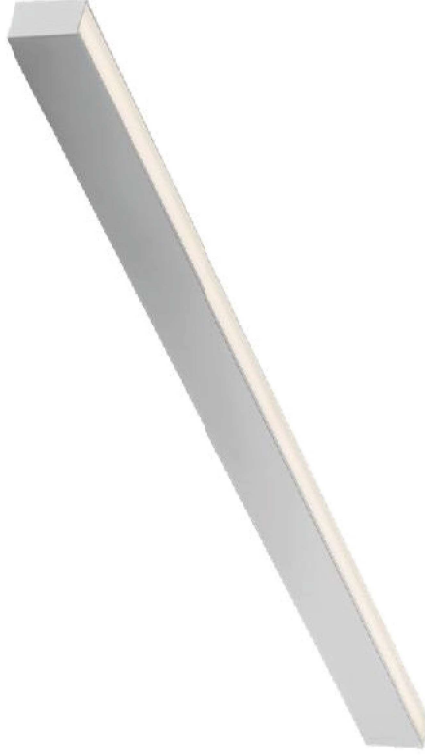

KARTA SVÍTIDLA **G1**

Název projektu: OSU koleje

Popis svítidla: Svítidlo do rástrového podhledu, LED 26W, 3600lm, 4000K, IP20/44, CRI>80, optika NOC, nestmívatelné, rozměry 595x595x63mm, bílé provedení, životnost L80 při 100 000hod, záruka 5let.

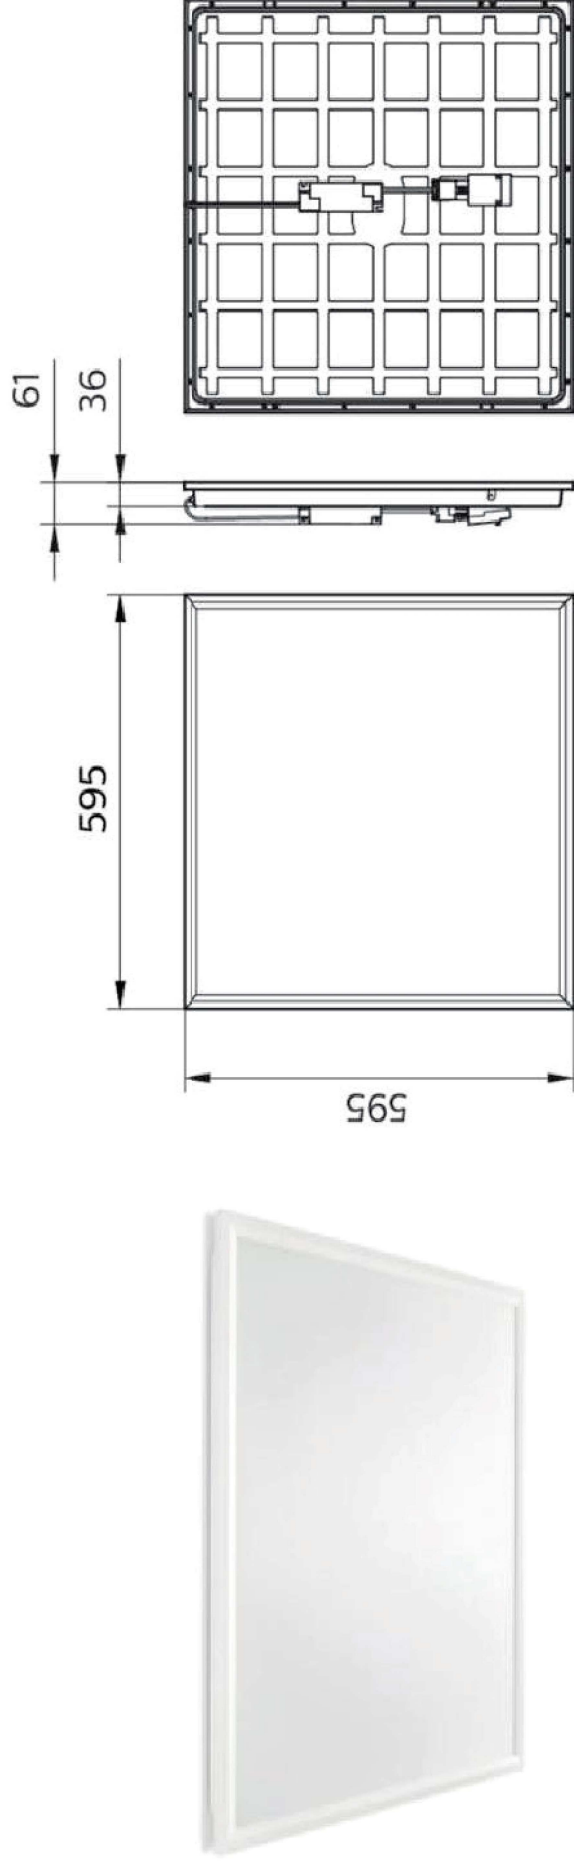

KARTA SVÍTIDLA **H1**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Prachotěsné svítidlo, LED 42.9W, 6000lm, 4000K, IP65 IK08, CRI>80, rozměry 1515x80x76mm, šedé provedení, životnost L70 při 100 000hod, záruka 5let.



KARTA SVÍTIDLA J1

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Prachotěsné trubkové svítidlo, LED 54W, 7000lm, 4000K, IP68 IK10, CRI>80, rozměry 1615x83x83mm, bílé provedení, životnost L80 při 50 000hod, záruka 5let.

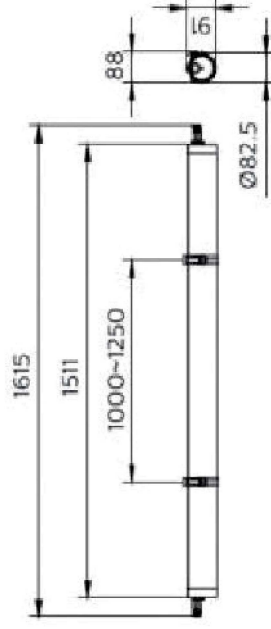

KARTA SVÍTIDLA **K1**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Trubicové svítidlo nad zrcadlo, LED 5.9W, 645lm, 2700K, IP44, CRI>80, rozměry $\varnothing 40 \times 464 \text{mm}$, bílé provedení, životnost L80 při 50 000hod, záruka 5let.

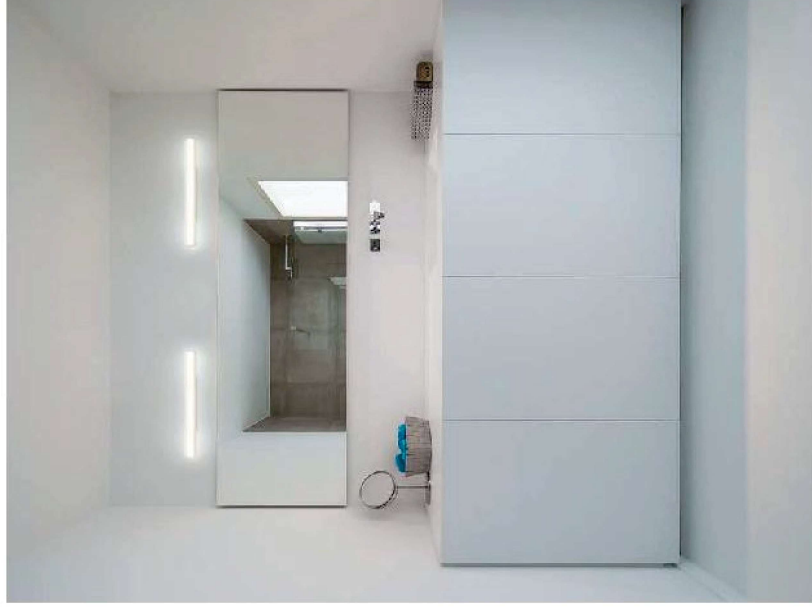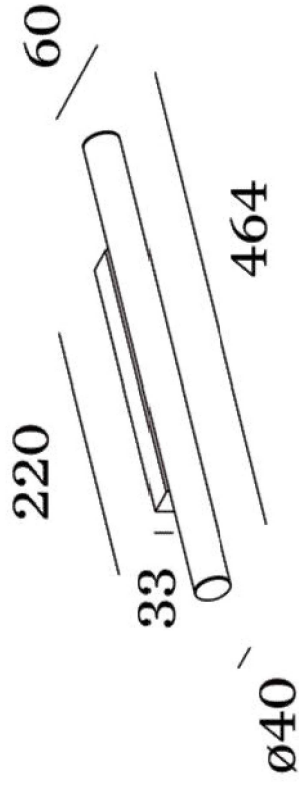

KARTA SVÍTIDLA L1

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Venkovní nástěnné svítidlo, LED 19.7W, 1490lm, 3000K, svítící nahoru/dolů, IP65, CRI>80, rozměry 79x79x150mm, barva anthracite, životnost L80 při 100 000hod, záruka 5let.

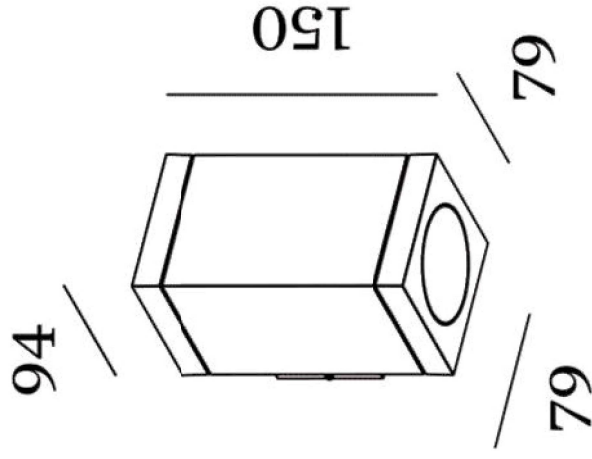

KARTA SVÍTIDLA 3f lišta S1

Název projektu: OSU koleje



Popis svítidla: Liniové svítidlo do lišty, LED 26W, 1700lm, 4000K, 48V, IP20, CRI>90, opálový difúzor, DALI, rozměry 1124x22x43mm, černé provedení, životnost L80B10 při 50 000hod, záruka 5let.

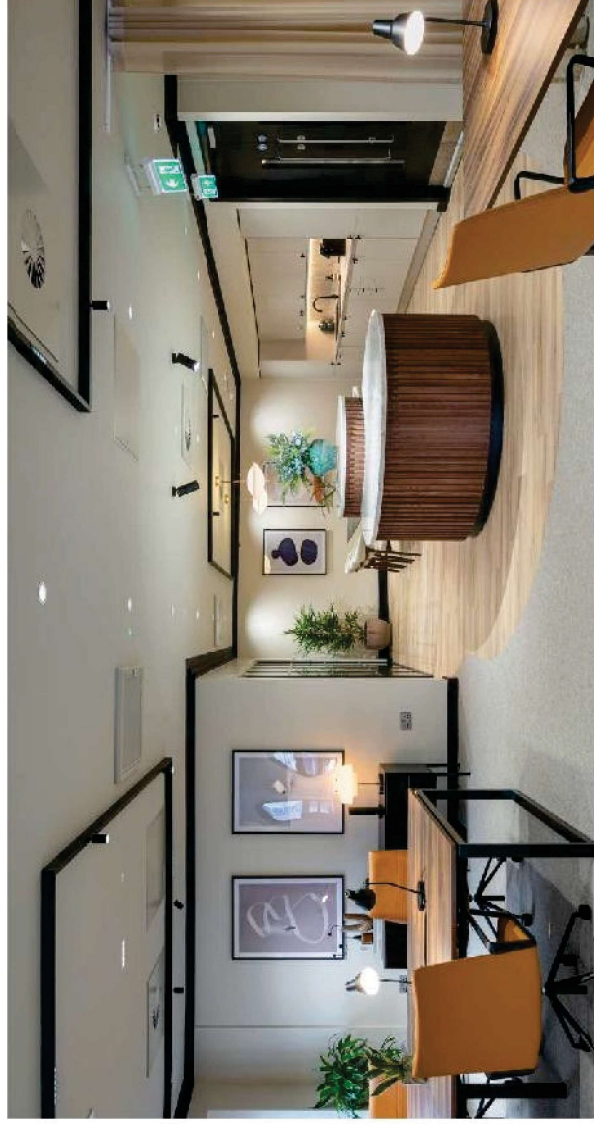

KARTA SVÍTIDLA 3f lišta S2

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Reflektro do lišty, LED 10W, 850lm, 4000K, 48V, IP20, CRI>90, nastavitelný úhel vyzařování v rozsahu 35-60°, DALI, rozměry 55x150mm, černé provedení, životnost L80B10 při 50 000hod, záruka 5let.

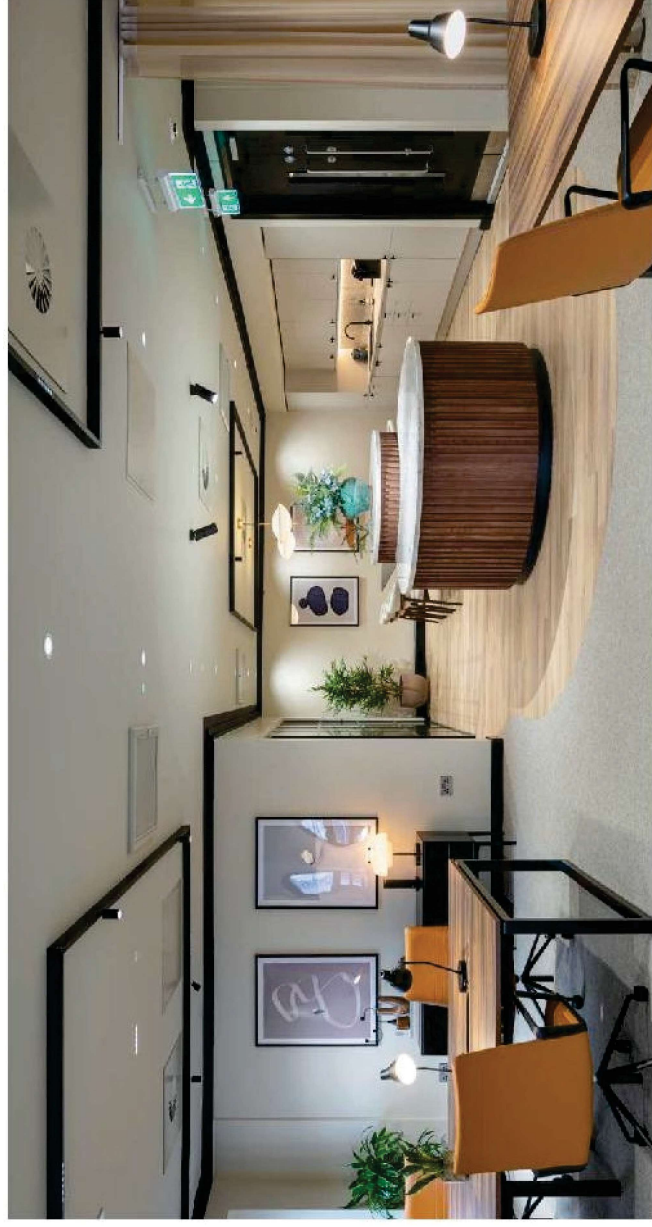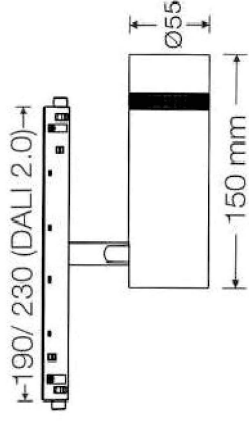

KARTA SVÍTIDLA **EXT1**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní stožárové svítidlo, LED 25W, 4000lm, 3000K, IP66 IK08, CRI>70, asymetrická optika DW10, rozměry ø538x94mm, provedení anthracite, životnost L80 při 100 000hod, záruka 5let.

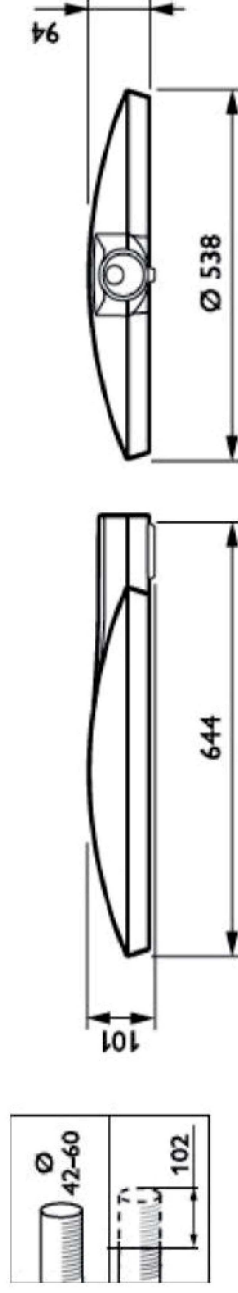

KARTA SVÍTIDLA **EXT2**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní stožárové svítidlo, LED 25W, 4000lm, 3000K, IP66 IK08, CRI>70, asymetrická optika DX10, rozměry ø538x94mm, provedení anthracite, životnost L80 při 100 000hod, záruka 5let.

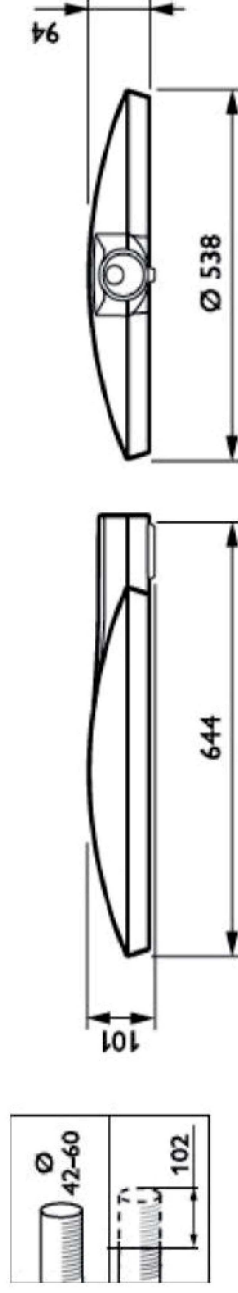

KARTA SVÍTIDLA **EXT3**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní sloupkové svítidlo, LED 20.5W, 2290lm, 3000K, IP66 IK10, CRI>80, rozměry ø232x1004mm, černá barva, životnost L80 při 50 000hod, záruka 5let.

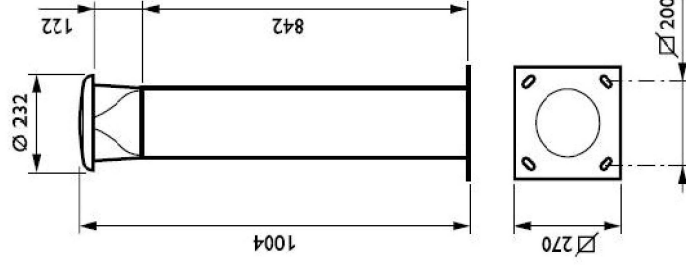

KARTA SVÍTIDLA **EXT4**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní svítidlo vestavné do betonu, LED 12W, 580lm, 3000K, IP65 IK08, CRI>70, rozměry 205x106.5x71mm, šedá barva, životnost L80 při 50 000hod, záruka 3 roky.

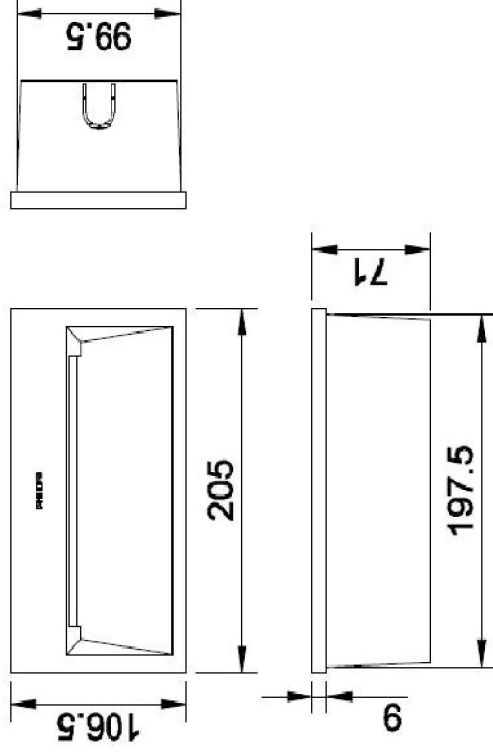

KARTA SVÍTIDLA **EXT5**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní reflektorové svídlo, LED 200W, 24000lm, 4000K, IP65 IK08, CRI>80, rozměry 474x336x41mm, černá barva, životnost L80 při 50 000hod, záruka 5let.

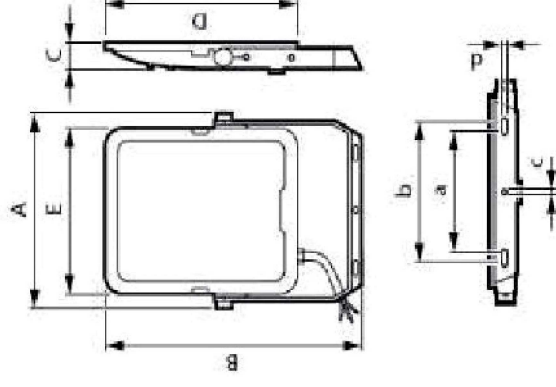

KARTA SVÍTIDLA **EXT6**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní svítidlo na laně, LED 36W, 5560lm, 3000K, IP66 IK09, CRI>70, rozměry 580x580x96mm, černá barva, životnost L80 při 100 000hod, záruka 5let.

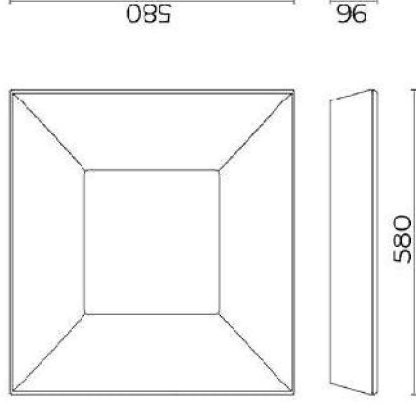

KARTA SVÍTIDLA **EXT7**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní svítidlo na fasádu, LED 25W, 4000lm, 3000K, IP66 IK08, CRI>70, rozměry Ø538x94mm, provedení anthracite, životnost L80 při 100 000hod, záruka 5let.

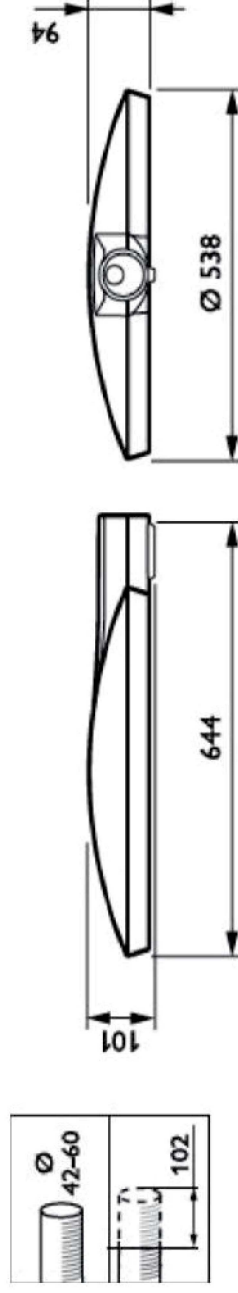

KARTA SVÍTIDLA **EXT8**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní svítidlo s čidlem nad vstup, LED 8.5W, 700lm, 3000K, IP44 IK07, CRI>80, rozměry 303x291x104mm, provedení anthracite, životnost L80 při 50 000hod, záruka 5let.

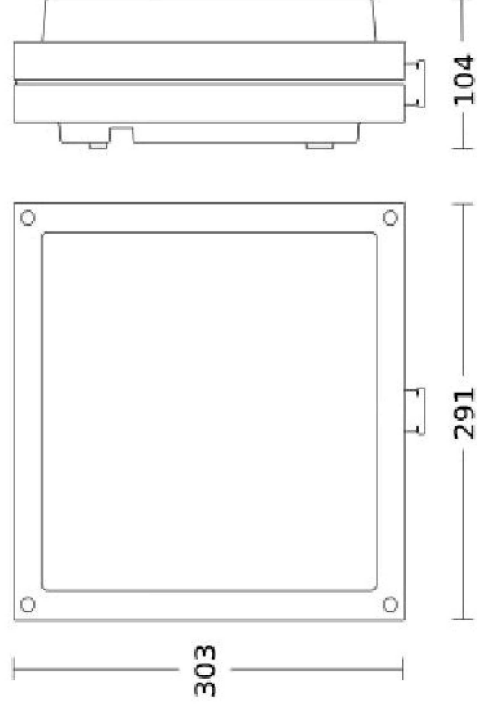

KARTA SVÍTIDLA **EXT9**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Venkovní reflektor na logo, LED 18W, 1380lm, 3000K, IP66 IK07, CRI>80, rozměry 275x169x143mm, černá barva, životnost L80 při 60 000hod, záruka 5let.

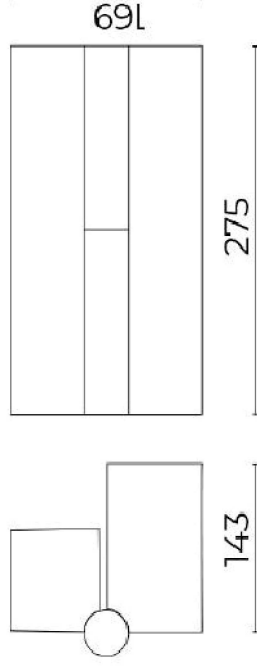

KARTA SVÍTIDLA N1

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Nouzové antipanické svítidlo, LED 7.4W, 269lm, 6500K, optika koridor, IP65 IK06, rozměry 200x140x65mm, bílá barva, zapojeno na CBS 230V.

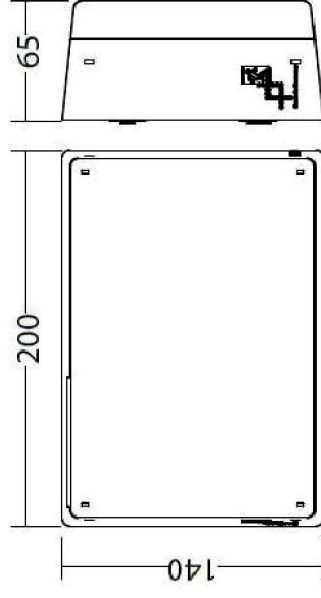

KARTA SVÍTIDLA N2

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Nouzové antipanické svítidlo, LED 7.4W, 338lm, 6500K, optika area, IP65 IK06, rozměry 200x140x65mm, bílá barva, zapojeno na CBS 230V.

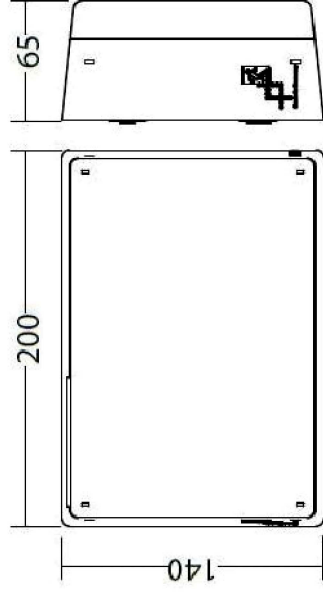

KARTA SVÍTIDLA N3

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Vestavné nouzové antipanické svítidlo, LED 5.7W, 517lm, 4000K, optika area, IP20/43, rozměry ø88x7mm, bílá barva, zapojeno na CBS 230V.

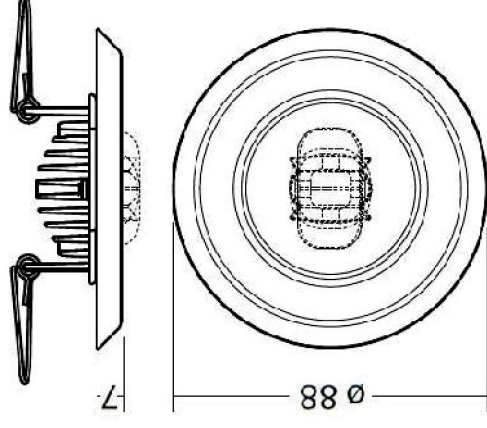

KARTA SVÍTIDLA **N4, N5**

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Přisazené (N4) anebo zavěšené (N5) nouzové antipanické svítidlo, LED 5.7W, 513lm, 4000K, optika area, IP40, rozměry $\varnothing 130 \times 54 \text{mm}$, bílá barva, zapojeno na CBS 230V.

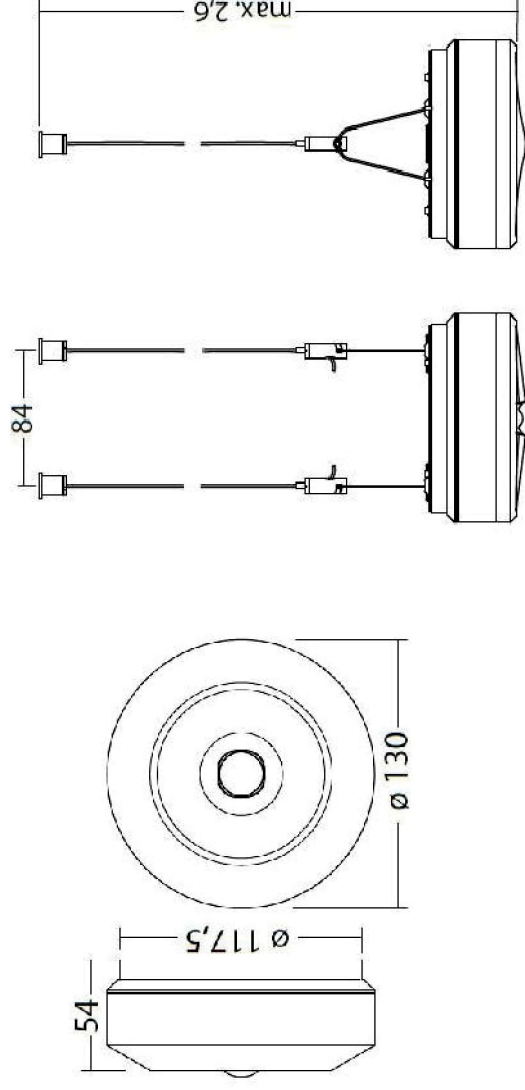

KARTA SVÍTIDLA NV

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Nouzové venkovní antipanické svítidlo, LED 5.6W, 358lm, 3000K, asymetrická optika, IP65 IK09, rozměry 264x184x83mm, šedá barva, zapojeno na CBS 230V.

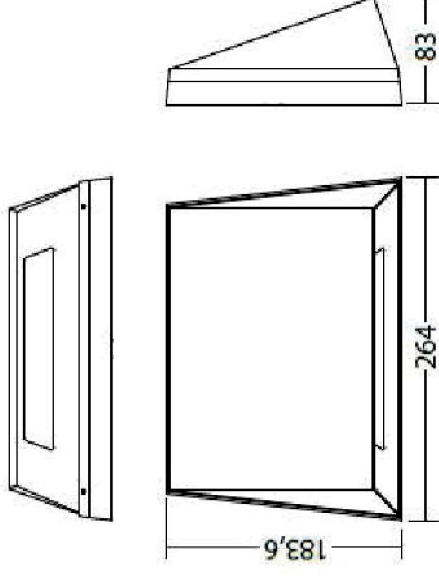

KARTA SVÍTIDLA NP1

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Nouzové svítidlo s piktogramem (nástěnné), LED 7.4W, viditelnost 30m, 6500K, IP65 IK05, rozměry 200x140x65mm, bílá barva, zapojeno na CBS 230V.

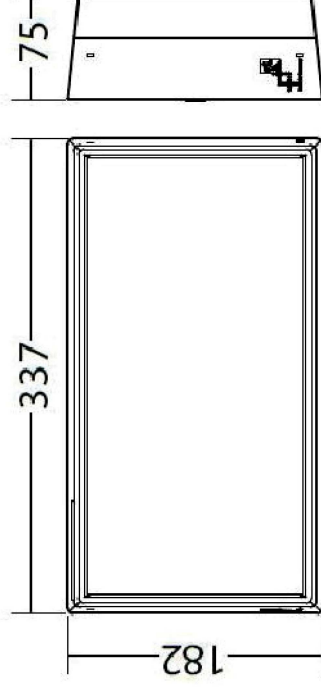

KARTA SVÍTIDLA NP2

Název projektu: OSU koleje


Popis svítidla: Nouzové svítidlo s piktogramem (stropní), LED 7.4W, viditelnost 30m, 6500K, IP65 IK05, rozměry 337x182x218mm, bílá barva, zapojeno na CBS 230V.

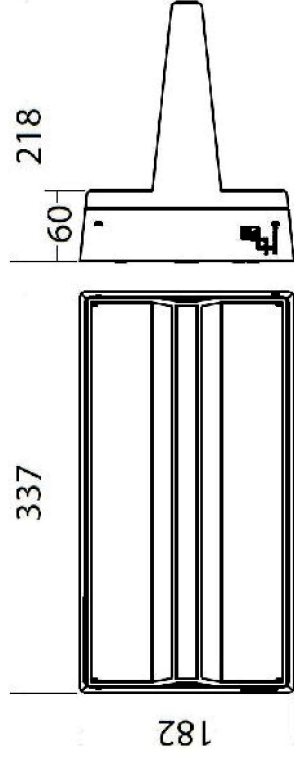

KARTA SVÍTIDLA NP3

Název projektu: OSU koleje

Popis svítidla: Nouzové svítidlo s piktogramem (nástěnné), LED 3.7W, viditelnost 35m, 6500K, IP40, rozměry 336x187x45mm, šedá barva, zapojeno na CBS 230V.

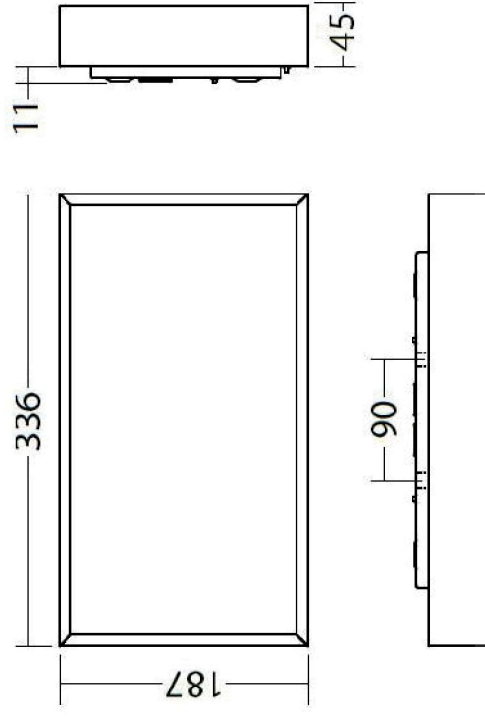

KARTA SVÍTIDLA NP4

Název projektu: OSU koleje

Popis svítidla: Nouzové svítidlo s piktogramem (stropní), LED 3.7W, viditelnost 35m, 6500K, IP40, rozměry 336x187x45mm, šedá barva, zapojeno na CBS 230V.

