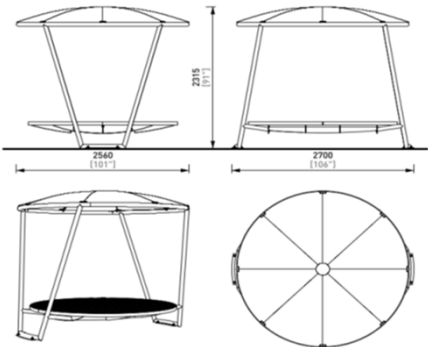
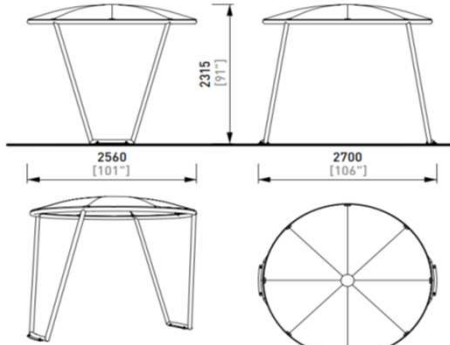


MOBILIÁŘ				
Ozn.	Základní popis	Ilustrační zobrazení / kresba	Rozměry š x d x v (mm)	Počet ks
VM01	Parková lavička ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák z masivních desek a lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí (lavička bude umístěna v prostoru venkovního atria v 1.NP a bude ukotvena k povrchu atria, který bude tvořen kombinací žulové dlažby a kartáčovaného betonu)		540x2500x440	12
VM02	Parková lavička ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák z masivních desek a lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí (lavička bude umístěna v prostoru venkovního atria v 1.NP a bude ukotvena k povrchu atria, který bude tvořen kombinací žulové dlažby a kartáčovaného betonu)		540x1500x440	6
VM04	Parková lavička ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák z masivních desek a lamel, tropické dřevo bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí (lavička bude umístěna v prostoru venkovního atria v 1.NP a bude ukotvena k povrchu atria, který bude tvořen kombinací žulové dlažby a kartáčovaného betonu)		540x2000x443	12
VM03	Stolička ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, desky a lamely z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí (stolička bude umístěna v prostoru venkovního atria v 1.NP a bude ukotvena k povrchu atria, který bude tvořen kombinací žulové dlažby a kartáčovaného betonu)		540x595x440	16

VM05	Přístřešek s plachtovou střechou a relaxační plochou krytá půplocha 5,7m2, průměr 2,7m, celková výška 2315 mm Ocelová konstrukce s relaxační plochou tzv daybed - relaxační plocha složená ze 40 ks dřevěných lamel uchycených do ocelového rámu - smontováno na místě pomocí nerezových šroubových spojů. Nosná konstrukce tvořena svařovanou ocelovou konstrukcí z kruhových uzavřených profilů a ocel. nohou - opatřeno ochrannou vrstvou zinku a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem v jemné struktuře s matným povrchem v odstínech dle RAL (odstín bude upřesněn v rámci AD). Konstrukce střechy tvořena 8 ks sklolaminátových prutů umístěných v nerezových koncovkách a 4 ks obvodových prutů z nerez. oceli uchycenými ke konstrukci přístřešku. Střesní krytina z polyesterové tkaniny opatřené PVC vrstvou (světlé odstíny bímé - dle vzorníků dodavatele), tkanina spojena s konstrukcí pomocí nerezových prutů. Instalace v zatravněné ploše - součástí dodávky budou betonové základové patky a kotevní materiál dle požadavků dodavatele přístřešku (předpoklad 2x betonová patka 800 x 400mm, výšky 600 mm - beton C20/25 + 8x chemická kotva M10, závitová tyč z nerezové oceli vč. kloboučkové matice s podložkou) Přístřešek jako celek vč. ukotvení bude garantovat odolnost vůči větru do rychlosti 90 km/hod dle ČSN EN 1991-1-4.		2560x2700x2315	1
VM06	Přístřešek s plachtovou střechou krytá půplocha 5,7m2, průměr 2,7m, celková výška 2315 mm Nosná konstrukce tvořena svařovanou ocelovou konstrukcí z kruhových uzavřených profilů a ocel. nohou - opatřeno ochrannou vrstvou zinku a polyesterovým práškovým vypalovacím lakem v jemné struktuře s matným povrchem v odstínech dle RAL (odstín bude upřesněn v rámci AD). Konstrukce střechy tvořena 8 ks sklolaminátových prutů umístěných v nerezových koncovkách a 4 ks obvodových prutů z nerez. oceli uchycenými ke konstrukci přístřešku. Střesní krytina z polyesterové tkaniny opatřené PVC vrstvou (světlé odstíny bímé - dle vzorníků dodavatele), tkanina spojena s konstrukcí pomocí nerezových prutů. Instalace v zatravněné ploše - součástí dodávky budou betonové základové patky a kotevní materiál dle požadavků dodavatele přístřešku (předpoklad 2x betonová patka 800 x 400mm, výšky 600 mm - beton C20/25 + 8x chemická kotva M10, závitová tyč z nerezové oceli vč. kloboučkové matice s podložkou) Přístřešek jako celek vč. ukotvení bude garantovat odolnost vůči větru do rychlosti 90 km/hod dle ČSN EN 1991-1-4.		2560x2700x2315	1

VM07	Sedací objekt se 6 sedáky ocelová konstrukce spojená s hliníkovými sedáky a kulatým stolem - nerezové šroubové spoje. Ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a spolu s hliníkovými díly i práškovým vypalovacím lakem v jemné struktuře s matným povrchem v odstínech dle RAL (odstín bude upřesněn v rámci AD). Konstrukce z výroby opatřena 6 ks kotevních šroubů M8 pro ukotvení k betonovým základovým patkám. Instalace v zatravněné ploše - součástí dodávky budou betonové základové patky dle požadavků dodavatele přístřešku (předpoklad 6x betonová patka 400 x 400mm, výšky 600 mm - beton C20/25) a 6x chemická kotva pro dodatečné ukotvení konstrukce k základovým patkám.		2020x2260x750	1
VM08	Trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad ocelové tělo (svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů), opatřeno ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem s jemnou strukturou, objem 3x 32l, bez víka vřazovacího prostoru Dodávka včetně kotvení (kotveno do dlažby)		260x775x985	1
VM09	Trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad se žháčem cigaret ocelové tělo (svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů), opatřeno ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem s jemnou strukturou, objem 3x 32l; bez víka vřazovacího prostoru žháčeč cigaret s popelníkem o objemu 0,3 l Dodávka včetně kotvení (kotveno do dlažby)		260x775x985	1