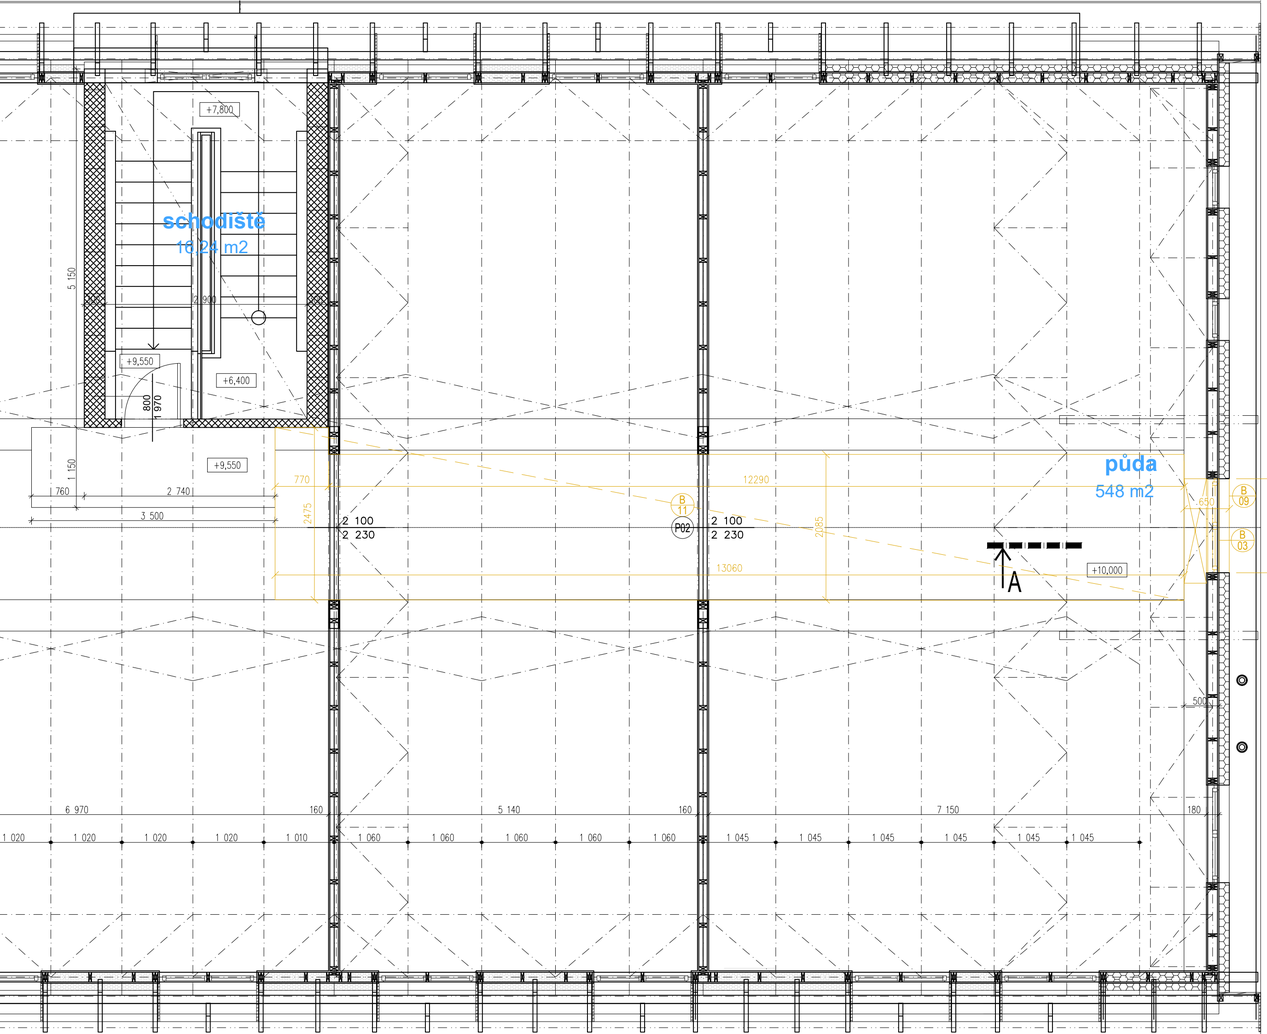

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO
- TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH DESEK
- STĚNA Z DŘEVĚNÝCH SLOUPKŮ 40/140 MM – OBVODOVÉ STĚNY A 60/120 – PŘÍČNÉ ZTUŽUJÍCÍ STĚNY, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÍ OSB DESKAMI TL. 22 MM

LEGENDA BOURACÍCH PRÁCÍ

- B 01 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ OCELOVÉ VYROVNÁVACÍ RAMPY VČETNĚ ZÁBRADLÍ A VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK (ODHAD ZALOŽENÍ DO HL. 1200 mm POD TERÉN)
- B 02 ODSTRANĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PŘED BUDOUCÍM VÝTAHEM, ZÁMKOVÁ DLAŽBA V PLOŠE CCA 24m2 BUDE OPĚTOVNĚ POUŽITA
- B 03 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH OKENNÍCH VÝPLNÍ VČETNĚ PARAPETŮ A OKENNÍCH MŘÍŽÍ V OKNĚ 1.PP
- B 04 VYBOURÁNÍ ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE V DANÉM ROZSAHU
- B 05 PROVEDENÍ SVAHOVANÉHO VÝKOPU PRO ZALOŽENÍ VÝTAHU DO HLOUBKY −2,760 OD ±0,000 DLE UVEDENÝCH ROZMĚRŮ (PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ Z DŮVODU VEDENÍ KABELU NAPÁJENÍ ZÁVOR), VČETNĚ VYBOURÁNÍ BETONOVÉ ŠACHTY DN 1000 (SO 05)
- B 06 DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ A OPLECHOVÁNÍ NA LODŽIÍCH
- B 07 VYBOURÁNÍ ŘÍMSY (ZKRÁCENÍ DESKY LODŽIE) POMOCÍ ŘEZÁNÍ, VE 2. A 3.NP BUDE DESKA ODŘEZÁNA 200mm DOVNITŘ OD LÍCE FASÁDY PRO KOTVENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- B 08 ÚPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ SKLADBY V MÍSTĚ REALIZACE VÝTAHOVÉ ŠACHTY (PLECHOVÁ KRYTINA, LATĚ, KONTRALATĚ, DIFUZNÍ FÓLIE, PODBITÍ Z PALUBEK) VČETNĚ VŠECH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- B 09 ZVĚTŠENÍ OTVORU PRO DVEŘE 1500x 2350 mm V DŘEVĚNÉM STĚNOVÉM PANELU A VYBOURÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE
- B 10 DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH BALKONOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ VČETNĚ RÁMŮ
- B 11 ODSTRANĚNÍ SKLADBY ZATEPLENÍ PŮDY PAROPROPUSTNÁ FÓLIE + 200mm MINERÁLNÍ VLNY V DANÉM ROZSAHU
- B 12 PŘELOŽKA KABELU NAPÁJENÍ ZÁVORY MIMO PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY CELKOVÁ DÉLKA CCA MAX. 20m (TRASA NEZNÁMÁ) TRASU NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉ POLOHY VEDENÍ
- B 13 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMEU ETICS TL. TI 150mm PLOCHA CELKEM 50 m2
- B 14 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ OMÍTKY NEBO KERAMICKÉHO OBKLADU, VRTÁNÍ PRO KOTVENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY SKRZ OBVODOVOU STĚNU, DALŠÍ POPIS A PRÁCE VIZ D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

SCHÉMA PŮDORYSU



LEGENDA POZNÁMEK

- ZP1 AŽ ZP~ STÁVAJÍCÍ SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH VIZ. LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB
- P01 AŽ P~ STÁVAJÍCÍ SKLADBY PODLAH VIZ. LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB
- F01 AŽ F~ STÁVAJÍCÍ SKLADBY FASÁD VIZ. LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB
- B ~ POLOŽKY BOURACÍCH PRACÍ VIZ. LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

POZNÁMKA - BOURACÍ PRÁCE

1. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
2. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUOVANÝ OBJEKT, MŮŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT GP A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
3. U VŠECH BOURACÍCH PRACÍ, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNÉ KONSTRUKCE, JE NUTNÝ STATICKÝ DOHLED.
4. VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
5. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. VEŠKERÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A DODAVATEL JE POVINEN POUŽÍT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVEDENO V PROJEKTU. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
6. DRÁŽKY A VYBRÁNÍ BUDOU PROVEDENY VE ZDIVU DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL. STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDOU OSLABOVÁNY.
7. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBKŮ PSV JE NUTNO NA STAVBĚ ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY. UVEDENÉ ROZMĚRY, TVARY, DÉLKY A POČTY VE VÝPISECH JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
8. JE ZAKÁZÁNO JAKÉKOLIV VRTÁNÍ DO KOMÍNOVÝCH TĚLES.
9. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE STAVBY JSOU DÍLČÍ PROJEKTY STAVBY JAKO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY, PROJEKTY ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ, STATIKA, PROJEKT ELEKTRO ATD. NUTNO NASTUDOVAT DODAVATELSKOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!!

POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP = 233,690 m n.m. Bpv

Tato dokumentace je určena pro provádění stavby a nenahrazuje dílenskou, výrobní nebo montážní dokumentaci.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

INVESTOR/CLIENT:
Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER:
STAV MORAVIA spol. s r.o
Jirská 570/30
Ostrava 1, 702 00
IČ: 479 77 655

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION:
STAV MORAVIA spol. s r.o | Jirská 570/30 Ostrava 1, 702 00 | IČ: 479 77 655

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER:
ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC TEL: (+420 775 024 774)
ČKAIT – OBOR IP00 – Č. 1104564

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER:
ING. MAREK SZOTKOWSKI TEL: (+420 603 934 281)

KRESLIL/DESIGNER:
ING. MAREK SZOTKOWSKI

MÍSTO AKCE/REGION: Syllabova 2883/19 Ostrava-Vítkovice, 703 00, p.č. 460/100, 460/62, 460/124, 460/125 a p.č. st. 4972 v k.ú. Zábřeh-VŽ [714089]

AKCE/PROJECT:
LF - PŘÍSTAVBA VÝTAHU, OBJEKT ZO, SYLLABOVA 19

DATUM/DATE: 02/2025
FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: 297 x 740
MĚŘÍTKO/SCALE: 1:50

OBSAH/CONTENT : D.1.1 – Architektonicko-stavební část
ST.OBJEKT/BUILD.OBJECT : SO.01 – Výtah

STUPEŇ PD/LEVEL: DPS

NÁZEV VÝKRESU/DRAWING:
PŮDORYS 4.NP – BOURACÍ PRÁCE

ČÁST DOKUM./PART: D.1.1
Č. VÝKR./NUMBER: 05