ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. PŘEMYSL HOLÝ	ING. RADAN SLEŽKA	PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY
MÍSTO	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ČS. LEGIÍ 9, OSTRAVA		
INVESTOR	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, DVOŘÁKOVA 7, 701 03 OSTRAVA		

MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY V OBJEKTU "E" FF	DATUM	07/2016
	ÚČEL	DPS
	ČÍSLO ZAK.	3051
TABULKY PSV	MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.1.b-21

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D1	3	P		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		
D1	5	L		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		
D2	1	L		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	EW 15DP3+C	
D2	2	P		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	EW 15DP3+C	

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D3	2	P		900x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, Z 1/2 PROSKLENÉ, PRAHOVÁ PADACÍ LIŠTA. Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, POVRCH DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ. VČETNĚ OBVODOVÉHO RÁMU KOTVENÉHO DO ZDIVA	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA	EW 30DP3+C	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO TL. 5 MM. U = 1,2 W/(M2K)
D4	1	---		900x1 900	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL VYZTUŽENÝ OCELOVÝ PLÁŠŤ S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ. SAMOZAVÍRAČ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA	EW 30DP1+C	
D5	1	P		900x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		
D6	1	P		1 450x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 MM, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA - PANIKOVÉ TLAČNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 1125. V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	EW 15DP3+C	

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D7	1	L		900x2 100	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO POUZDRA, PLNÉ. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, BÍLÉ	MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE, JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		
D8	1	L		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO POUZDRA, PLNÉ. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ PRO POSUVNÉ DVEŘE	MADLA PRO POSUVNÉ DVEŘE, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE, OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA	EW 15DP3+C	
D9	1	P		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, OBVODOVÝ RÁM, VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH SKLOPENÝCH LAMEL, LAMELY SE PŘEKRÝVAJÍ - DVEŘE Z ČELNÍHO POHLEDU NEPRŮHLEDNÉ, UMOŽŇUJÍCÍ VĚTRÁNÍ PŘES LAMELY. BEZ PRAHU. MATERIÁL BUKOVÉ DŘEVO. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		
D10	1	L		1 100x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU, PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 179	EW 15DP3+C	

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D11	1	L		1 450x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 MM, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA - PANIKOVÉ TLAČNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 1125. V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		
D12	1	P	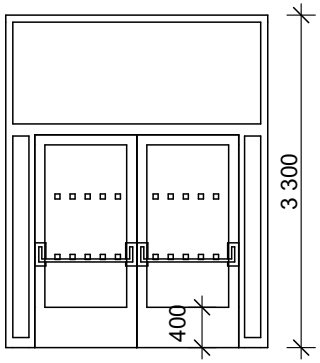	2 000x2 100	PROSKLENÁ STĚNA 2650/3300 MM. VČ. DVOUKŘÍDLOVÝCH OTEVÍRAVÝCH SYMETRICKÝCH DVEŘÍ. BOČNÍ A HORNÍ NADSVĚTLÍKY. Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ. KOUŘOTĚSNÉ	KLIKA - PANIKOVÉ TLAČNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 1125	DP1 C+S	ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO. VE VÝŠCE 900MM A 1500 MM KONTRASTNÍ ZNAČENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB. NA DVEŘÍCH UCHYCEN MAGNETICKÝ KONTAKT VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU
D13	1	P	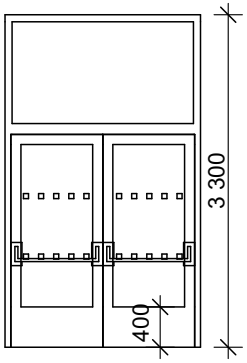	1 800x2 100	PROSKLENÁ STĚNA 2000/3300 MM. VČ. DVOUKŘÍDLOVÝCH OTEVÍRAVÝCH SYMETRICKÝCH DVEŘÍ. HORNÍ NADSVĚTLÍK. Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ. KOUŘOTĚSNÉ	KLIKA - PANIKOVÉ TLAČNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 1125	DP1 C+S	ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO. VE VÝŠCE 900MM A 1500 MM KONTRASTNÍ ZNAČENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB. DVEŘÍCH UCHYCEN MAGNETICKÝ KONTAKT VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D14	2	P	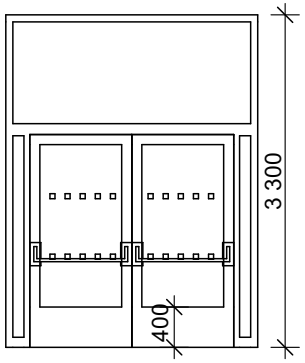	2 000x2 100	PROSKLENÁ STĚNA 2600/3300 MM. VČ. DVOUKŘÍDLOVÝCH OTEVÍRAVÝCH SYMETRICKÝCH DVEŘÍ. BOČNÍ A HORNÍ NADSVĚTLÍKY. Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ. KOUŘOTĚSNÉ	KLIKA - PANIKOVÉ TLAČNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 1125	DP1 C+S	ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO. VE VÝŠCE 900MM A 1500 MM KONTRASTNÍ ZNAČENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB. DVEŘÍCH UCHYCEN MAGNETICKÝ KONTAKT VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU
D15	1	P	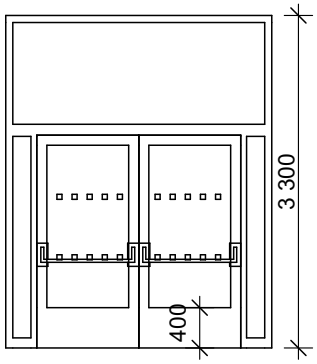	2 000x2 100	PROSKLENÁ STĚNA 2700/3300 MM. VČ. DVOUKŘÍDLOVÝCH OTEVÍRAVÝCH SYMETRICKÝCH DVEŘÍ. BOČNÍ A HORNÍ NADSVĚTLÍKY. Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ. KOUŘOTĚSNÉ	KLIKA - PANIKOVÉ TLAČNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 1125	DP1 C+S	ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO. VE VÝŠCE 900MM A 1500 MM KONTRASTNÍ ZNAČENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB. DVEŘÍCH UCHYCEN MAGNETICKÝ KONTAKT VIZ. PROJEKT SLABOPROUDU
D16	1	P		1 800x2 100	DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM. Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ. KOUŘOTĚSNÉ	KLIKA - KLIKA, PANIKOVÝ ZÁMEK, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 179	DP1 C+S	ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D17	5	P		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ - DLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK PRO WC, OŘECH PRO VÝSUV ZÁVORY, ODJISTITELNÝ ZVENKU ŠROUBOVÁKEM		V DOLNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OBOUSTRANNÁ PLASTOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA 0,08x0,4 M
D18	1	L		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL PLNÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		
D18	1	P		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL PLNÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		
D19	3	P		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, Z 1/3 PROSKLENÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL PLNÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		PROSKLENÍ Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA TL. 5-16-6

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
D19	6	L		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, Z 1/3 PROSKLENÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL PLNÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S CELOOBVODOVÝM TĚSNĚNÍM	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		PROSKLENÍ Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA TL. 5-16-6
D20	1	L		1 600x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA		
D21	1	L		900x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA, PLNÉ. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ZÁMEK. OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	EW 15DP3+C	
D22	1	P		800x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. SAMOZAVÍRAČ. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK. V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE	EW 15DP3+C	OD ZÁMKU VYVEDEN V RÁMU DVEŘÍ ORIGINÁLNÍ OVLÁDACÍ KABEL, PRŮCHOD KABELU Z RÁMU DVEŘÍ DO ZÁRUBNĚ CHRÁNĚN CHRÁNIČKOU. PROTIPLECH

VÝPIS DVEŘÍ

Č.	KS	ORIENT.	NÁHLED	ROZMĚR DVEŘÍ Š x V (mm)	POPIS	KOVÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
								PROTIPLECH
D23	1	P		900x1 970	DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA. MATERIÁL ODLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINO CPL, DEZÉN DŘEVA BUK. OSAZENY DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK. V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE		OD ZÁMKU VYVEDEN V RÁMU DVEŘÍ ORIGINÁLNÍ OVLÁDACÍ KABEL, PRŮCHOD KABELU Z RÁMU DVEŘÍ DO ZÁRUBNĚ CHRÁNĚN CHRÁNIČKOU. PROTIPLECH
D24	1	L		900x2 000	DVEŘE EXTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, Z 1/2 PROSKLENÉ, Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH. MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ NA VNITŘNÍ STRANĚ, DLE VYHLÁŠKY 398/2009 SB. VČETNĚ ZÁRUBNĚ Z HLINÍKOVÉHO PROFILU	KLIKA-KLIKA, ŠTÍTKY, CHROM MAT, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA. PANIKOVÝ ZÁMEK DLE ČSN EN 179		ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SKLA BEZPEČNOSTNÍ. DO ZÁMKU VYVEDEN V RÁMU DVEŘÍ ORIGINÁLNÍ OVLÁDACÍ KABEL, PRŮCHOD KABELU Z RÁMU DVEŘÍ DO ZÁRUBNĚ CHRÁNĚN CHRÁNIČKOU, PROTIPLECH. BARVA DVEŘÍ ČERVENÁ

OZNAČENÍ NOVĚ DODÁVANÝCH I STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ POPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU - ČÍSLO A ÚČEL MÍSTNOSTI, SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK CELEKM 110 KS

VÝPIS OKEN

Č.	KS	NÁHLED	Š x V (mm)	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O1	2		2 000x1 300	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU
O2	1		1 200x1 260	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU
O3	1		1 550x1 300	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU
O4	4		2 000x1 200	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU

VÝPIS OKEN

Č.	KS	NÁHLED	Š x V (mm)	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O5	1		2 000x950	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU
O5	3		1 100x1 160	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU
O6	4		2 000x950	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU
O7	4		1 100x910	PEVNĚ ZASKLENÉ OKNO V DŘEVĚNÉM RÁMU HLOUBKY 100 MM. OKNO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU - BEZBARVÁ IMPREGNACE, PIGMENTOVÁ IMPREGNACE, BEZBARVÝ LAK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 6-20-5		SILNĚJŠÍ SKLO OTOČENO SMĚREM DO HLUČNÉHO PROSTORU

VÝPIS OKEN

Č.	KS	NÁHLED	Š x V (mm)	POPIS	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA
O8	2		1 500x1 300	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, JEDNO SKLOPNÉ. BARVA BÍLÁ. VNIŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET	IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-16-4	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO VÝROBKU: U 1,2 W/(M2*K)

VÝPIS ZÁRUBNÍ								
Č.	KS	L/P	ROZMĚRY [ŠxV]	ŠÍŘKA OBEZDÍVKY	POPIS Z	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
Z1	6	P	800x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE		ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z10	1	L	1 600x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE		ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z11	1	P	800x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 15DP3+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	DODÁVAT SPOLEČNĚ S DVEŘMI D22 A VYBAVIT DLE POPISU DVEŘÍ
Z12	1	P	900x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE		ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	DODÁVAT SPOLEČNĚ S DVEŘMI D23 A VYBAVIT DLE POPISU DVEŘÍ
Z2	1	P	800x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 15DP3+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z3	1	L	900x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 15DP3+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z3	1	P	900x1 900	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 30DP1+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z4	2	L	800x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SH 150, DO SDK PŘÍČKY, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE		ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	

VÝPIS ZÁRUBNÍ								
Č.	KS	L/P	ROZMĚRY [ŠxV]	ŠÍŘKA OBEZDÍVKY	POPIS Z	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POZNÁMKA
Z5	1	P	900x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE		ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z6	1	P	1 450x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 MM. PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 15DP3+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z7	1	L	1 100x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 15DP3+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z8	1	L	1 450x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA 900 MM		ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z9	1	L	800x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 15DP3+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	
Z9	1	P	800x1 970	150	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZH 160, DO CIHELNÉHO ZDIVA, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PŘÍPRAVA PRO SAMOZAVÍRAČ	EW 15DP3+C	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR SYNTETICKÝM EMAILEM	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM
Z21	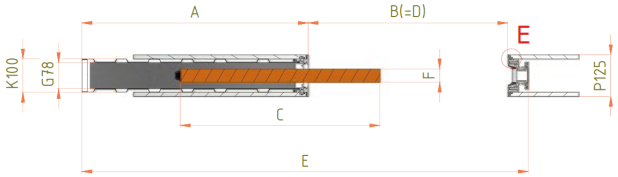	BEZOBLOŽKOVÉ STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE V PROVEDENÍ DO PŘÍČKY PRO DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE 800/1970 MM NAPŘ. JAP AKTIVE	1 KS
Z22	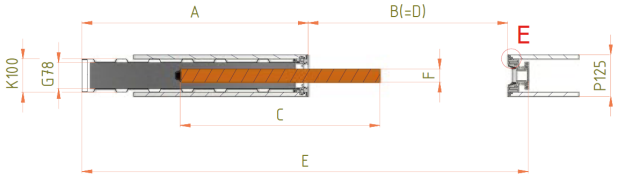	BEZOBLOŽKOVÉ STAVEBNÍ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE V PROVEDENÍ DO PŘÍČKY PRO DVEŘE BEZ ZÁRUBNĚ PRO DVEŘE 900/2100 MM NAPŘ. JAP AKTIVE	1 KS
Z23		DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, CELKOVÁ DÉLKA 6,25 M MADO Z TVRDÉHO DŘEVA, KOTEVNÍ KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI, KOTVENÍ DO ZDIVA 8x KOTVA	1 KS
Z24		DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, CELKOVÁ DÉLKA 2,6 M MADO Z TVRDÉHO DŘEVA, KOTEVNÍ KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI, KOTVENÍ DO ZDIVA 3x KOTVA	2 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM
Z25	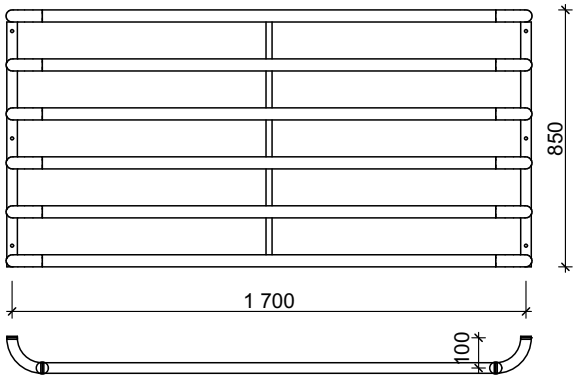	ZÁBRADLÍ U OKEN 1700/850 MM OCELOVÉ CHROMOVANÉ TRUBKY ø 40 MM, PROPOJENÍ OCELOVOU CHROMOVANOU TRUBKOU ø20 MM POSTRANNÍ SPOJENÍ OCELOVOU PÁSOVINOU 40/4 MM, NAVAŘENY TRNY Z TRUBEK PRO PŘIŠROUBOVÁNÍ CHROMOVANÉ ČÁSTI, OPATŘENO PRÁŠKOVOU BARVOU, ODSTÍN BÍLÁ. KOTEVNÍ ŠROUBY DO ZDIVA, KOTVENÍ PŘES POSTRANNÍ PÁSOVINU MAX. VZDÁLENOST VÝPLNÍ 120 MM	3 KS
Z26	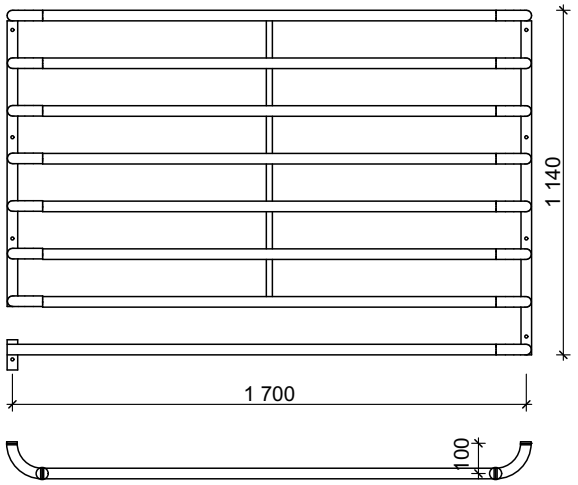	ZÁBRADLÍ U OKEN 1700/1140 MM OCELOVÉ CHROMOVANÉ TRUBKY ø 40 MM, PROPOJENÍ OCELOVOU CHROMOVANOU TRUBKOU ø20 MM POSTRANNÍ SPOJENÍ OCELOVOU PÁSOVINOU 40/4 MM, NAVAŘENY TRNY Z TRUBEK PRO PŘIŠROUBOVÁNÍ CHROMOVANÉ ČÁSTI, OPATŘENO PRÁŠKOVOU BARVOU, ODSTÍN BÍLÁ. KOTEVNÍ ŠROUBY DO ZDIVA, KOTVENÍ PŘES POSTRANNÍ PÁSOVINU MAX. VZDÁLENOST VÝPLNÍ 120 MM	1 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM
Z27		PLNĚ ZATEMŇUJÍCÍ SCREENOVÁ ROLETA NA OKNA UMÍSTĚNA V INTERIÉRU NA OSTĚNÍ OKEN. Š. 1300, VÝŠKA ZATEMŇĚNÍ 2400 MM SCREENOVÁ LÁTKA OPATŘENA "ZIP" SYSTÉMEM PRO UCHYCENÍ, NAPNUTÍ A VEDENÍ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH, PLNĚ ZATEMŇUJÍCÍ. BOX AL 128 x 129 MM, NAVÍJECÍ VÁLEC FE ø 78 MM, VODÍCÍ LIŠTA 33,3 x 47 MM, SPODNÍ PROFIL - AL PROFIL 47,4 x 20 MM. ROLETOVÁ LÁTKA - SKELNÉ VLÁKNO POTAŽENÉ PVC VRSTVOU, UV STABILNÍ, NEPROPOUŠTĚJÍCÍ SVĚTLO. MOTOR PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Z KATEDRY	14 KS
Z28	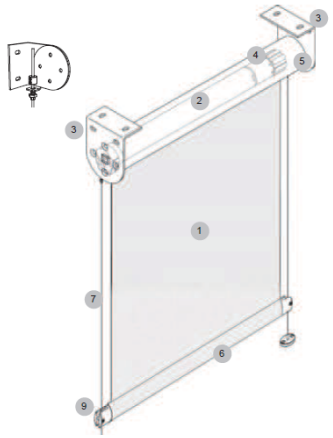	DĚLÍCÍ ROLETA Š. 4500 MM, DÉLKA VÝSUVU 4000 MM OCELOVÁ LISOVANÁ POZINKOVANÁ NAVÍJECÍ TRUBKA ø 78 MM, TL. STĚNY 1,25 MM, LÁTKA JE PŘIPEVNĚNA K TRUBCE POMOCÍ ŠLAHOUNU VLOŽENÉHO V KRUHOVÉ DRÁŽCE. KONZOLY PRO UCHYCENÍ ROLETY - POZINKOVANÁ OCEL 100 x 130 MM. SPODNÍ ZÁTĚŽOVÝ PROFIL. MOTOR PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Z KATEDRY UMÍSTĚNA V INTERIÉRU, NA ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI LÁTKA POLYESTER, NEHOŘLAVÁ, ZATEMŇUJÍCÍ PRVKY PRO UKOTVENÍ DO STROPU (2KS NA ROLETU) - OCELOVÝ JAKL 80/80/4 DL. 400 MM S NAVAŘENÝMI PLOTNAMI 150/150/5 MM. KOTVÍCÍ PRVKY PRO KOTVENÍ OCELOVÉHO PRVKU A ROLETY	2 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			
POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM
Z29		SKLOPNÉ MADLO K WC, S NOŽKOU, DL. 800 MM, OCELOVÁ TRUBKA ø 32 MM, HORNÍ ÚROVEŇ VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU, BARVA BÍLÁ - KOMAXIT KOTVENÍ DO SDK PŘÍČKY	5 KS
Z30		PEVNÉ MADLO DL. 900 MM, VÝŠKA 700 MM OCELOVÁ TRUBKA ø 32 MM BARVA BÍLÁ - KOMAXIT KOTVENÍ DO SDK PŘÍČKY	1 KS
Z31		PEVNÉ MADLO DL. 450 MM, OCELOVÁ TRUBKA ø 32 MM BARVA BÍLÁ - KOMAXIT KOTVENÍ DO ZDIVA	5 KS
Z32		DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, CELKOVÁ DÉLKA 6,0 M MADO Z TVRDÉHO DŘEVA, KOTEVNÍ KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI, KOTVENÍ DO ZDIVA 4x KOTVA	8 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			
POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM
Z33		DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, CELKOVÁ DÉLKA 5,5 M MADO Z TVRDÉHO DŘEVA, KOTEVNÍ KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI, KOTVENÍ DO ZDIVA 4x KOTVA. V MÍSTĚ OKEN PŘERUŠENO	4 KS
Z34		ČISTÍCÍ ZÓNA 2,05 X 3,50 M, VÝŠKA 10 MM HLINÍKOVÉ PROFILY ŠÍŘKY 27 MM SPOJENÉ NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. V HLINÍKOVÝCH PROFILECH ZAFIXOVÁNY PRYŽOVÉ PÁSKY. HLINÍKOVÉ PROFILY SE STŘÍDAJÍ S HLINÍKOVOU ŠKRABKOU. PRYŽOVÉ PÁSKY LZE PO OPOTŘEBENÍ VYMĚNIT. JEDNOSTRANNĚ (DL. 3,50 M) ODRANIČENA AL NÁBĚHOVÝM RÁMEM Š. 45 MM. ODOLNOST ZATÍŽENÍ DO 2,5 T/CM^2 VÁHA 10 KG/M^2 NAPŘ GAPA TENWEL 10 EXTRA	1 KS
Z35		ČISTÍCÍ ZÓNA 2,45 X 3,50 M, VÝŠKA 9 MM ROHOŽ KOBERCOVÉHO TYPU Z ANTISTATICKÉHO POLYAMIDOVÉHO VLÁKNA. URČENÁ PRO SILNÝ PROVOZ. MATERIÁL 100% PA, PODKLAD PVC, VÁHA 3380 G/M^2. BARVA ČERNÁ PO DVOU PROTILEHLÝCH STRANÁCH (3,50 M) LEMOVÁNA GUMOVOU NÁBĚHOVOU LIŠTOU Š. 20 MM POŽÁRNÍ KLASIFIKACE Bfi-s1, MOŽNOST POUŽITÍ DO ÚNIKOVÝCH CEST NAPŘ. GAPA CLEANWELL ATRIUM ČERNÁ	1 KS
Z36		DĚLÍCÍ PŘÍČKA Z PLETIVA S BRANKOU Z PLETIVA, 2300 / 2000 MM, BRANKA 800/1900 MM BRANKA OPATŘENA ZÁMKEM, KOVÁNÍM KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA RÁM Z TRUBEK ø 32/2 MM OCELOVÉ POZINKOVANÉ PLETIVO POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU NÁTĚR ZÁKLADNÍ BARVOU A DVOJNÁSOBNĚ SYNTETICKÝM EMAILEM	1 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM
Z37		DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ	17 KS
Z38	 	DILATAČNÍ PROFIL PROVEDENÍ PODLAHA STĚNA, NAPŘ. COUVRANEUF GFTW, DL. 900 MM PROVEDENÍ PODLAHA PODLAHA, NAPŘ. COUVRANEUF GFT, DL. 1150 MM	900 MM 1150 MM
Z39	 	DILATAČNÍ PROFIL PROVEDENÍ PODLAHA STĚNA, NAPŘ. COUVRANEUF GFSW, DL. 1500 MM - 2 KS PROVEDENÍ PODLAHA PODLAHA, NAPŘ. COUVRANEUF GFS, DL. 1000 MM - 2 KS	3000 MM 2000 MM
Z40		DILATAČNÍ PROFIL PROVEDENÍ PODLAHA PODLAHA, NAPŘ. COUVRANEUF RLO 36/31, DL. 2500 MM	2500 MM
Z41		REVIZNÍ DVÍŘKA V PODHLEDU 600/600 MM PEVNÝ VNĚJŠÍ HLINÍKOVÝ RÁM, VÝKLOPNÁ VNITŘNÍ DVÍŘKA, DVÍŘKA SE DAJÍ ÚPLNĚ VYMONTOVAT CELOPLOŠNĚ PŘIŠROUBOVANÁ TVRDÁ SÁDROKARTONOVÁ DESKA. VNĚJŠÍ RÁM A DVÍŘKA REVIZNÍCH KLAPEK ZESÍLENÉ NA ZADNÍ STRANĚ ROHOVÝMI SPOJOVNÍKY	2 KS

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			
POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	CELKEM
Z42		DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ, CELKOVÁ DÉLKA 8 M MADO Z TVRDÉHO DŘEVA, KOTEVNÍ KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI, KOTVENÍ DO ZDIVA 3x KOTVA	1 KS
Z43		REVIZNÍ DVÍŘKA DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, 600/600 MM KOVOVÝ RÁMEČEK, SÁDROKARTONOVÁ DESKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30	2 KS
Z44		MADLO ø 50 MM NEREZOVÝ PROFIL S PROSTOREM PRO VLOŽENÍ 15 MM ŠIROKÉHO LED PÁSKU VČETNĚ 2 KS KOLEN 90º, 1 KS KOLENE 18º. CELKOVÁ DÉLKA 40 M VČETNĚ UCHYCENÍ, PROPOJOVACÍCH PRVKŮ	1 KS

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY					
POL.	SCHEMA	ROZMĚR, POPIS	MATERIÁL	R. Š. (MM)	CELKEM
K1		DEŠŤOVÝ SVOD PRŮMĚR 150 MM BARVA DLE STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ VČETNĚ ÚCHYTŮ DO ZDIVA A ÚCHYTŮ NA OCELOVOU OBRUČ PAVLAČE	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM	500	18,5 M
K2		PARAPETNÍ PLECH	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM	120	3,2 M
K3		DEŠŤOVÝ SVOD PRŮMĚR 100 MM	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM S POLYESTEROVÝM POVRCHEM	330	17,5 M
K4		DEŠŤOVÝ ŽLAB PRŮMĚR 190 MM	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM	350	25 M
K5		OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY	OCELOVÝ POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM	150	13 M
K6		OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU VĚTRACÍHO POTRUBÍ	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM		2 KS

STANDARDY VÝROBKŮ:

DVEŘE:
VŠECHNY DVEŘE BUDOU OPATŘENY POPISEM V BRAILOVĚ PÍSMU.
DVEŘE S ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM BUDOU PŘED VÝROBOU ZKOORDINOVÁNY S ČTEČKOU KARET DODÁVANOU ČÁSTÍ SLABOPROUD.
DVEŘE DO KANCELÁŘÍ A UČEBEN - TŘÍDA BEZPEČNOSTI 2.
DVEŘE DO PŘEDSÍNĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY ZE DVORA (D24/L) - TŘÍDA BEZPEČNOSTI 3

PLASTOVÁ OKNA:
MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÉHO PROFILU O STAVEBNÍ HLOUBCE MIN. 75 MM. KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ,S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY - MINIMÁLNĚ DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY.
PASIVNÍ VĚTRÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO MIKROVENTILACÍ NEBO ŠTĚRBINOVÝM VĚTRÁNÍM. DO OKNA BUDE OSAZENO IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MEZISKELNÍ PROSTOR VYPLNĚN INERTNÍM PLYNEM. VŠECHNA OKNA BUDOU SE SPODNÍM USAZOVACÍM PROFILEM.

VŠEOBECNĚ PRO OKNA A DVEŘE V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOVY:
DOTĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI OKNEM A OSTĚNÍM, NADPRAŽÍM A PARAPETEM VLOŽENÍM TĚSNÍCÍ FÓLIE - PAROZÁBRANA Z VNITŘNÍ STRANY, POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z VNĚJŠÍ STRANY.
NAPOJENÍ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ OMÍTKY NA OKENNÍ RÁM BUDE UKONČOVACÍ APU LIŠTOU.
ZABUDOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVÁDĚNO V SOULADU S ČSN 74 6070.

ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PROVĚŘIT PŘED VÝROBOU PROMĚŘENÍM OTVORU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
VĚŠKERÉ PRVKY PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JEJICH TVAR A ČLENĚNÍ S NÍM UPŘESNIT.