



Alumet Stage II

Elegantní sloup s exkluzivní a flexibilní nabídkou pro vícesměrové osvětlení

- Flexibilní s nastavováním do několika poloh a otáčením bodových reflektorů v rozsahu 360°, což umožňuje vytváření široké řady nastavitelných efektů bez potřeby měnit polohu svítidla
- Dokonale navrženo tak, aby nabízelo služby systému SmartCity a trvale udržitelná odolnost vůči aktivnímu životu města
- Velký výběr konfigurace LED modulů s různými optikami a barvami
- Jediný hráč nabízející dekorativní příslušenství pro poskytnutí další estetické přitažlivosti a integrace do architektonických projektů



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

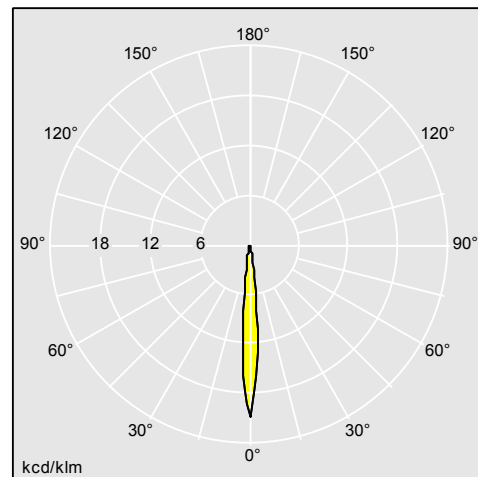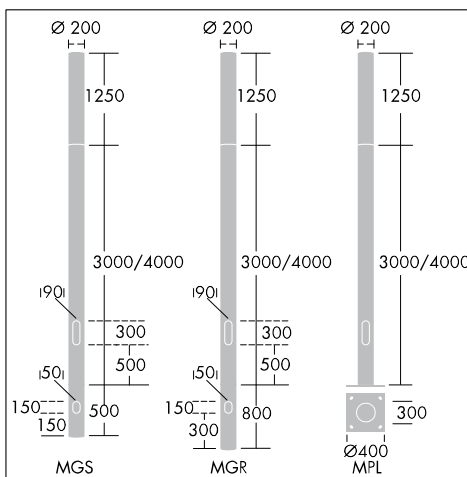

96275341

Materiál/provedení

Difuzor: čirý polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, povrchová úprava lakem pro ochranu proti graffiti

Vrchní kryt: hliník litý pod tlakem

Držák světelného zdroje: polyamid

Těleso světelného zdroje: hliník litý pod tlakem

Nosník: ocel

Sloup: vytlačovaný hliník

Příslušenství: dekorativní kryty světelného zdroje 180° z hliníku. Další vzory jsou k dispozici na požádání.

Vrch/sloup/kryt: povrchová úprava šedou práškovou barvou s texturou (odstín blízký se RAL 9006). Další odstíny RAL na požádání.

Instalace/montáž

Sloupy o výšce 3 nebo 4m, montáž pomocí příruby nebo zapuštěním do země (MGR nebo MGS). Příruba: 400 x 400mm, rozteč otvorů: 300 x 300mm, šrouby 18 x 400 (součást dodávky). Celková výška (s osvětlenou částí o délce 1,25m): 4,25m nebo 5,25m. Průměr: 200mm. Upevnění hlavy a volitelného příslušenství jediným nástrojem. Přístup k LED prostřednictvím 2 šroubů M6 ve vrchu. Snadné nastavování bodových reflektorů pomocí jednoho nástroje, možnost kombinovat typy. Přístup k předřadníku a nosiči elektroniky zvednutím difuzoru z polykarbonátu a krytu spodních dílů. Zapojení předem pomocí kabelu o délce 4m.

Alumet Stage II

Pokyny pro objednání

Popis	Kód ILCOS	Patice	hmotnost (kg)	Kód SAP
Hlava svítidla Alumet Stage II, 700mA, pro aplikace se smíšenou barvou				
ALUMET ST HEAD 6X70 RGBW DMX CL1 W4M	LED		9,2	96275420
ALUMET ST HEAD 6X70 RGBW DMX CL2 W4M	LED		9,2	96275421
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275325
ALUMET ST HEAD 4X70 CLRMIX HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275326
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275328
ALUMET ST HEAD 5-6X70 CLRMIX HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275329
Bodová svítidla Alumet Stage II, až do 700mA				
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 15° RGBW DMX	LED		9,2	96275423
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° BU	LED		0,3	96275337
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° GN	LED		0,3	96275338
ALUMET ST SPOT 4L70MAX 12° RD	LED		0,3	96275339
Hlava svítidla Alumet Stage II, 1050mA, pro výkonné aplikace				
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275331
ALUMET ST HEAD 4X105 WHITE HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275332
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4M	LED		9,2	96275334
ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL2 W4M	LED		9,2	96275335
Bodová svítidla Alumet Stage II, až do 1050mA				
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 830	LED		0,3	96275340
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 12° 840	LED		0,3	96275341
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 830	LED		0,3	96275342
ALUMET ST SPOT 4L105MAX 32° 840	LED		0,3	96275343
Sloupy svítidel Alumet Stage II				
ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG			37,2	96259920
ALUMET COL 4M MGS AL GRY NG			37,2	96259921
ALUMET COL 4M MPL AL FAI GRY NG			36	96259922
ALUMET COL 3M MGS AL GRY NG			35	96259918
ALUMET COL 3M MPL AL FAI GRY NG			35	96259919
ALUMET COL 3M MGR AL GRY NG			38	96259923
ALUMET COL 3M MGR AL NG R9999			38	96259927
ALUMET COL 3M MGS AL NG R9999			35	96259928
ALUMET COL 3M MPL AL FAI NG R9999			35	96259929
ALUMET COL 4M MGR AL NG R9999			37,2	96259930
ALUMET COL 4M MGS AL NG R9999			37,2	96259931
ALUMET COL 4M MPL AL FAI NG R9999			36	96259932
Kryty světelného zdroje pro svítidlo Alumet Stage II				
ALUMET LAMPSHIELD 180° ARABESQUE			3,45	96255210
ALUMET LAMPSHIELD 180° SQUARE			3,6	96254469