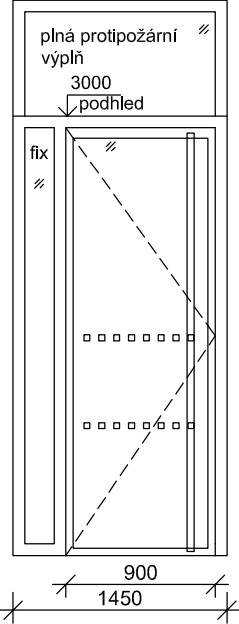
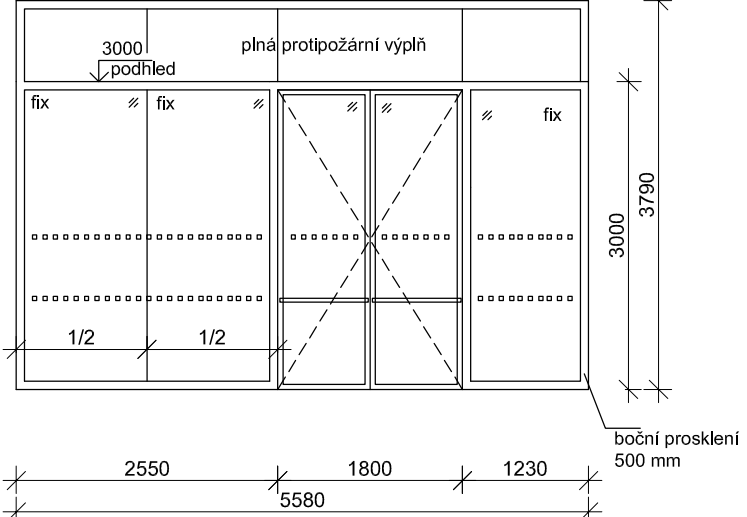


OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (ks)					
				1S	1NP	2NP	3NP	4NP	VŠE
Z 31		<ul style="list-style-type: none"> - interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými jednokřídlovými dveřmi - skleněné výplně z vícevrstvého protipožárního skla - požadovaná požární odolnost konstrukce EI 30 - rám křídla v rovině s rámem dveří - s viditelnými panty - průchozí výška dveří - na celou výšku prosklené stěny - průchozí šířka dveří: 900 mm - dveře budou opatřeny samozavíračem. - kování - oboustranné madlo na celou výšku dveří, kruhového průřezu - bezpečnostní zámková vložka FAB - systém generálního klíče - typ a design kování vč. samozavírače bude upřesněn investorem během realizace stavby - Nad podhledem bude provedena plná výplň s požadovanou požární odolností - barva rámu - RAL 7016 - antracit - kotvení do podlahy, SDK předstěn a ŽB stropu systémovými kotvicími prvky - dveře musí být opatřeny kontrastním značením dle n.v. 101/2005 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. - Lepené čtverce 50*50 mm ve stříbrné barvě - dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků, vč. konstrukce nad podhledem a protipožární výplně. <p>referenční systém - Aluprof MB-78EI</p>	1450*3790	0	0	1	0	0	1
Z 32		<ul style="list-style-type: none"> - interiérová prosklená sestava v hliníkovém rámu s vloženými dvoukřídlovými dveřmi - skleněné výplně z vícevrstvého protipožárního skla - požadovaná požární odolnost konstrukce EI 30, - rám křídla v rovině s rámem dveří - s viditelnými panty - průchozí výška dveří - na celou výšku prosklené stěny - Nad podhledem bude provedena plná výplň s požadovanou požární odolností - ze strany schodiště nutno řešit část nad podhledem pohledově - barva rámu - RAL 7016 - antracit - kotvení do podlahy, ŽB stěn a ŽB stropu systémovými kotvicími prvky - u dvoukřídlových dveří bude samozavírač na obou křídlech a budou patřeny koordinátorem zavírání (dveře jsou součástí únikové cesty) - dveře budou osazeny v prostoru schodiště klikou se zámkem - dále osazeno mechanické paníkové kování s horizontální hrazdou podle EN 1125, na obou křídlech, se skrytými rozvory, paníková hrazda jednobodová a dvoubodová, paníkový zámek s bezpečnostní vložkou FAB - systém generálního klíče - dodáno včetně kotvicích, montážních a systémových prvků, vč. konstrukce nad podhledem a protipožární výplně. <p>referenční systém - Aluprof MB-78EI</p> <p>navrženo na základě podkladu projektu interiéru, který byl zpracován externím projektantem na základě vlastní objednávky investora.</p>	5580*3790	0	0	0	1	0	1
17060-DPS-D.1.1-SO 01-32		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		strana č. 12					