DILATAČNÍ ROVINA, NUTNO UVAŽOVAT S DILATACÍ ALESPOŇ 50 mm, ZASKLENÁ PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVINA DILATUJE JAKO SAMOSTATNÝ CELEK A MUSÍ BÝT UMOŽNĚNA JEJÍ DILATACE JAKO V HORIZONTÁLNÍM TAK VERTIKÁLNÍM SMĚRU

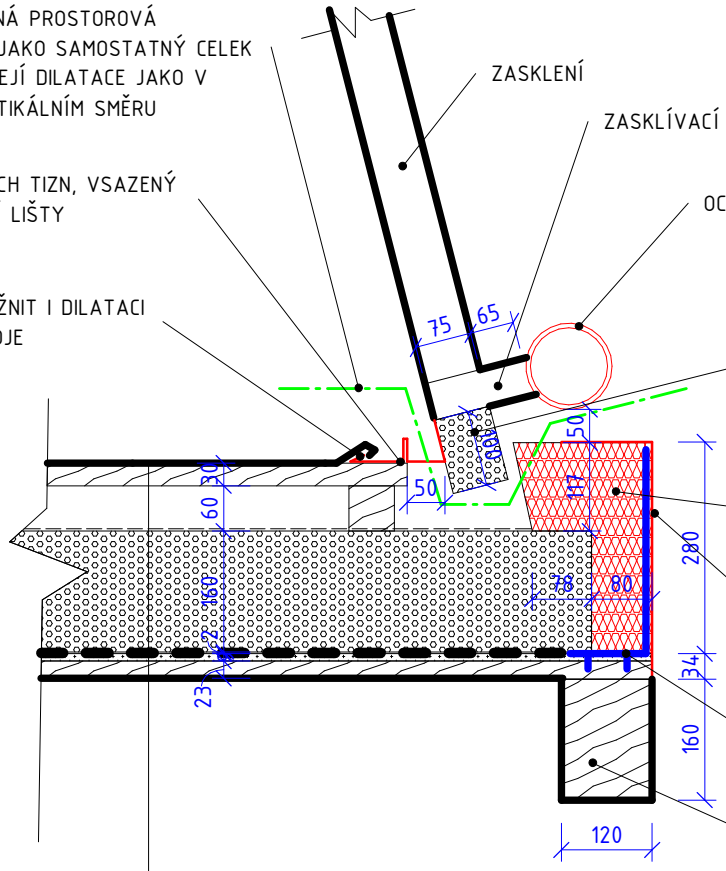

0,7 mm	PLECHOVÁ KRYTINA – TIZN
1 mm	SEPARAČNÍ VRSTVA
30 mm	PRKENNÉ BEDNĚNÍ
60 mm	KONTRALATĚ
– mm	DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, FÓLIE LEHKÉHO TYPU
160 mm	TEPELNÁ IZOLACE – PIR
2,2 mm	ASFALTOVÝ PÁS – PAROZÁBRANA
9,5 mm	SADROKARTONOVÁ DESKA
23 mm	PALUBKY
– mm	NOSNÁ KONSTRUKCE – KROKVE

1435-II	DPS	D.1.1	SO-01	SCHÉMATICKÝ DETAIL VERTIKÁLNÍHO NAPOJENÍ NA STŘECHU	AS-1002