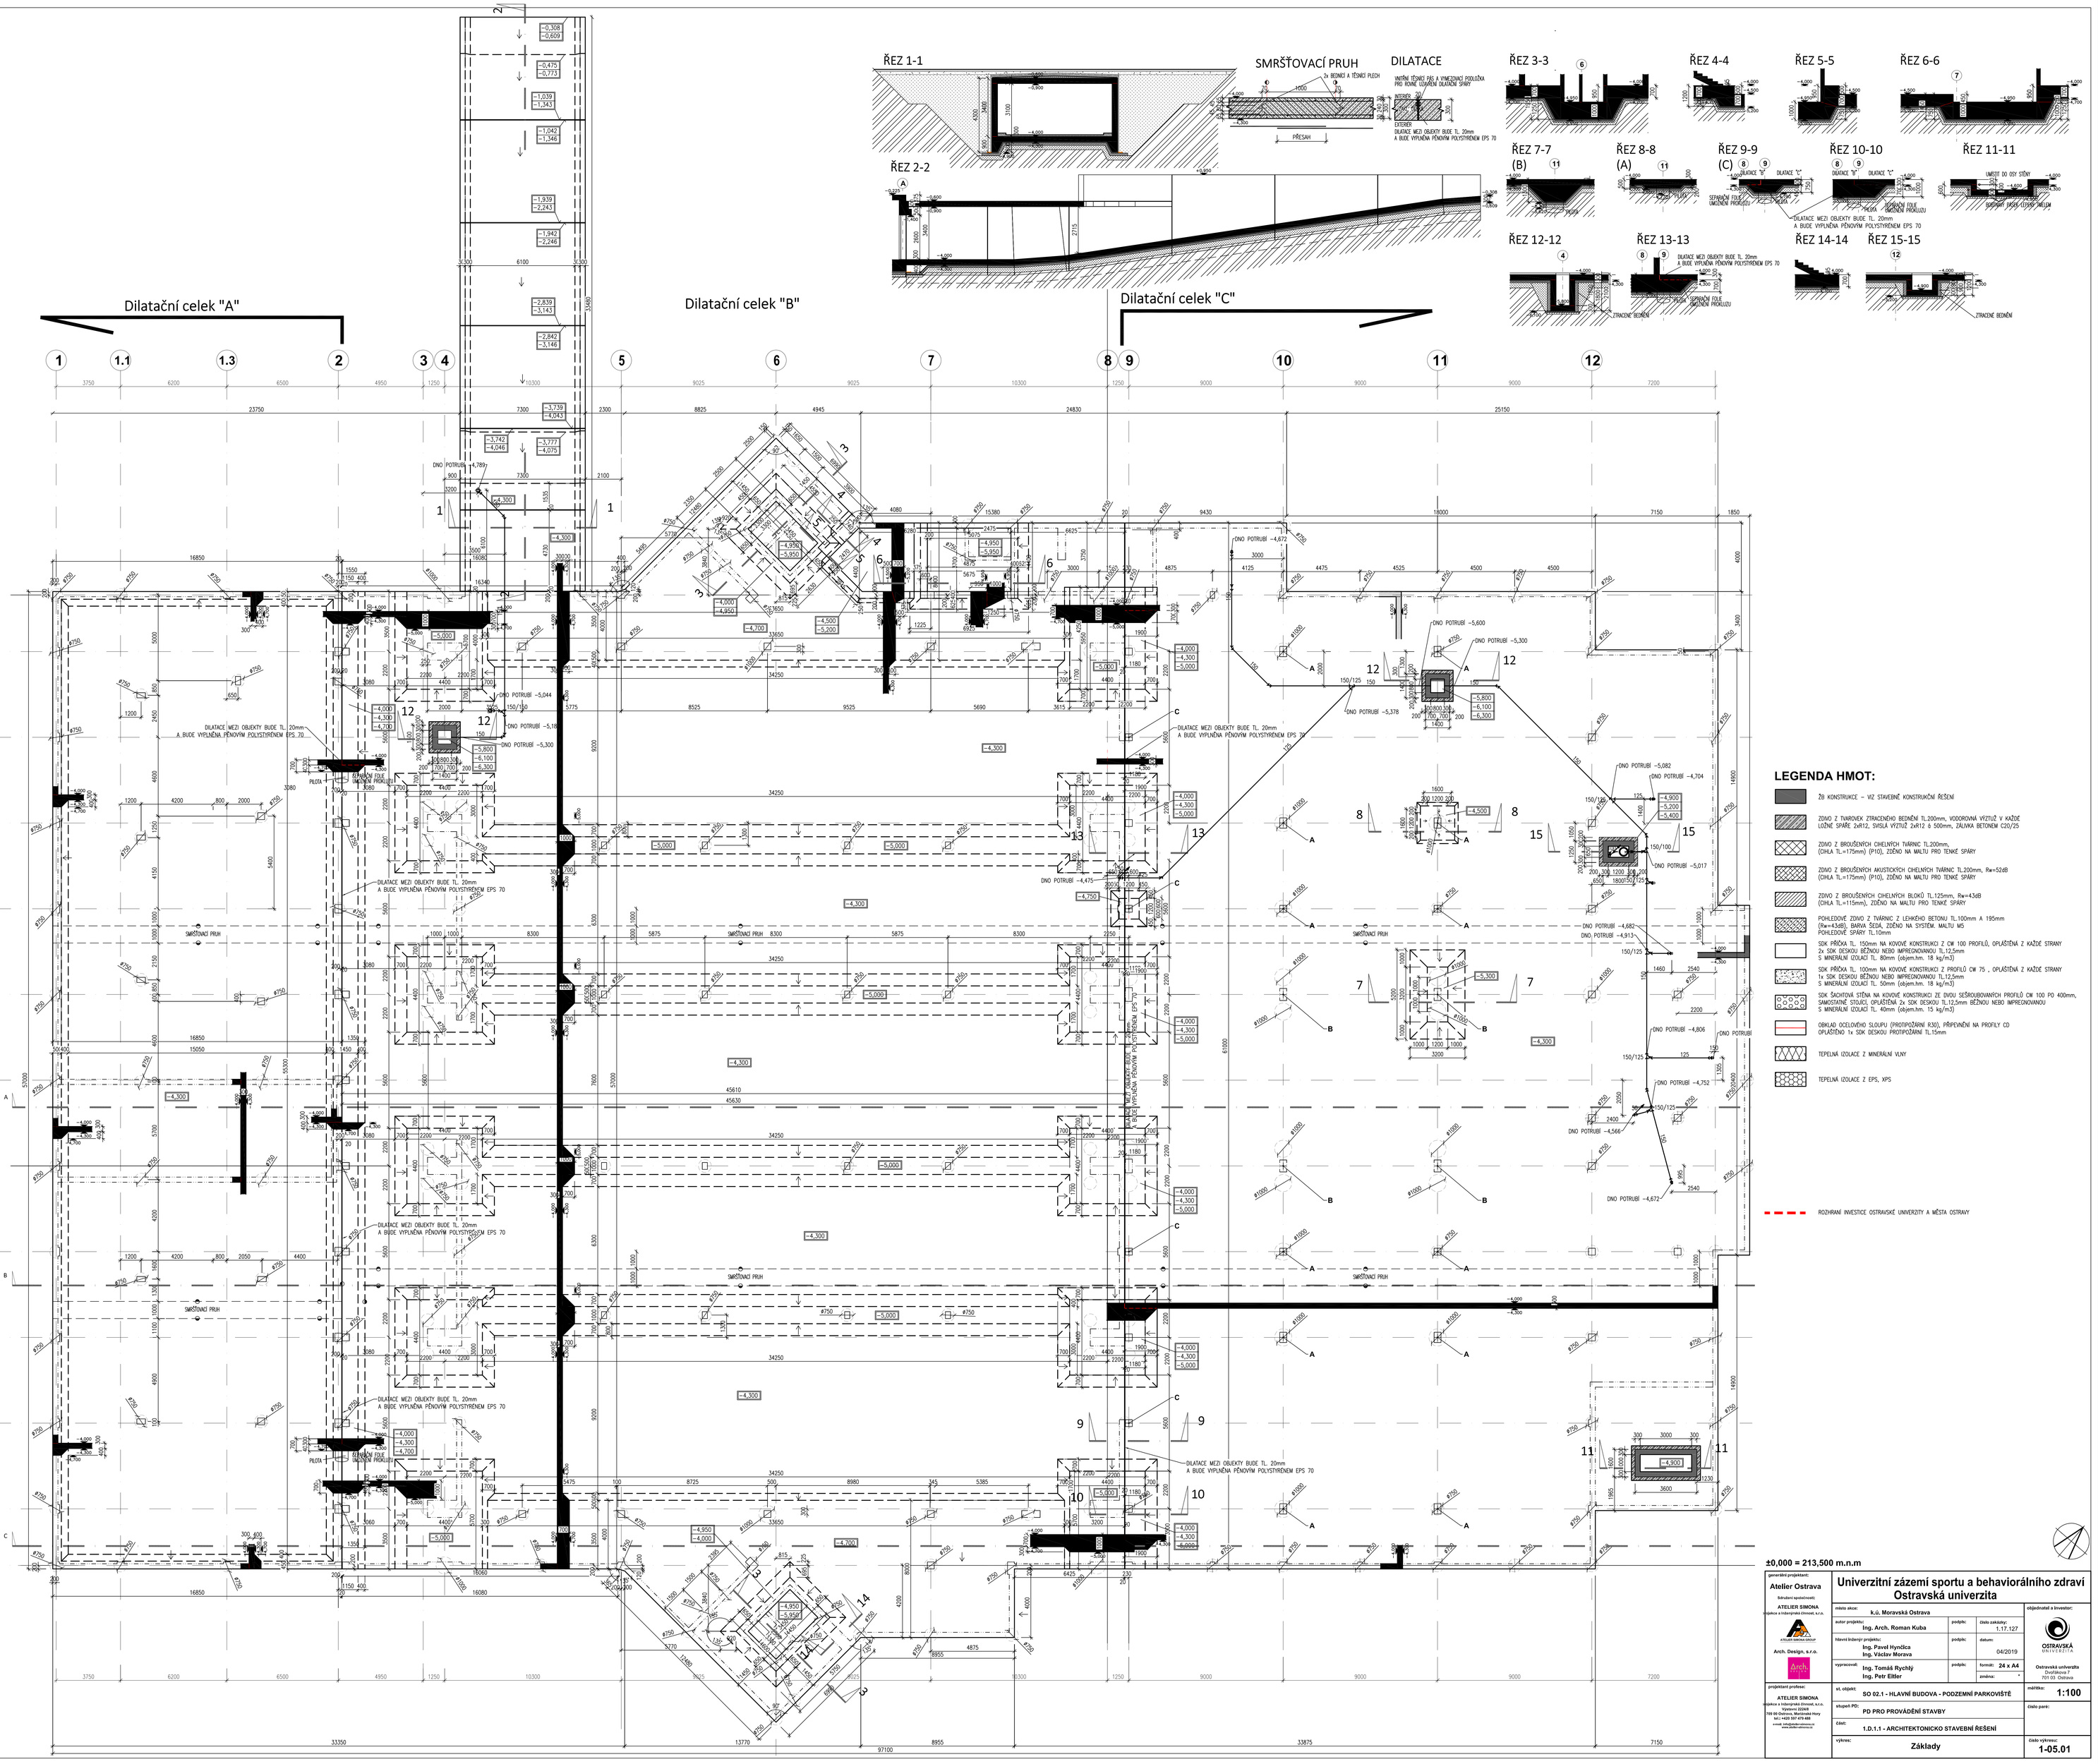

LEGENDA HMOT:

- ŽB KONSTRUKCE – VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZDIVO Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL.200mm, VODOROVNÁ VÝZTUŽ V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE 2xR12, SVISLÁ VÝZTUŽ 2xR12 ů 500mm, ZÁLIVKA BETONEM C20/25
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC TL.200mm, (CIHLA TL.=175mm) (P10), ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH TVÁRNIC TL.200mm, Rw=52dB (CIHLA TL.=175mm) (P10), ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ TL.125mm, Rw=43dB (CIHLA TL.=115mm), ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- POHLEDOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC Z LEHKÉHO BETONU TL.100mm A 195mm (Rw=43dB), BARVA ŠEDÁ, ZDĚNO NA SYSTÉM. MALTU M5 POHLEDOVÉ SPÁRY TL.10mm
- SDK PŘÍČKA TL. 150mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z CW 100 PROFILŮ, OPLAŠŤĚNA 2 KAŽDÉ STRANY 2x SDK DESKOU BĚŽNOU NEBO IMPREGNOVANOU TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 80mm (objem.hm. 18 kg/m3)
- SDK PŘÍČKA TL. 100mm NA KOVOVÉ KONSTRUKCI Z PROFILŮ CW 75 , OPLAŠŤĚNA 2 KAŽDÉ STRANY 1x SDK DESKOU BĚŽNOU NEBO IMPREGNOVANOU TL.12,5mm S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 50mm (objem.hm. 18 kg/m3)
- SDK ŠACHTOVÁ STĚNA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI ZE DVOU SEŠROUBOVANÝCH PROFILŮ CW 100 PO 400mm, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OPLAŠŤĚNÁ 2x SDK DESKOU TL.12,5mm BĚŽNOU NEBO IMPREGNOVANOU S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 40mm (objem.hm. 15 kg/m3)
- OBKLAD OCELOVÉHO SLOUPU (PROTIPOŽÁRNÍ R30), PŘIPEVNĚNÍ NA PROFILY CD OPLAŠŤĚNO 1x SDK DESKOU PROTIPOŽÁRNÍ TL.15mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS, XPS
- ROZHRANÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ UNIVERZITY A MĚSTA OSTRAVY

±0,000 = 213,500 m.n.m

generálně projektant:
Atelier Ostrava
Sdružení společností:
ATELIER SIMONA Stavební společnost a inženýrská činnost, a.r.o.
Arch. Design, a.r.o.

projektant profese:
ATELIER SIMONA Stavební společnost a inženýrská činnost, a.r.o.
Výškovická 2324/8
700 00 Ostrava, Martinské Hory
tel.: +420 597 473 888
e-mail: info@atelier-simona.cz
www.atelier-simona.cz

Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita

místo akce:	k.ú. Moravská Ostrava		objednatel a investor:
autor projektu:	Ing. Arch. Roman Kuba	podpis:	číslo zakázky: 1.17.127
hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Hynčica Ing. Václav Morava	podpis:	datum: 04/2019
vypracoval:	Ing. Tomáš Rychlý Ing. Petr Eitler	podpis:	formát: 24 x A4 změna: *
st. objekt:	SO 02.1 - HLAVNÍ BUDOVA - PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ		měřítko: 1:100
skupeň PD:	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		číslo paré:
část:	1.D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
výkres:	Základy		číslo výkresu: 1-05.01

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava